




infeel
www.infeel.info


www.dysdecor.com



STOCK *infeel*

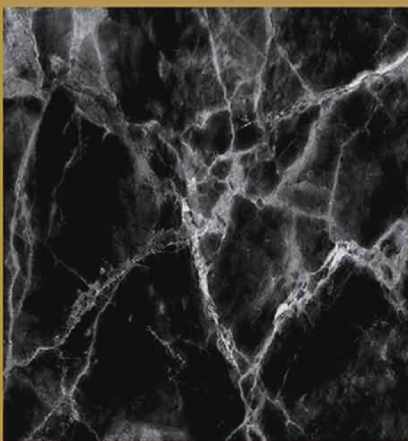


INFEEL NOVEDAD EN EL SECTOR ROTULACIÓN 2019

Decoraciones Dysdecor muestra en exclusiva para el sector de la rotulación el mejor revestimiento vinílico texturizado para todo tipo de usos..

INfeel representa una revolución para la creación de todo tipo de ambientes y personalizaciones. En su amplia gama, encontramos más de 400 patrones con acabados ,lisos y texturizados. Maderas, cueros, metal, mimbres, mármoles... aptos para la rotulación de materiales y para la decoración de cualquier espacio.


Decorations Dysdecor exclusively shows for the labelling sector the best textured vinyl covering for all kinds of uses.

INfeel represents a revolution for the creation of all types of environments and personalizations. In its wide range, we find more than 400 patterns with smooth and textured finishes. Wood, leather, metal, wicker, marbles, suitable for labelling materials and for decorating any space.

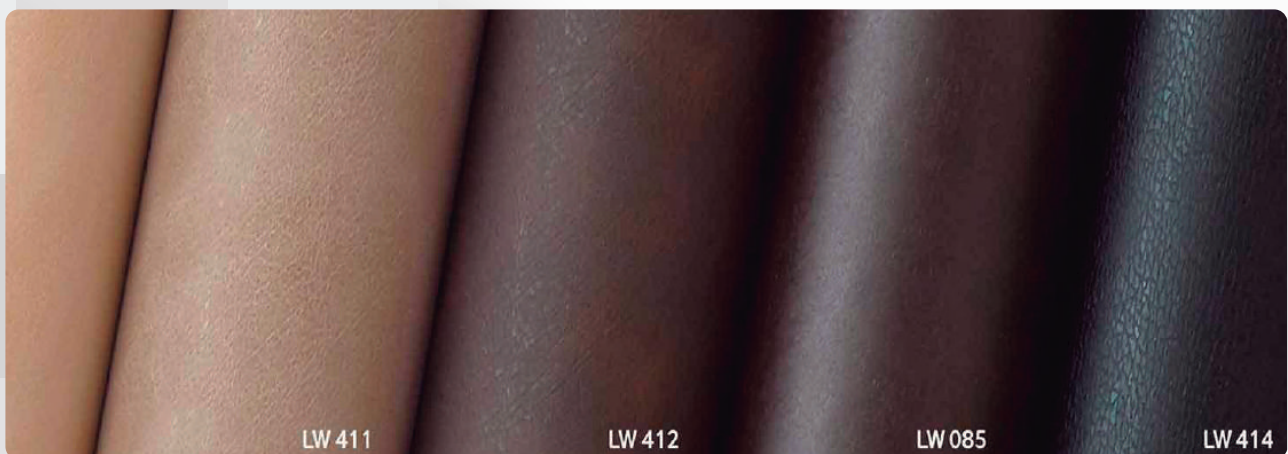

Maderas, cueros, metal, mimbres, mármoles... Aptos para la rotulación de materiales y para la decoración de cualquier espacio.

Wood, leather, metal, wicker, marbles, suitable for labelling materials and for decorating any space.

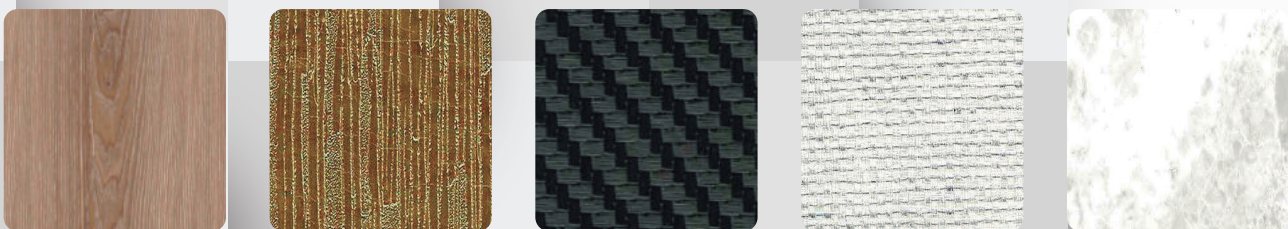


Architectural finish films

Revestimientos realizados por fusión de capas de PVC, que nos garantiza la resistencia a roces, abrasiones, fáciles de limpiar, retardantes de fuego, impermeables... con una sencilla y rápida instalación podremos crear nuevos espacios o renovar sin necesidad de grandes obras.

Films created by fusing together layers of PVC, guaranteeing resistance to acuffing and scratching, easy to clean and fire-retardant, quick and easy to install to créate new spaces or renovate existing áreas without the need for major work..

Wood · Luxury Wood Series

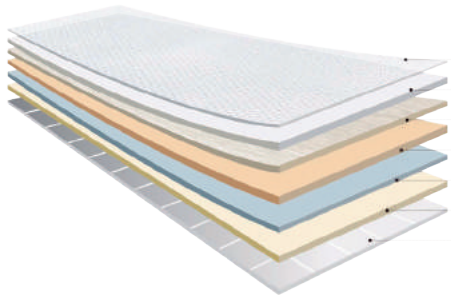

No.	Layer	Thickness	Function	Characteristics	Remarks
A	Embossing	-	Look	Special embossing	
B	Top Layer	PVC 50µm (100g/m ²)	Protect Printing from decolorization and scratch	Weather Proof, Anti-Whitening, Durable, Fire resistant	- General structure applied on most of Infeel products - Easy to install
C	Gravure Printing (acrylic ink)	-	Design & Pattern	No Toluene, No Benzene	- Thickness: Film - 180µm - Adhesive - 40 - 50µm
D	Base Layer	PVC 80µm (160g/m ²)	Design & Pattern	Anti-Whitening, Adhesive, Durable	(Depends on the type of embossing, except release paper)
E	Bottom Layer	PVC 50µm (100g/m ²)	-	-	- Image Size : Gravure Printing 900mm - 1,100mm : Thermal transfer printing 550mm - 850mm
F	Adhesive with F/R Adhesive without F/R	60µm (120g/m ²) 54µm (100g/m ²)	Self-Adhesive	Adhesive, Fire resistant	
G	Paper Liner	60µm (100g/m ²)	Protecting Adhesive	Silicon coated for smooth release	

Infeel ofrece una solución duradera y de calidad para el sector sin recurrir a la impresión para transformar espacios como simulaciones de materiales sobre foam, pvc, dibond, pared, etc.

Infeel offers a durable and quality solution for the sector without resorting to printing to transform spaces such as simulations of materials on foam, pvc, dibond, wall, etc.

CERTIFICACIONES OBTENIDAS EN EUROPA.

Referente en el mercado con todos los certificados Nacionales e internacionales, obtenido en Europa, cumple con las más altas y estrictas normativas técnicas para la aplicación en sus proyectos

Referent in the market with all National and international certificates, obtained in Europe, complies with the highest and strictest technical regulations for the application in your projects



Una nueva herramienta para la decoración y/o reforma, que ayuda a crear o renovar espacios sin necesidad de grandes obras, ruidos, suciedad...

A new tool for decoration and / or reform, which helps to create or renovate spaces without needing of great works, noises, dirt ...



CAPACIDAD TERMO FORMABLE

Su capacidad termo formable lo hace moldearse y adaptarse totalmente a la forma que deseemos revestir, convirtiéndose en el aliado perfecto para fabricación o renovación de mobiliario, stands, plv, paredes, paneles, etc.

Válido tanto para decoraciones efímeras y campañas de corta duración como para decoraciones permanentes en locales comerciales, hoteles, o lugares públicos de gran tránsito, como para hogares. Sin necesidad de mantenimiento especial para una perfecta conservación.

Its thermo formable capacity makes it mold and adapt totally to the shape that we want to coat, becoming the perfect ally for manufacturing or renovation of furniture, stands, plv, walls, panels, etc.

Valid for ephemeral decorations and campaigns of short duration as well as for permanent decorations in commercial premises, hotels, or public places of great traffic, as for homes. No need for special maintenance for a perfect conservation.



CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL



FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEANING



RESISTENCIA AL FUEGO
CERTIFICADA
B-S1-D0 UNE - EN 135501
RESISTANCE TO CERTIFIED
FIRE B-S1-D0 UNE - EN 135501



EQUIPO DE INSTALACIÓN
EN TODO EUROPA
INSTALLATION EQUIPMENT
IN ALL EUROPE



ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
HIGH RESISTANCE TO UV RAYS



INSTALACIÓN RÁPIDA Y
SENCILLA
QUICK INSTALLATION AND
SIMPLE



RESISTENCIA A
ROZADURAS
RESISTANCE
TO STRIPES



IMPERMEABLE
RAINCOAT



CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA
(La más alta certificación y garantía)
CERTIFICATION AND GUARANTEE
(The highest certification and guarantee)



TERMOFORMABLE
THERMOFORMABLE



AUTOADHESIVO, ANTI - BURBUJAS
SELF-ADHESIVE, ANTI-BUBBLES



PERSONALIZABLE POR
IMPRESIÓN Y CORTE
CUSTOMIZABLE BY
PRINTING AND CUT



BIO- ECO, CO2 Y ANTIBACTERIANO
BIO- ECO, CO2 AND ANTIBACTERIAL



STOCK PERMANENTE Y ENTREGA RÁPIDA



- Stock permanente por bobinas y servicio de corte por metros en toda España.
- Entrega de material en cualquier punto de España con la mayor rapidez.
- Permanent stock for coils and cutting service per meter throughout Spain.
- Delivery of material anywhere in Spain with the fastest speed in the market Shipments of products.

PRODUCT DATA

	Width	Unit	Thickness
SOLID DESIGN	1,230mm	50m/rol	0,24mm
WOOD	1,230mm	50m/rol	0,24mm
SOLID	1,230mm	50m/rol	0,24mm
SOLID MATT	1,230mm	50m/rol	0,50mm
METAL	1,230mm	50m/rol	0,40mm
METAL SHINY	1,230mm	50m/rol	0,24mm
ABSTRACT	1,230mm	50m/rol	0,24mm
ENAMEL HIGH/GLOSS HIGH GLOSS	1,230mm	50m/rol	0,24mm
NATURAL & INNOVATE	1,230mm	50m/rol	0,24mm
LEATHER	1,230mm	30m/rol	0,50mm
PAPER WAVE	1,060mm	25m/rol	0,40mm
LUXURY GOOD	1,230mm	50m/rol	0,24mm
ABSTRACT	1,230mm	50m/rol	0,24mm
METAL SHINY	1,230mm	50m/rol	0,24mm

*El patrón final puede no corresponderse con las imágenes. / The final pattern may not correspond to the images.

STOCK iNfeel 2019

URBANE STILE

Reference	Page
SD 840	07
SD 841	07
SD 848	07
SD 856	07
SD 859	07

Solid

Reference	Page
SL 519	08
SL 521	08
SL 522	08
SL 524	08
SL 527	08
SL 528	08
SL 530	09
SL 532	09
SL 544	09
SL 545	09
SL 564	09
SL 566	09
SL 567	10
SL 571	10
SL 572	10
SL 580	10

Solid Matt

Reference	Page
SM 834	11
SM 836	11
SM 839	11

Metal

Reference	Page
MT 741	12
MT 742	12
MT 747	12

Metal Shiny

Reference	Page
MS 717	13
MS 733	13
MS 737	13

EH-HG

Reference	Page
EH 139	14
EH 147	14
EH 153	14
HG 990	15
HG 992	15
HG 980	15

Abstract

Reference	Page
AB 019	17
AB 020	17
AB 022	17

Natural & Innovate

Reference	Page
NI 940	18
NI 941	18
NI 953	18
NI 987	18
NI 997	19
NI 1002	19
NI 1003	19

Leather

Reference	Page
LT 694	20
LT 702	20
LT 704	20

Paper Weave

Reference	Page
PW 411	21
PW 426	21
PW 436	21

Wood

Reference	Page
WD 009	23
WD 049	23
WD 117	23
WD 163	23
WD 166	24
WD 167	24
WD 168	24
WD 169	25
WD 204	25
WD 226	26
WD 234	25
WD 307	25
WD 308	25
WD 311	25
WD 323	26
WD 330	26
WD 336	27
WD 337	27
WD 373	27
WD 391	27
WD 472	27
WD 793	27
WD 811	28
WD 820	28
WD 902	28
WD 904	28
WD 905	28

Luxury Wood

Reference	Page
LW 350	30
LW 351	30
LW 400	30
LW 410	31
LW 411	31
LW 412	31
LW 414	31
LW 449	33
LW 450	33
LW 452	33
LW 461	34
LW 471	35
LW 472	35
LW 473	36
LW 478	36
LW 487	36
LW 721	37
LW 722	37
LW 723	37
LW 740	38
LW 741	38
LW 742	38
LW 748	38
LW 776	33
LW 777	33
LW 821	33
LW 877	39
LW 878	39
LW 888	40
LW 889	40
LW 890	40
LW 891	39
LW 993	39
LW 999	39

Más de 100 referencias en
STOCK PERMANENTE




www.dysdecor.com

DISTRIBUIDOR

iNfeel
www.infeel.info



www.dysdecor.com

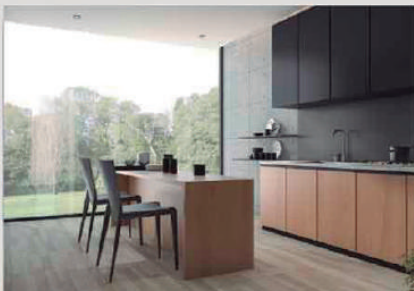

Urbane Style

Solid Design
Solid | Solid Matt
Metal Shiny | Metal
Enamel High Gloss | High Gloss



Natural Style

Abstract
Natural & Innovative
Leather
Marble
Paper Weave



Wood Style

Wood
Luxury Wood

URBANE STYLE

**Solid Design / Solid / Solid Matt / Metal Shiny
Metal / Enamel High Gloss / High Gloss**



	Width	Unit	Thickness
Solid Design	1,230mm	50m/roll	0.24mm
Solid	1,230mm	50m/roll	0.24mm
Solid Matt	1,230mm	50m/roll	0.24mm
Metal Shiny	1,230mm	50m/roll	0.24mm
Metal	1,230mm	50m/roll	0.24mm
High Gloss	1,230mm	50m/roll	0.24mm
Enamel High Gloss	1,230mm	50m/roll	0.24mm

URBANE STILE

SOLID DESIGN

SD / SL / SM / MS / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / LW



SD 840

SOLID DESIGN



SD 841

SOLID DESIGN



SD 856

SOLID DESIGN



SD 859

SOLID DESIGN



SD 848

SOLID DESIGN





SL 519

SOLID F G




SL 521

SOLID F G




SL 522

SOLID F G

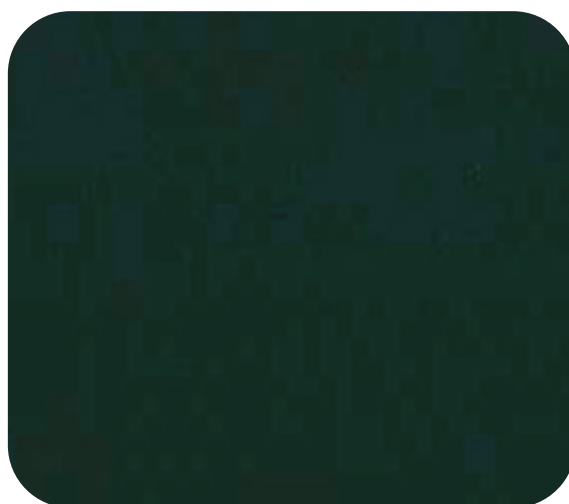

SL 524

SOLID F G

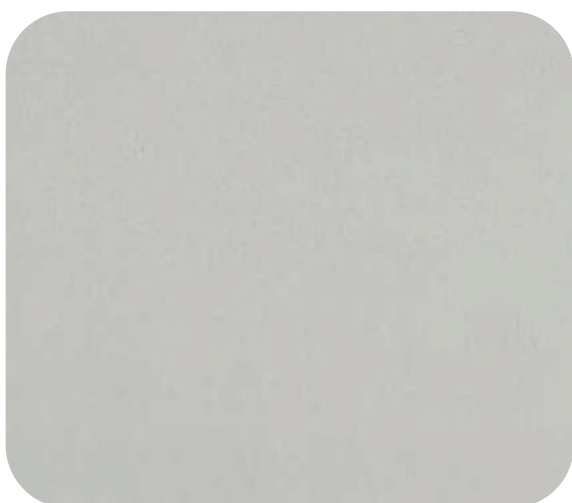

SL 527

SOLID F G



SL 528

SOLID F G

SD / **SL** / SM / MS / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / LW



SL 530

SOLID **F** **G**



SL 532

SOLID **F** **G**



SL 544

SOLID **F** **G**



SL 545

SOLID **F** **G**



SL 564

SOLID **F** **G**



SL 566 SOLID **F** **G**



SOLID



SL 567

SOLID **F** **G**



SL 571

SOLID **F** **G**




SL 572

SOLID **F** **G**



SL 580

SOLID **F** **G**

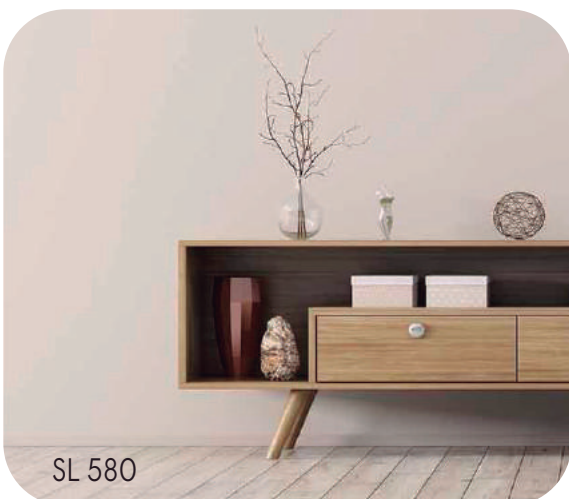


SL 580



URBANE STILE


SOLID MATT

SD / SL / **SM** / MS / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / LW

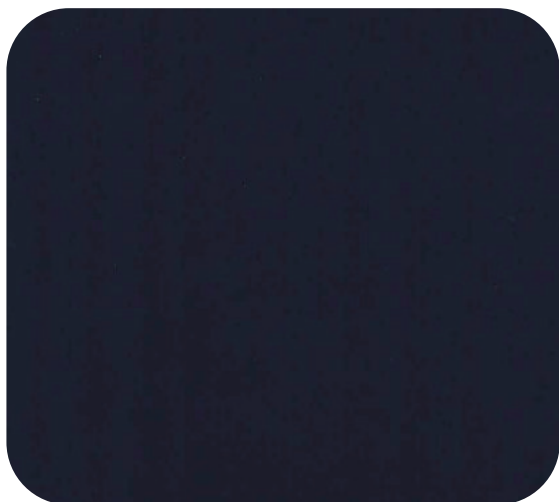


SM 834

SOLID MATT

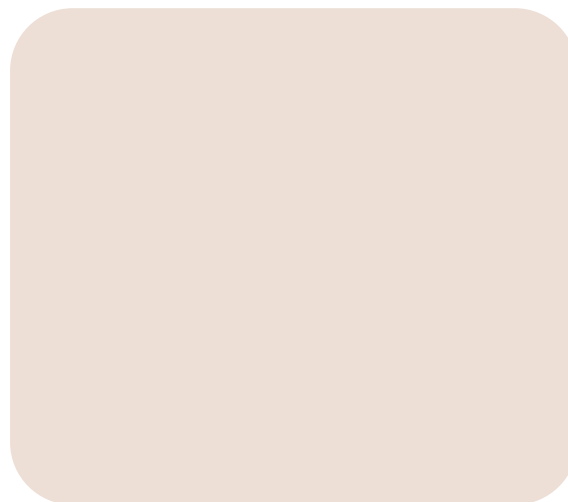


SM 836

SOLID MATT

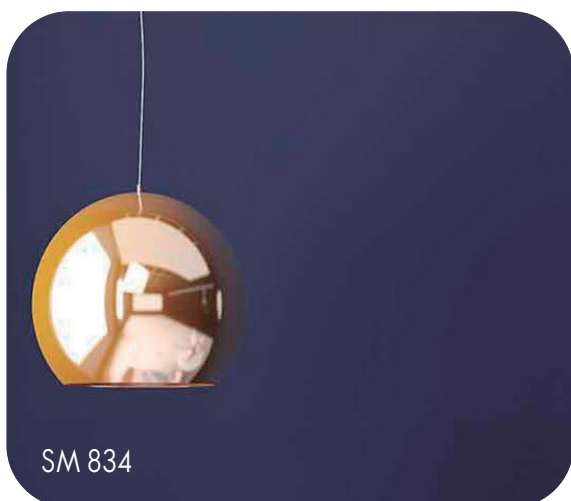

SM 834

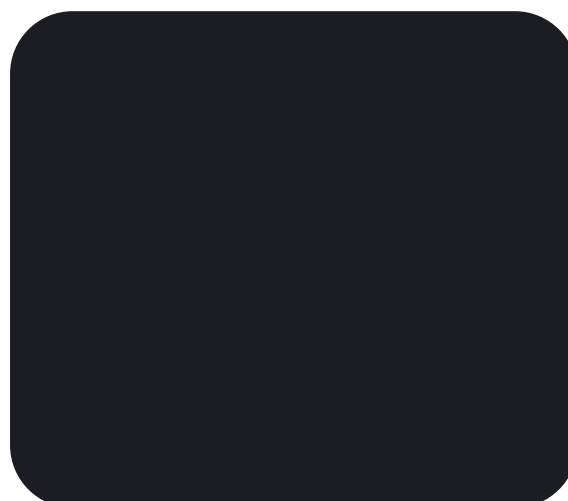

SM 839

SOLID MATT





SM 834





MT 741

METAL F G

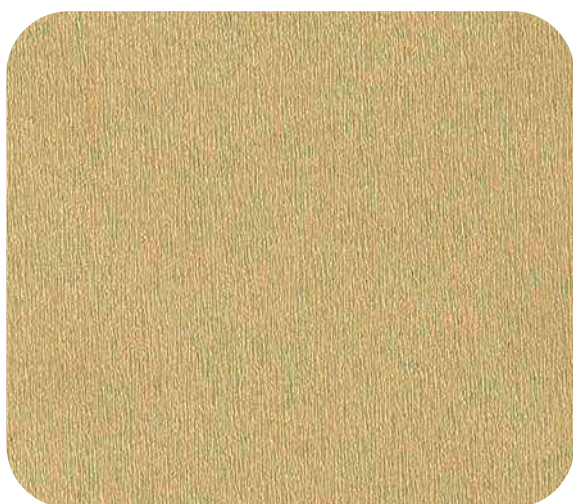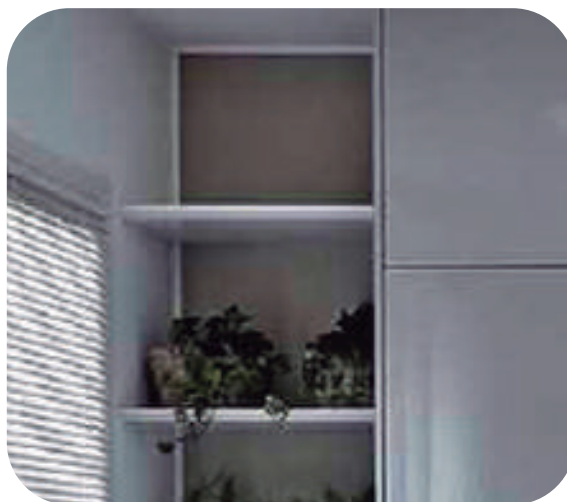

MT 742

METAL G



MT 747


METAL G



URBANE STILE

METAL SHINY

SD / SL / SM / **MS** / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / LW

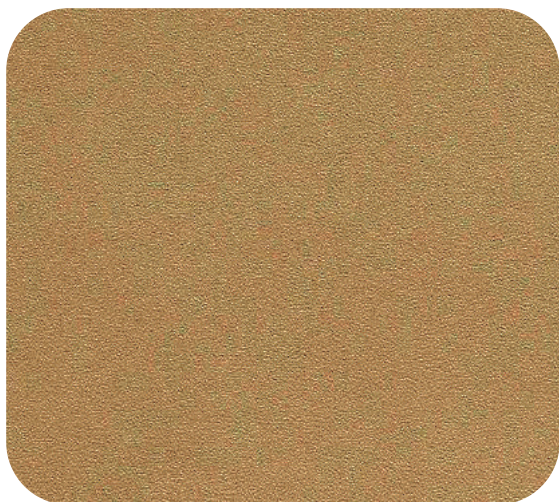

MS 717

SOLID MATT **F** **G**




MS 717



MS 733

SOLID MATT **F** **G**

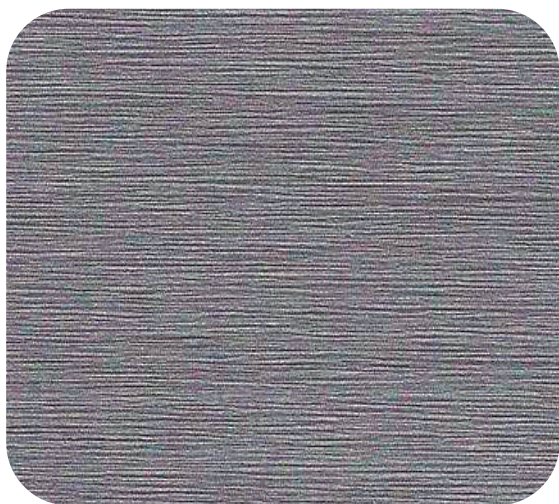

MS 737

SOLID MATT **F** **G**




MS 737



EH 139

MARBLE

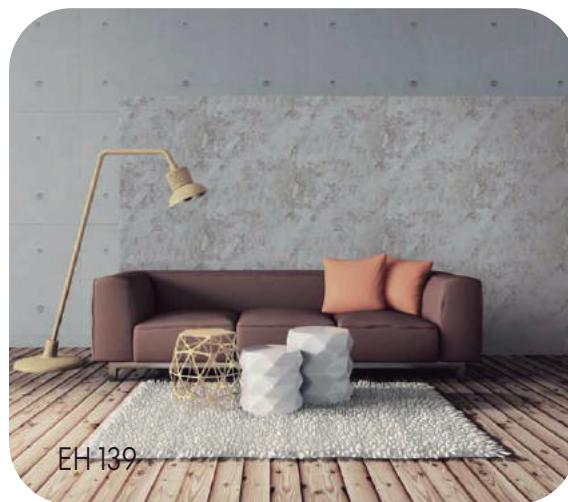


EH 139



EH 147

MARBLE

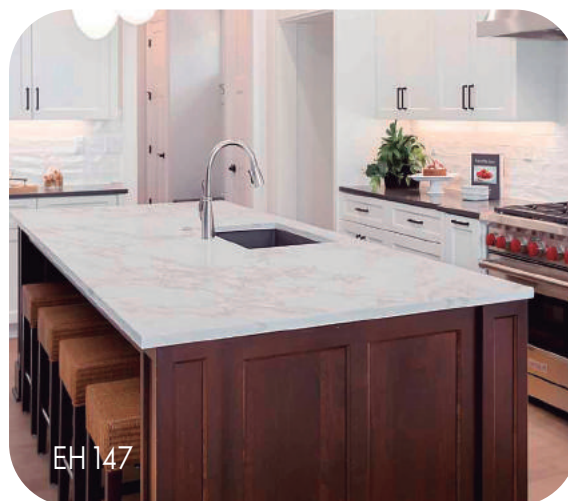


EH 147




EH 153

MARBLE

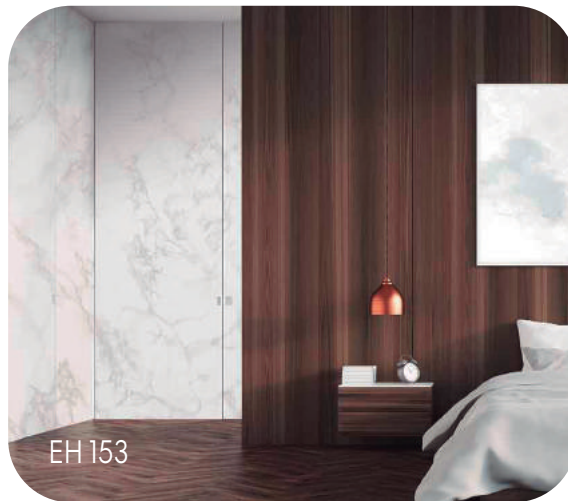

EH 153

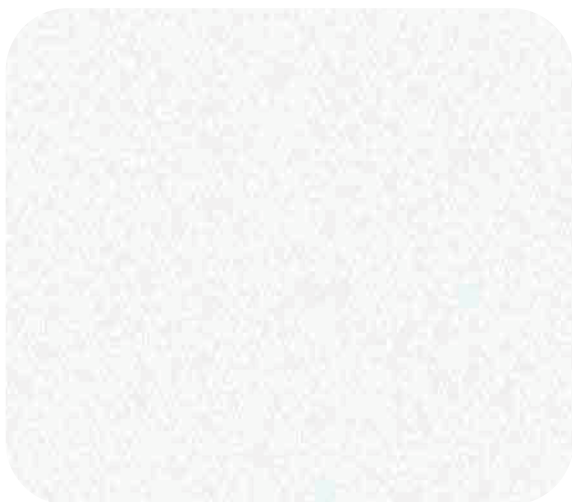

HG 990

MARBLE



HG 980

MARBLE



HG 992

MARBLE



HG 990



HG 992



HG 992

NATURAL STYLE

**Abstract / Natural & Innovative
Leather / Marble / Paper Weave**




	Width	Unit	Thickness
Abstract	1,230mm	50m/roll	0.24mm
Natural & Innovative	1,230mm	50m/roll	0.24mm
Leather	1,230mm	30m/roll	0.24mm
Paper Weave	1,060mm	25m/roll	0.24mm

※ In case of the roll length for the FR(Fire Retardant) is 30m/roll



AB 019

WHITE METAL

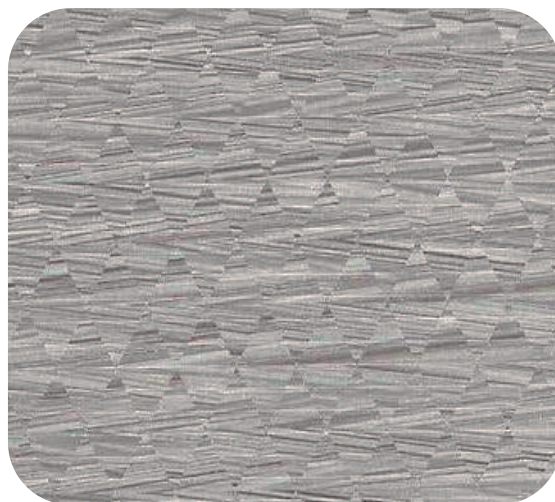

AB 022

DIAPER



AB 020

GUN METAL



URBANE STILE


NATURAL & INNOVATE

SD / SL / SM / MS / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / LW



NI 940

LIME SILVER

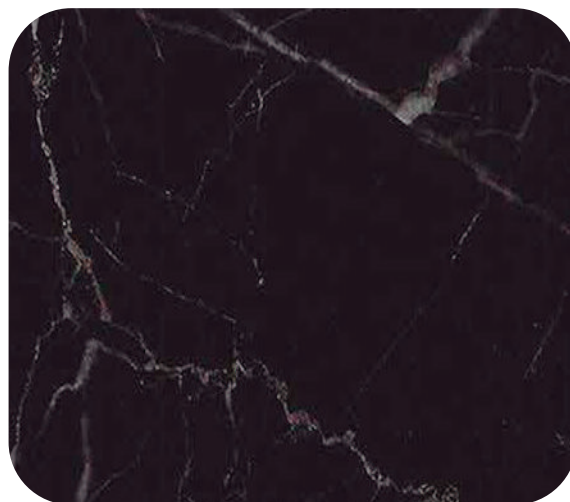

NI 953

NERO MARQUINA



NI 941

LIME GOLD




NI 987


MARBLE



NI 953

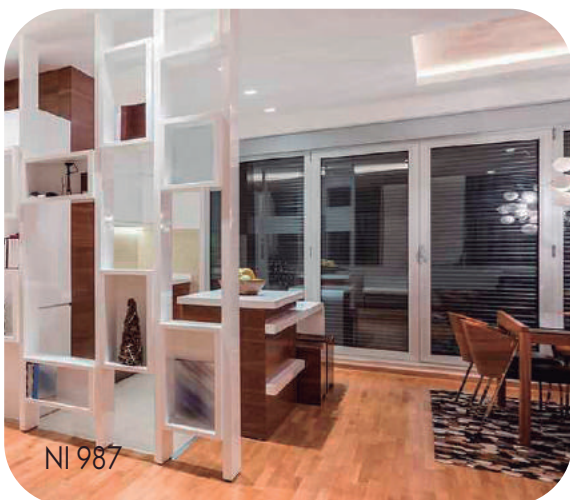

NI 987

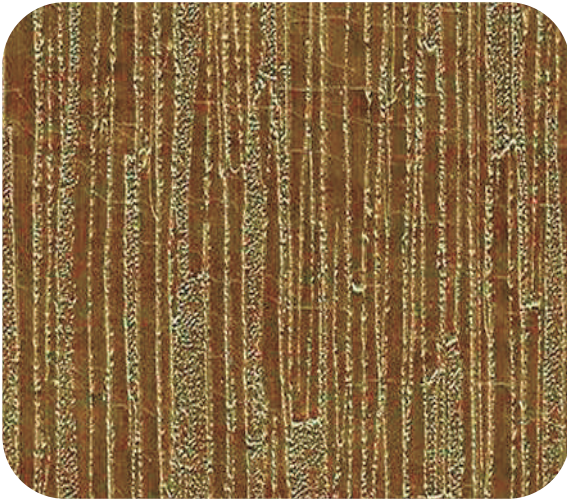

NI 997

LINEARITY GOLD



NI 997



NI 1002

STRIPE SILVER



NI 997



NI 1003

ORIENTAL FABRIC



NI 1003

URBANE STILE

LEATHER

SD / SL / SM / MS / MT / EH.HG / AB / NI / **LT** / PW / WD / LW



LT 694

LEATHER




LT 704

LEATHER



LT 702

LEATHER

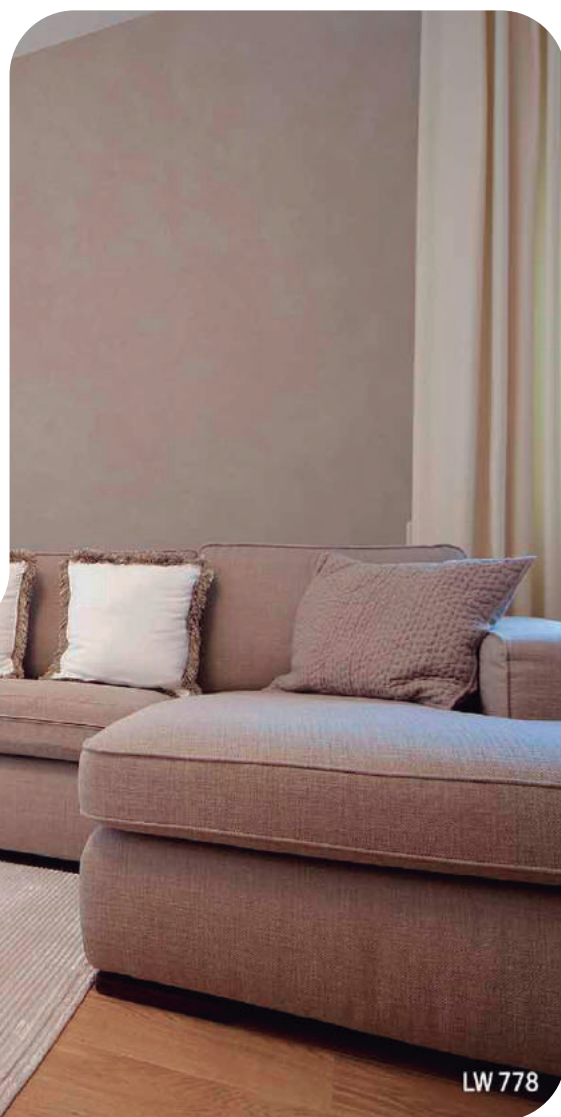


LW 778

URBANE STILE

PAPER WEAVE

SD / SL / SM / MS / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / LW

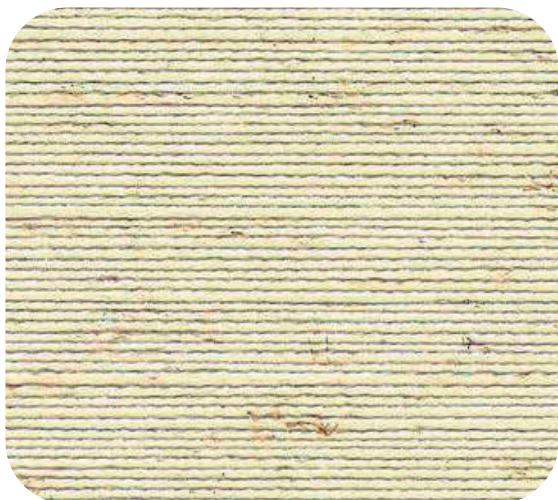


PW 411

PAPER WEAVE



PW 436

PAPER WEAVE

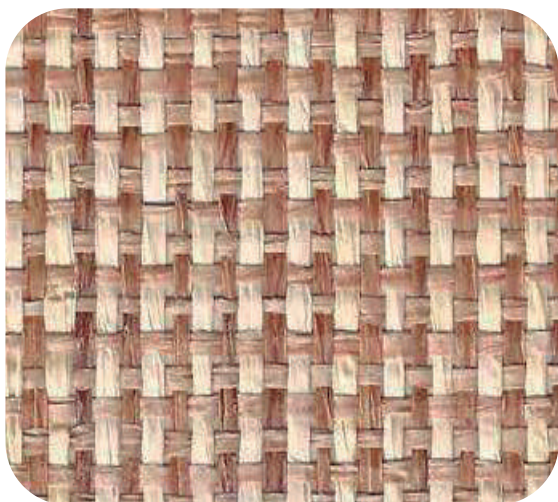

PW 426


PAPER WEAVE



PW 436

WOOD STYLE

Wood / Luxury Wood

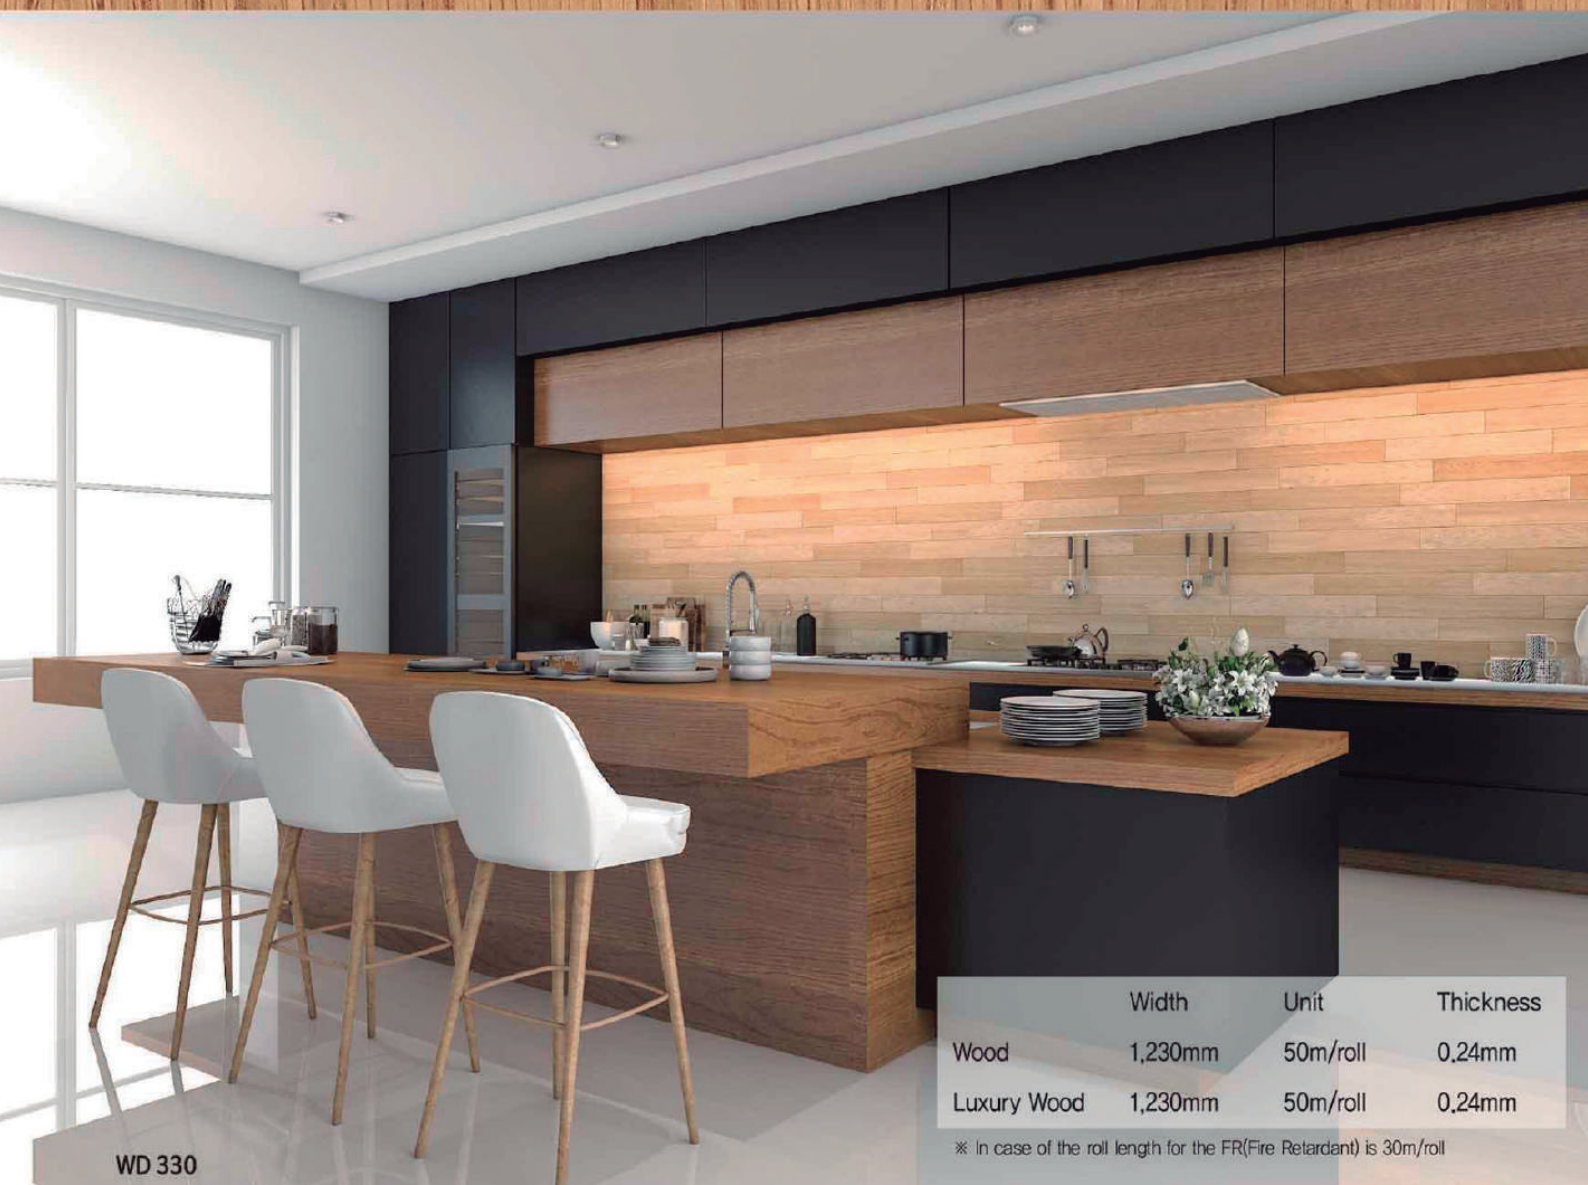

	Width	Unit	Thickness
Wood	1,230mm	50m/roll	0,24mm
Luxury Wood	1,230mm	50m/roll	0,24mm

※ In case of the roll length for the FR(Fire Retardant) is 30m/roll



WD 009

WALNUT **F** **G**



WD 117

WALNUT **F** **G**



WD 049

ACACIA **F** **G**



WD 163

OAK **F** **G**





WD 166

OAK



WD 168

OAK



WD 167

OAK



WD 168



WD 168



WD 168




WD 169

OAK **F** **G**



WD 307

ANIGRE **F** **G**

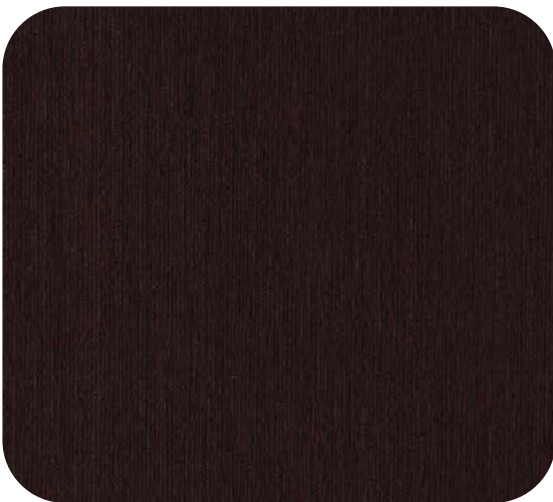

WD 204

WENGE **F** **G**



WD 308

WALNUT **F** **G**



WD 234

WALNUT **F** **G**



WD 311

ACACIA **F** **G**



WD 323

TEAK




WD 226

OAK



WD 330

OAK

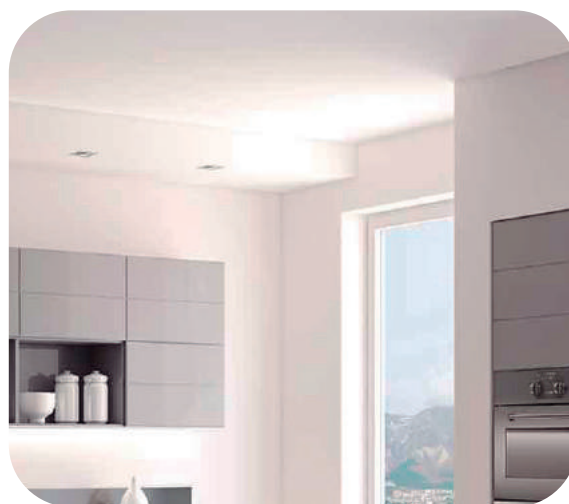

WD 323




WD 323



WD 336

SEN ANTIQUE **F** **G**

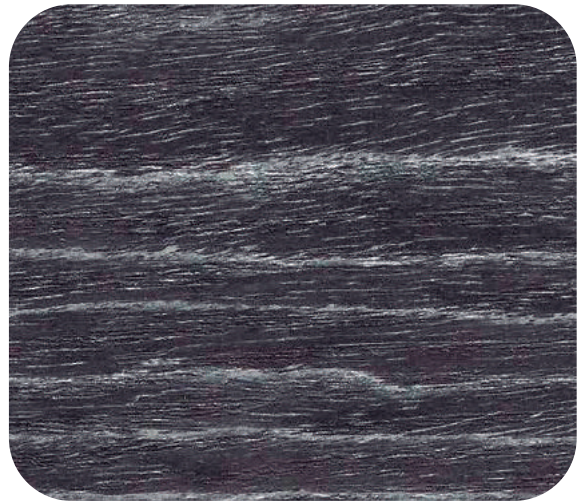


WD 391

OAK **F** **G**



WD 337

SEN ANTIQUE **F** **G**

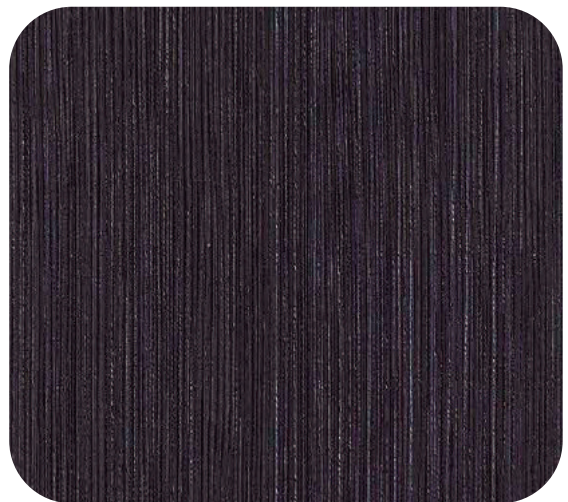

WD 472

ARTIFICIAL WOOD **F** **G**



WD 373

WALNUT **F** **G**



WD 793

BRICH **F** **G**



WD 811

ASH



WD 904

ELM



WD 820

ANIGRE



WD 905

ELM



WD 902

PINE



WOOD STYLE

LUXURY WOOD



WOOD STILE

LUXURY WOOD

SD / SL / SM / MS / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / **LW**



LW 350

RAINBOW BLUE



LW 400

WAVE



LW 351

RAINBOW GREEN




LW 350

WOOD STILE

LUXURY WOOD

SD / SL / SM / MS / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / LW

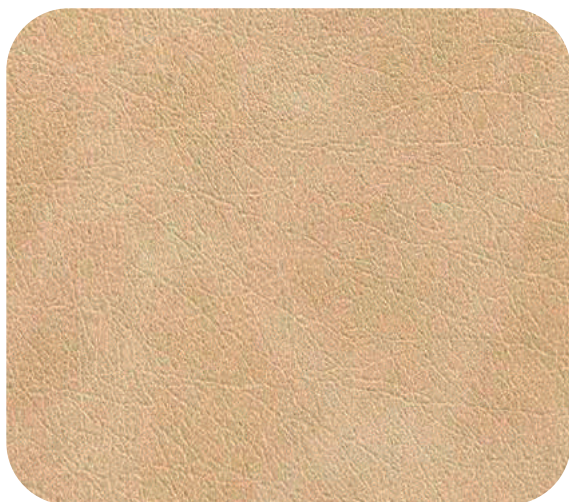

LW 410

ARTIFICIAL LEATHER




LW 412

ARTIFICIAL LEATHER



LW 411

ARTIFICIAL LEATHER

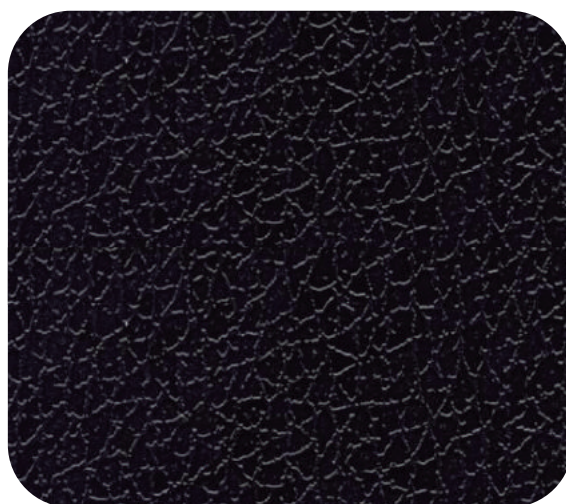

LW 414

ARTIFICIAL LEATHER



LW 411

LW 412




LW 085

LW 414

LUXURY WOOD


CONCRETE



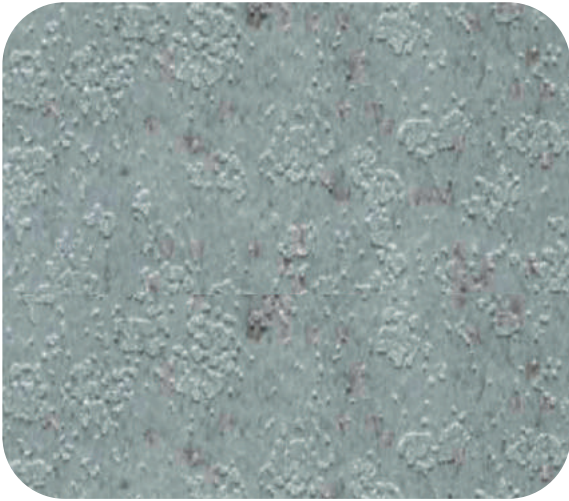

LW 449

CONCRETE

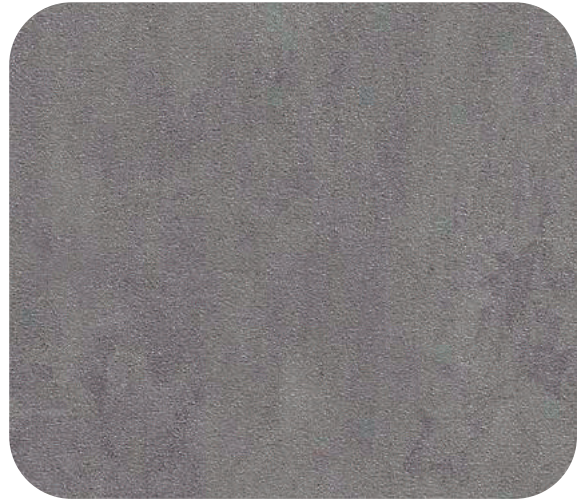

LW 777

CONCRETE



LW 450

CONCRETE



LW 821

CONCRETE




LW 776

CONCRETE




SD / SL / SM / MS / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / [LW](#)

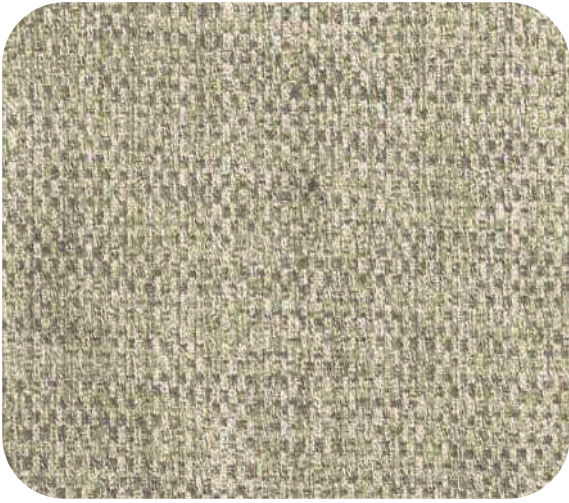

LW 461

ARTIFICIAL LEATHER

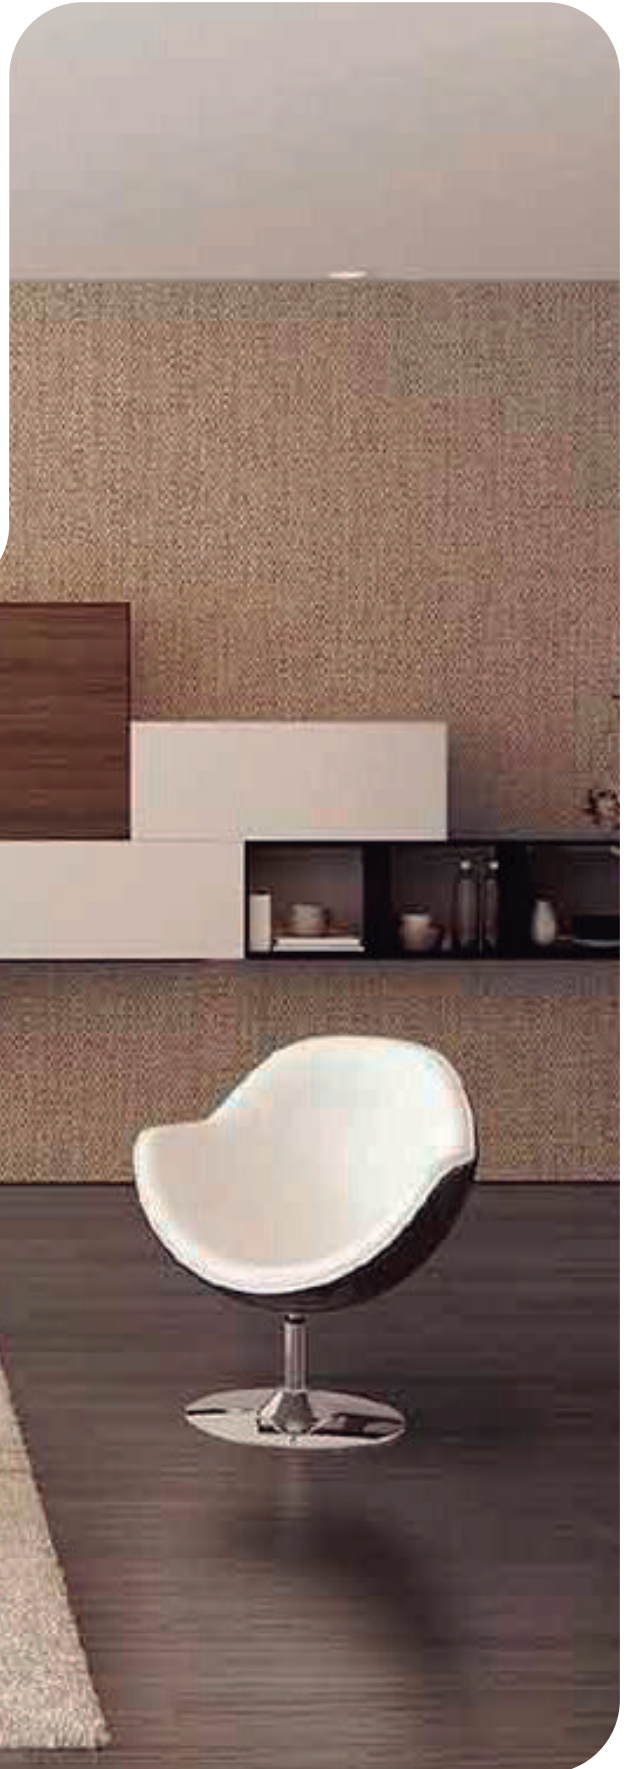

SD / SL / SM / MS / MT / EH.HG / AB / NI / LT / PW / WD / LW



LW 471

ARTIFICIAL LEATHER



LW 472

ZEBRA






LW 473

ANTIQUE



LW 487

TEAK

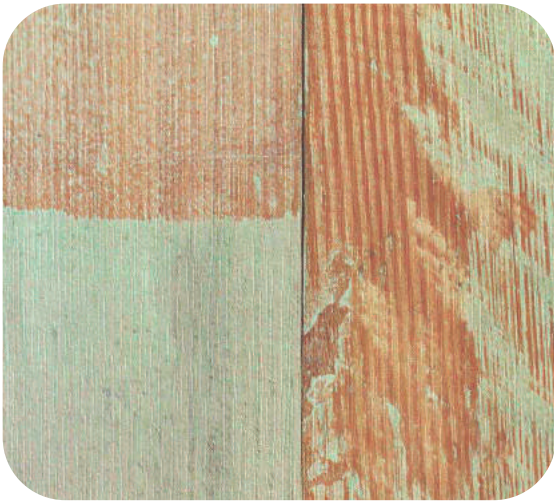

LW 478


VINTAGE PANEL



LW 452


VINTAGE PANEL



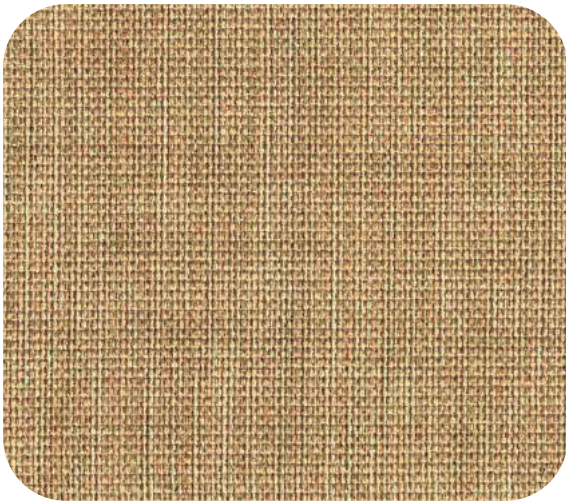


LW 721

FABRIC

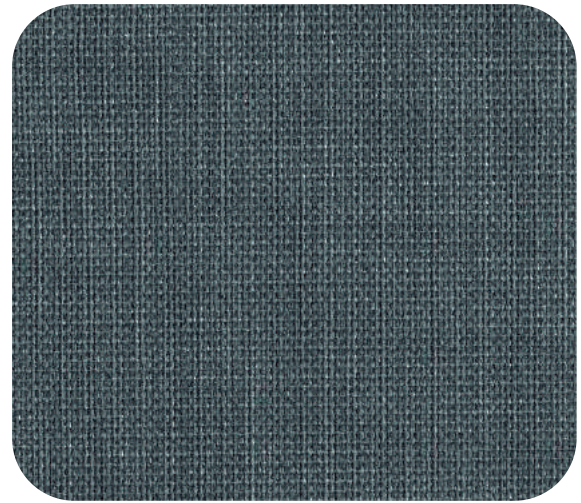

LW 722

FABRIC

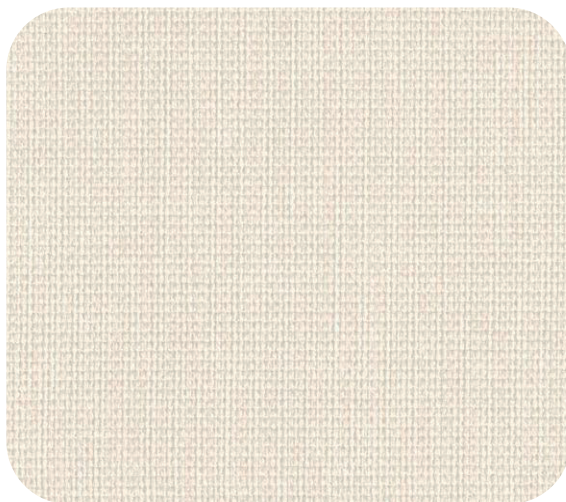

LW 723

FABRIC



LW 721



LW 723



LW 723



LW 740

BRICK



LW 742

CUBE TILE



LW 741

BRICK




LW 748


BASIC



LW 741

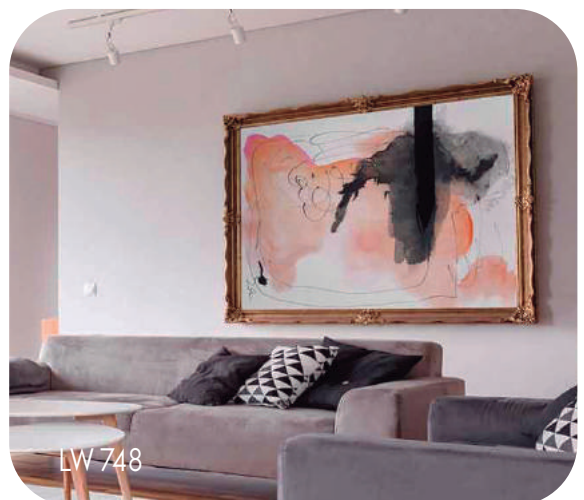

LW 748

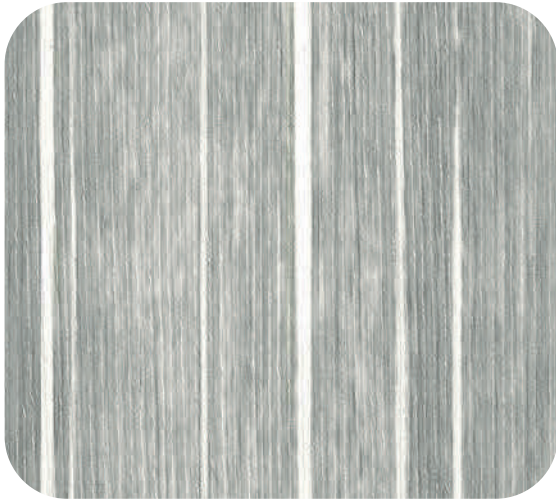

LW 877

EURO TEAK



LW 878

EURO TEAK



LW 891

ANTIQUE



LW 993


LUXURY WOOD



LW 999

OAK



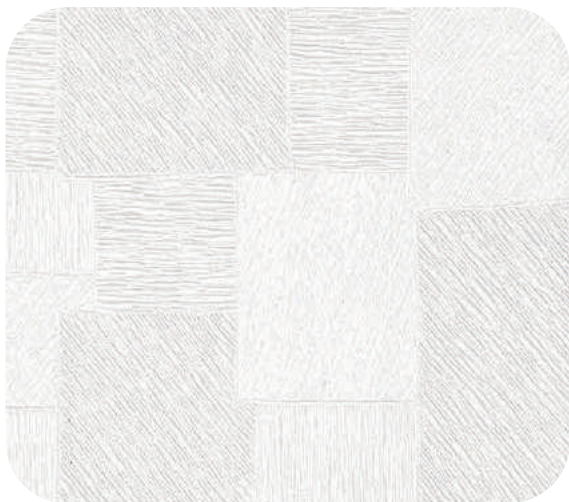


LW 888

MAZE



LW 888

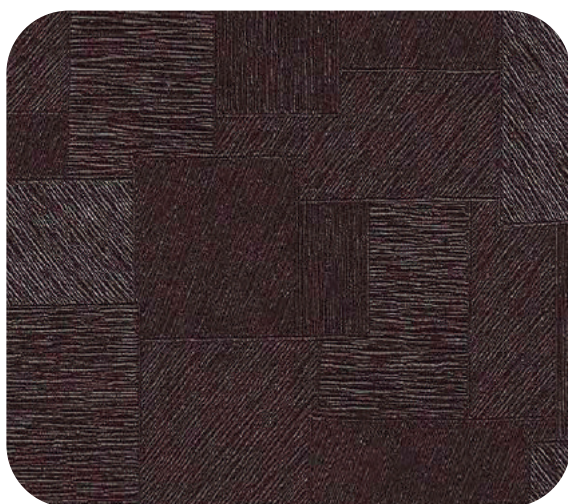


LW 889

MAZE



LW 889

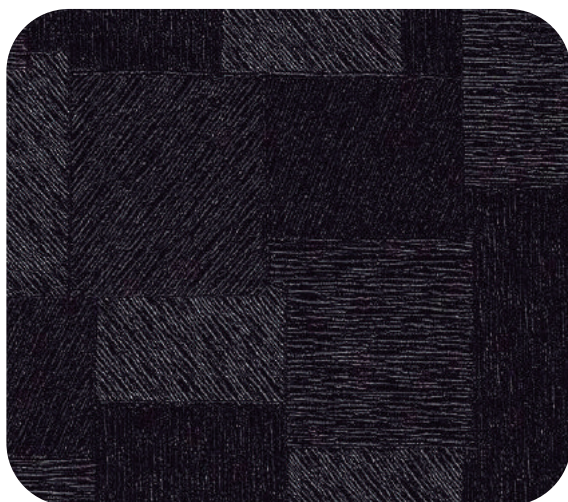

LW 890

MAZE



LW 890

CONDICIONES DE APLICACIÓN Y MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

Para garantizar un acabado de la mejor calidad, asegúrese de seguir las configuraciones recomendadas.

TEMPERATURA Y DAÑO

- Las películas adhesivas INFeel deben aplicarse cuando el aire y la temperatura de la superficie estén entre 68f (20c) y 77f (25c).
- La temperatura mínima recomendada es de 53F (11c). si la temperatura es inferior a 53 ° F: use un calentador, como un calentador radiante infrarrojo portátil a gas para elevar la temperatura.

ALTA TEMPERATURA / BAJA TEMPERATURA DAÑO

- No aplicar sobre superficies húmedas. La superficie debe estar completamente seca antes de comenzar la instalación.
- Utilizar una pistola de calor para el fortalecimiento de la adhesión.

AMBIENTE DE TRABAJO

- Iluminación adecuada.
El área de trabajo debe estar bien iluminada para evitar bolsas de aire o arrugas en la película.
- Libre de polvo.
Trabajar en una zona libre de polvo reduce el potencial de partículas adheridas a la película.

MANEJO DE PRODUCTO

- La película debe mantenerse en un lugar fresco y seco.
El producto debe instalarse dentro de un año de la compra.

Nota: si maneja una película en invierno, las condiciones climáticas frías pueden provocar grietas en el producto.

Consejo: enrolle la película restante y guárdela dentro de un papel. Esto evitará que la película se dañe,

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El estado de la superficie es crítico para una instalación y acabado de calidad. Como regla general, la película adhesiva INFEEL se puede aplicar sobre cualquier superficie limpia, seca, lisa o ligeramente mineral. Estas superficies deben estar libres de polvo, grasa y cera, esto incluye, por ejemplo, el tablero de venas, Aluminio, telas inoxidables, vidrio y las superficies más pintadas. Primer fresco debe ser completamente Secar antes de la aplicación porque los vapores de Los disolventes pueden provocar ampollas y una contracción excesiva.

MADERA / VENEER / HARDBOARD

1. Alise y pule la superficie, utilizando papel de lija # 180.
2. Si hay áreas ásperas, resistentes o de juntas, trate las áreas con masilla (un relleno o apisonamiento) y seguidas 1.
3. Cubra la superficie con la imprimación exclusiva para películas adhesivas INFEEL.

ACERO / ALUMINIO / INOXIDABLES

1. Suavizar y la superficie, utilizando papel de lija # 180. Raspe el óxido de la superficie y retire la suciedad con un diluyente de pintura (laca).
2. Si hay áreas ásperas, resistentes o conjuntas, trate las áreas con poli - masilla y más adelante, paso 1.
3. Cubra la superficie uniformemente con la imprimación exclusiva para películas adhesivas INFEEL. Trate de no dejar residuos de imprimación en el borde de la superficie.

iNfeel
www.infeel.info



www.dysdecor.com

Calle Lima, Naves 19,21 y 23
C.P.:28350 Ciempozuelos
Madrid, Spain

TLF. +34 91 801 83 30



Q JESVY