

PROTECCIÓN SOLAR

IR 50

APLICACIÓN INTERNA



Extra-claro

PROTECCIÓN INFRARROJO 62%

La lámina de protección infrarrojo IR 50 permite reducir el calor y el deslumbramiento del sol. Mejora la comodidad y es perfecto en lugares expuestos al sol.

Observaciones importantes

La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujas. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.



Utilización : para acristalamientos. Referirse a la tabla de prescripción.



Mantenimiento del vidrio : solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lamina. No aplicar pegatinas cualquier otro pegamento sobre la lámina.




Almacenamiento : 2 años a partir de la entrega. Esta lamina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38°C

INFORMACIONES

PROTECCIÓN INFRARROJO:	62%
TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE:	60%
TRANSMISIÓN DE LA UVA:	1%
ENERGIA SOLAR RECHAZADA:	52%
FACTOR SOLAR G:	48%
SOPORTE:	PET
ADHESIVO:	Acrílico
PROTECTOR:	Pet protector 23 micrones
ESPESOR:	80 micrones
LADO DE APLICACIÓN:	Interna
COLOR:	Extra-claro
T° DE APLICACIÓN: min, + 5°C
CLASIFICACIÓN DEL FUEGO:	🔥 B-S1, D0
NORMAS:	EUROCLASSES
GARANZIA:	10 años
ANCHO:	1,52 m
LARGO:	2,5 / 5 / 10 / 30 m

IR 50

Aplicación interna

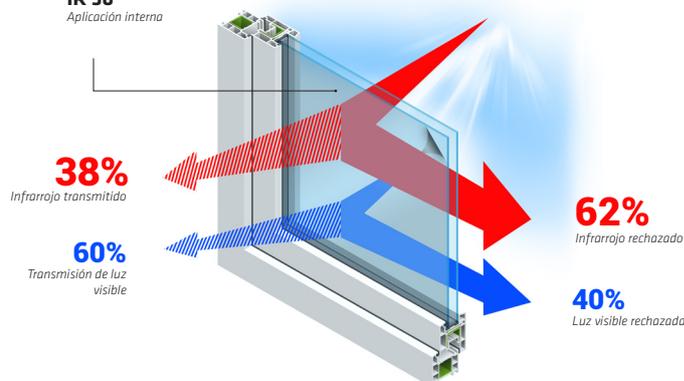

Instrucción de aplicación



Video de aplicación

