


DOBLE CARA DE ESPUMA DE POLIETILENO

Cinta de doble cara con soporte de espuma de polietileno reticulado, recubierto con adhesivo acrílico solvente en ambos lados. Disponible en blanco, negro y gris.

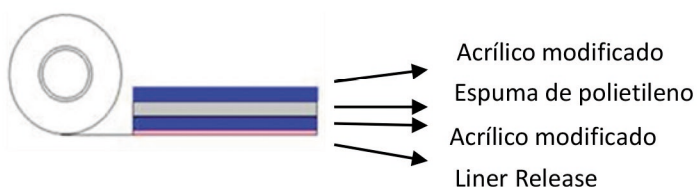

Principales ventajas:

- Excelente adherencia.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Impermeabilidad.
- Resistencia química.
- Buen rendimiento cuando se aplica sobre la mayoría de superficies, incluso en superficies rugosas.
- Estructura estable, excelente para troquelar.

Especificaciones técnicas:

PROPIEDADES	VALORES	MÉTODO DE ENSAYO
Soporte	Espuma de polietileno	Interno
Adhesivo	Acrílico Solvente	Interno
Espesor	1 mm	Interno
Liner	Película de PE, de 60 my	Interno
Densidad	68 kg/m ³	Interno
Fuerza de adhesión	≥15 N/2.5 cm	Interno
Fuerza de sujeción	≥50 horas	Interno
Temperatura de resistencia	De -20º C hasta +80º C	Interno

Aplicaciones:

- Cuando se precise amortiguación.
- Cuando se requiera insonorización.
- Automoción. Fijación de piezas interiores del vehículo, molduras de puertas delanteras y traseras, intermitentes, etc.
- Perfilería metálica. Construcción de ventanas y puertas, unión de cristales.
- Industria electrónica, especialmente en telefonía móvil. Conexiones de auriculares y protección de todo tipo de componentes, especialmente por sus propiedades de amortiguación y protección ante la humedad.

Presentación habitual:

- Largo: 66 m. Cualquier otro largo disponible bajo pedido.
- Ancho: 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm y 50 mm. Cualquier otro ancho disponible bajo pedido.
- Mandril de 76 mm de diámetro. Posibilidad de personalización del mandril; consulte condiciones.

Condiciones de almacenamiento:

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30º C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 12 meses posteriores a la recepción

Condiciones generales de garantía:

Jesvy recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.