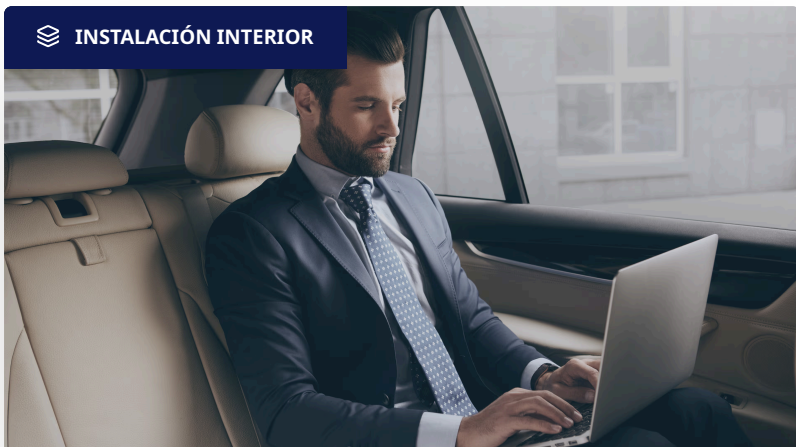



INSTALACIÓN INTERIOR

DESCRIPCIÓN

AUT C50: lámina tintada auto 50 % de luz, PET 23 µm. Reflectiv.


DURABILIDAD

Hasta 20 años.


MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.


ALMACENAMIENTO

5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO


SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO


CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.


NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.


RENDIMIENTO

EN 410



GARANTÍA

7


DIMENSIONES DISPONIBLES

ANCHO

75 cm

152 cm

LONGITUDES (ROLLOS)

5 m

10 m

30 m