



## DESCRIPCIÓN

El Sol 114 es una lámina solar de aplicación exterior diseñada para fachadas expuestas. Su tono gris plata rechaza el 65 % de la energía solar total con un factor g de 0,35 y un VLT del 40 %. 99 % de UV bloqueados.

- DURABILIDAD**  
Durabilidad indicativa: hasta 8 años en exteriores y 20 años en interiores.
- MANTENIMIENTO**  
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**  
5 años al abrigo de la humedad.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

### COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

- SIMPLE**
- TEMPLADO**
- DOBLE <1,20M**
- DOBLE >1,20M**
- LAMINADO**

## NOTA IMPORTANTE


Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

## CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

## RENDIMIENTO

EN 410

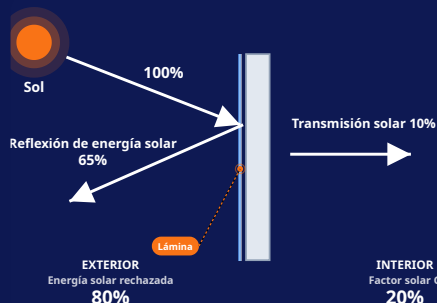

FACE D'APPLICATION **Exterieur**

SUPPORT **PET**

↳ ÉPAISSEUR SUPPORT 23 microns

PROTECTEUR **PET siliconné**

↳ ÉPAISSEUR PROTECTEUR 80 microns

ADHÉSIF **Polymère acrylique**

COULEUR **Gris argenté**

TOTAL SOLAIRE ENERGIE REJETE **80%**

REFLEXION ENERGIE SOLAIRE **65%**

TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE **10%**

ABSORPTION ÉNERGIE SOLAIRE **25%**

FACTEUR SOLAIRE G **20%**

BLOCAGE UV **99%**

VLT **27%**

APPLICATION **Eau savoneuse**

**GARANTÍA 5**

## DIMENSIONES DISPONIBLES

ANCHO

152 cm

183 cm

LONGITUDES (ROLLOS)

5 m

10 m

30 m