

🔧 **INSTALACIÓN INTERIOR**



DESCRIPCIÓN

El Sol 251 es la única lámina solar bronce de la gama Reflectiv. 76 % de energía rechazada, factor g de 0,28, VLT del 14 % y 99 % de UV bloqueados. Rendimiento y estética cálida.



DURABILIDAD

Durabilidad indicativa: hasta 8 años en exteriores y 20 años en interiores.



MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



ALMACENAMIENTO

5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO



NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.




CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

RENDIMIENTO

EN 410

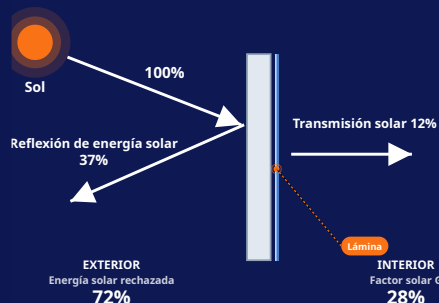

CARA DE LA APLICACIÓN

Interior

SOPORTE

PET

↳ GROSOR DE SOPORTE

23 microns

PROTECTOR

PET siliconado

↳ GROSOR PROTECTOR

60 microns

ADHESIVO

Polímero acrílico

COLOR

Bronce reflectante

ENERGÍA SOLAR TOTAL RECHAZADA

72%

REFLEXIÓN ENERGÍA SOLAR

37%

TRANSMISIÓN ENERGÍA SOLAR

12%

ABSORCIÓN DE ENERGÍA SOLAR

51%

FACTOR SOLAR G

28%

BLOQUEO UV

99%

VLT

14%

APLICACIÓN

Agua jabonosa

GARANTÍA

10 años

DIMENSIONES DISPONIBLES

ANCHO

152 cm

LONGITUDES (ROLLOS)

10 m

30 m