


AGI 100

ANTI-GRAFFITI / RAYURES / ACIDES

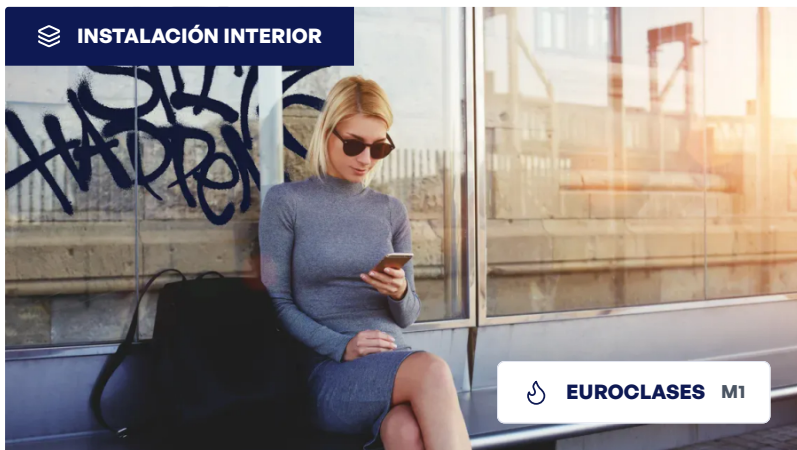

DESCRIPCIÓN

El AGI 100 es una lámina anti-grafiti de 100 µm con protección reforzada contra tags, rayaduras profundas y ácidos. Sacrificial.

- DURABILIDAD**
Garantía del fabricante: 5. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.
- MANTENIMIENTO**
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

-  SIMPLE
-  TEMPLADO
-  DOBLE <1,20M
-  DOBLE >1,20M
-  LAMINADO

CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

RENDIMIENTO

EN 410

SOPORTE	PET
GROSOR DE SOPORTE	100
PROTECTOR	PET siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Polímero acrílico
TRATAMIENTO	Antirayaduras
COLOR	incolore
CARA DE LA APLICACIÓN	Interior / Exterior
CARGO POR RUPTURA	5 DA N/CM
EXTENSIÓN DE LA RUPTURA	100%
GARANTÍA	5
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C
APLICACIÓN	Agua jabonosa

GARANTÍA

5 años