


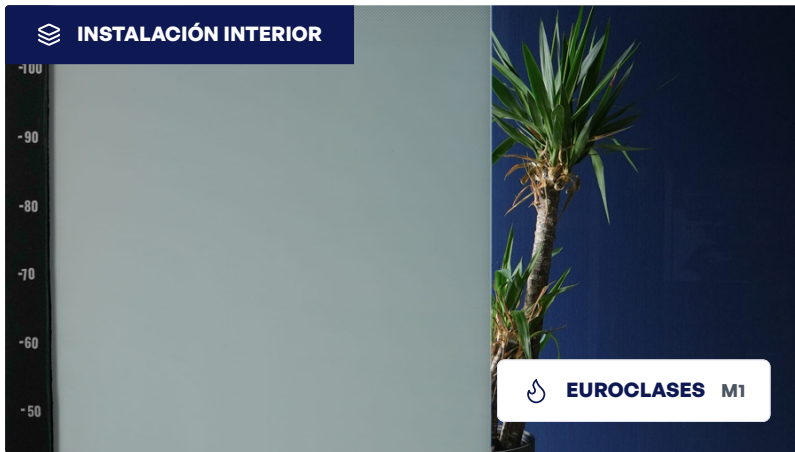

DESCRIPCIÓN

Lámina adhesiva degradada de puntos blancos para acristalamiento interior, indicada para organizar las vistas y preservar la claridad de los espacios de trabajo sin necesidad de tabiques.

- DURABILIDAD**
Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.
- MANTENIMIENTO**
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

- SIMPLE**
- TEMPLADO**
- DOBLE <1,20M**
- DOBLE >1,20M**
- LAMINADO**

CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

RENDIMIENTO

EN 410

SOPORTE	PET
PROTECTOR	PET Siliconado
ADHESIVO	Acrílico polimérico
COLOR	Blanco
GARANTÍA	10 años
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	mín 5°C

GARANTÍA

10 años