


INSTALACIÓN INTERIOR

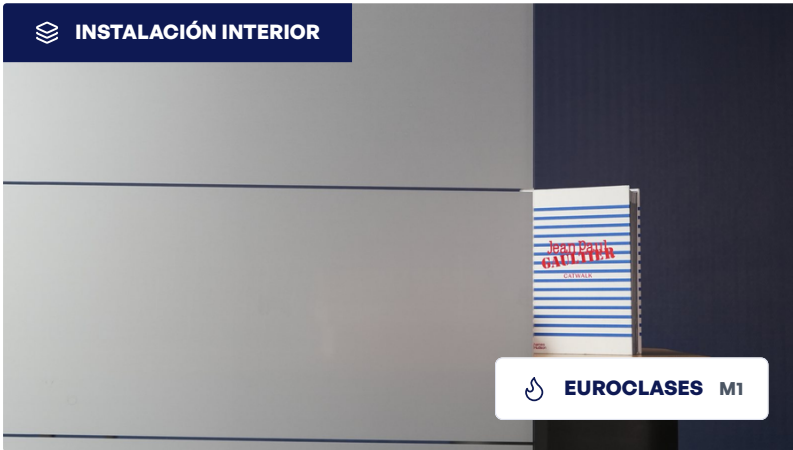

RENDIMIENTO

EN 410

SOPORTE	PET
PROTECTOR	PET Siliconado
ADHESIVO	Acrílico polimérico
COLOR	Incoloro
GARANTÍA	10 años
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	mín 5°C

GARANTÍA

10 años

DESCRIPCIÓN

Film adhesivo degresivo de bandas anchas para acristalamiento interior, recomendado para estructurar con fuerza las vistas conservando una difusión luminosa equilibrada.



DURABILIDAD

Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.



MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



ALMACENAMIENTO

5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO



CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.



NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.