




DESCRIPCIÓN

Lámina adhesiva gráfica mate imprimible para acristalamientos interiores y exteriores, diseñada para acoger visuales difundiéndola luz y limitando las vistas.

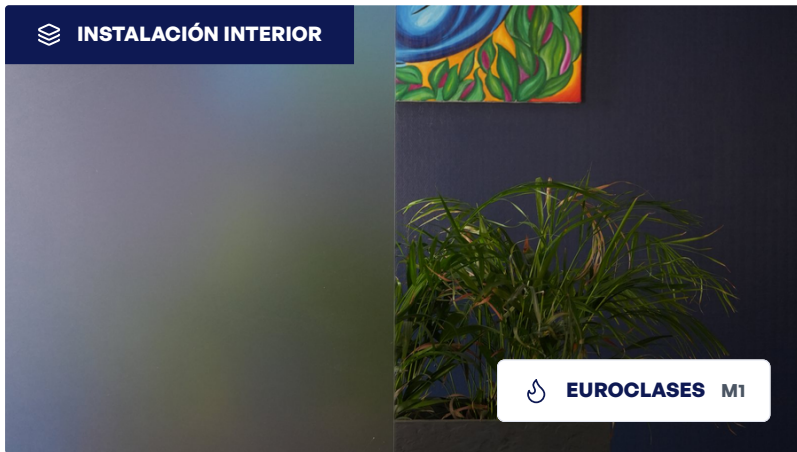

DURABILIDAD

Garantía del fabricante: 10 años interior / 5 años exterior. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.



MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



ALMACENAMIENTO

5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO



CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.



NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.



RENDIMIENTO

EN 410

SOPORTE	PVC
GROSOR DE SOPORTE	100
PROTECTOR	PET Siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Acrílico polimérico
COLOR	Incoloro
CARA DE LA APLICACIÓN	interior y exterior
GARANTÍA	10 años interior / 5 años exterior
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	min + 5°C

GARANTÍA 10 años interior / 5 años exterior