


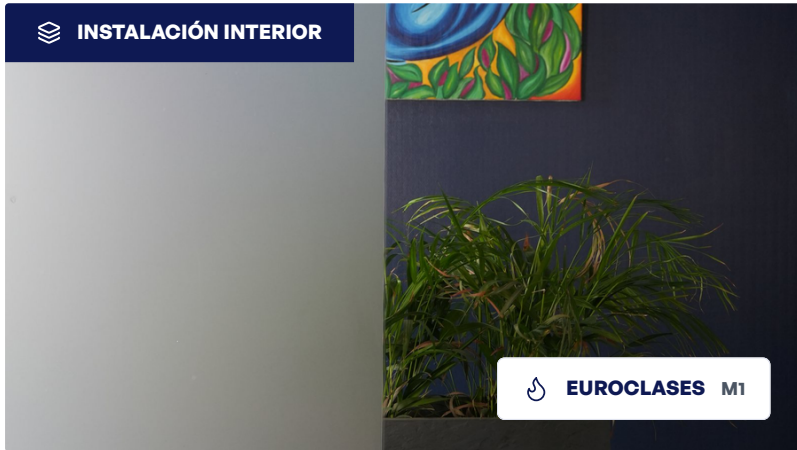

DESCRIPCIÓN

Lámina adhesiva esmerilada plena incolora para acristalamiento interior, recomendada para ocultar las vistas directas conservando una entrada de luz natural.

- DURABILIDAD**
Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.
- MANTENIMIENTO**
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

SIMPLE
 TEMPLADO
 DOBLE <1,20M
 DOBLE >1,20M
 LAMINADO

CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

RENDIMIENTO EN 410

SOPORTE	PET
GROSOR DE SOPORTE	36
PROTECTOR	PET Siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Acrílico Polimérico
COLOR	Incoloro
CARA DE LA APLICACIÓN	interior
GARANTÍA	10 años
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	min + 5°C

GARANTÍA 10 años