


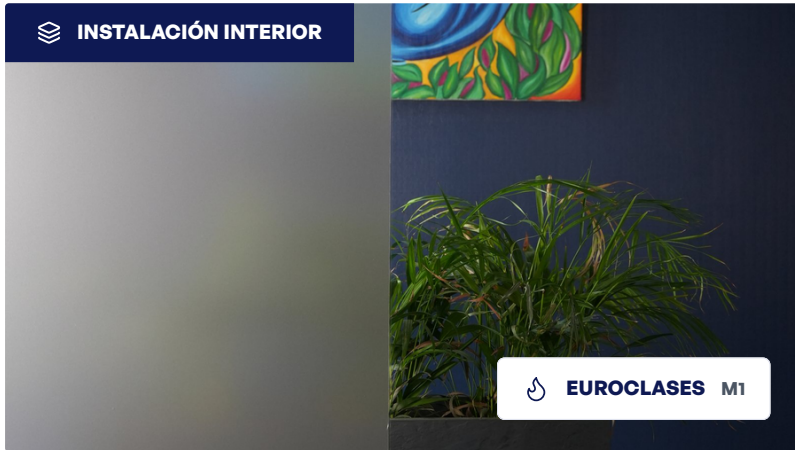

DESCRIPCIÓN

Film adhesivo esmerilado pleno gris con purpurina para acristalamientos interiores y exteriores, diseñado para filtrar las vistas aportando un acabado decorativo sutil y luminoso.

- DURABILIDAD**
Garantía del fabricante: 10 años interior / 5 años exterior. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.
- MANTENIMIENTO**
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

SIMPLE

TEMPLADO

DOBLE <1,20M

DOBLE >1,20M

LAMINADO

CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO
Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE
Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

RENDIMIENTO EN 410

SOPORTE	PVC
GROSOR DE SOPORTE	100
PROTECTOR	PET Siliconado
GROSOR PROTECTOR	23
ADHESIVO	Acrílico Polimérico
COLOR	Grís claro
CARA DE LA APLICACIÓN	interior y exterior
GARANTÍA	10 años interior / 5 años exterior
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	mín 5°C

GARANTÍA 10 años interior / 5 años exterior