


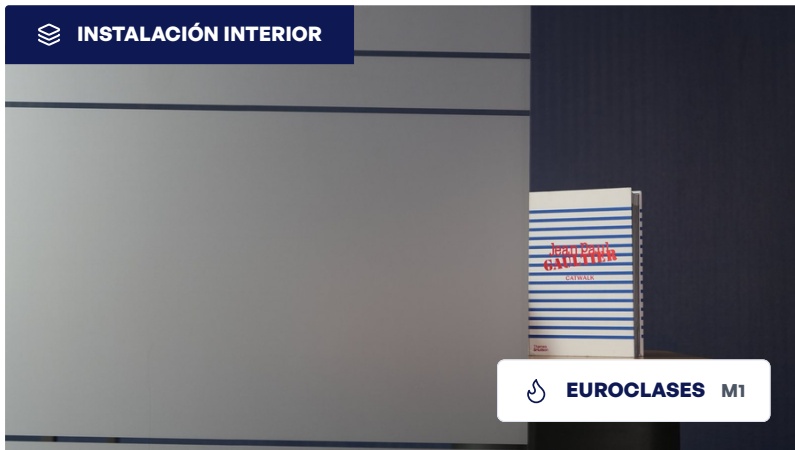

DESCRIPCIÓN

Lámina adhesiva degradada para vidrio interior que permite modular la visibilidad de forma progresiva conservando la luminosidad natural. Apta para cristales de oficinas y mamparas acristaladas.

- DURABILIDAD**
Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.
- MANTENIMIENTO**
30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN


La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

 **SIMPLE**
 **TEMPLADO**
 **DOBLE <1,20M**
 **DOBLE >1,20M**
 **LAMINADO**


CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.


NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.


RENDIMIENTO
EN 410

SOPORTE	PET
PROTECTOR	PET Siliconado
ADHESIVO	Acrílico polimérico
COLOR	Incoloro
GARANTÍA	10 años
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	mín 5°C


GARANTÍA
10 años