




DESCRIPCIÓN

El Sol 111 presenta el mayor índice de rechazo solar de la gama interior Reflectiv. 82 % de energía solar rechazada, factor g de 0,18, VLT del 23 % y 99 % de UV bloqueados. La referencia para fachadas críticas.

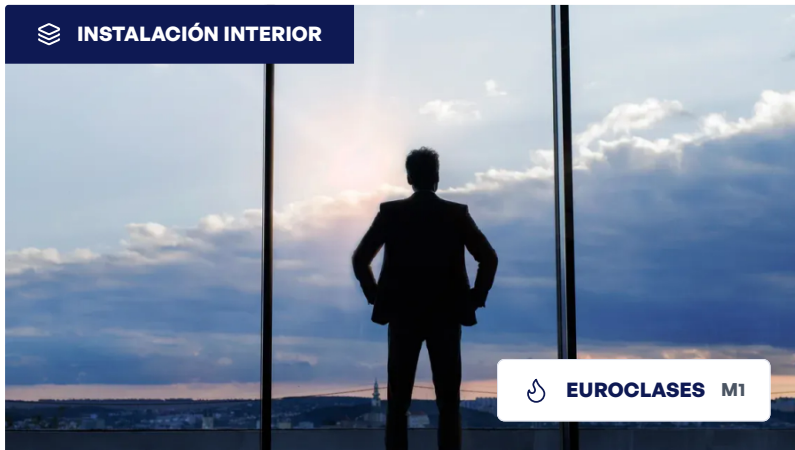

DURABILIDAD

Garantía del fabricante: 10. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.



MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



ALMACENAMIENTO

2 años a partir de la entrega. Conservar lejos de la humedad excesiva y de la luz solar, a una temperatura inferior a 38 °C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO



NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.




CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.



RENDIMIENTO

EN 410

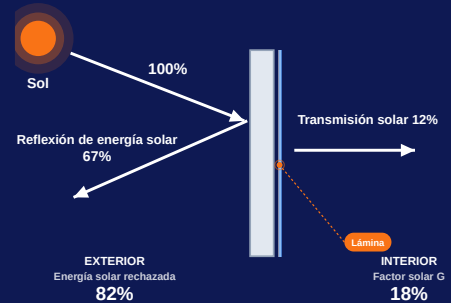

CARA DE LA APLICACIÓN

Interior

SOPORTE

PET

GROSOR DE SOPORTE

60

PROTECTOR

PET siliconado

GROSOR PROTECTOR

23

ADHESIVO

Polímero acrílico

COLOR

Plata reflectante

ENERGÍA SOLAR TOTAL RECHAZADA

82%

REFLEXIÓN ENERGÍA SOLAR

67%

TRANSMISIÓN ENERGÍA SOLAR

12%

ABSORCIÓN DE ENERGÍA SOLAR

21%

FACTOR SOLAR G

18%

BLOQUEO UV

99%

VLT

23%

GARANTÍA

10

APLICACIÓN

Agua jabonosa

GARANTÍA

10 años

LÁMINA SOLAR

Entender la lámina solar de control térmico

La radiación solar se compone de luz visible, infrarrojos y ultravioleta; son los infrarrojos los que generan el calor que se siente dentro. Esta lámina actúa como una barrera selectiva: rechaza gran parte de la energía solar dejando pasar una cantidad controlada de luz visible.

Reducción térmica: rechaza gran parte de la energía solar, sin sustituir el acristalamiento.

Ahorro de energía: reduce el factor solar y, por tanto, la carga de refrigeración del edificio.

Confort visual: reduce el deslumbramiento conservando la luminosidad.

Protección UV: filtra los UV responsables de la decoloración de los materiales.

RENDIMIENTO SOLAR MEDIDO DE ESTA LÁMINA

EN 410

82%

ENERGÍA SOLAR TOTAL RECHAZADA

18%

FACTOR SOLAR G

67%

REFLEXIÓN SOLAR

12%

TRANSMISIÓN SOLAR

21%

ABSORCIÓN SOLAR

23%

TRANSMISIÓN LUMINOSA (VLT)

99%

BLOQUEO UV

Valores del fabricante — propiedades de la lámina, ciertas sin condición. El ahorro en kWh o euros depende de su superficie acristalada, exposición, clima y precio de la electricidad: no se muestra aquí.