


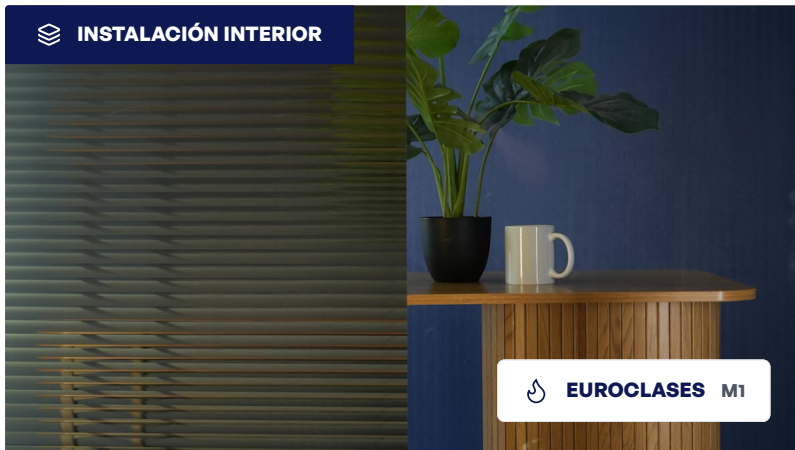

DESCRIPCIÓN

Lámina adhesiva esmerilada estriada para vidrio interior, diseñada para atenuar la visibilidad conservando una difusión luminosa natural. Ideal para espacios de oficinas y servicios.

- DURABILIDAD**
 Garantía del fabricante: 10 años. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.
- MANTENIMIENTO**
 30 días después de la instalación.
- ALMACENAMIENTO**
 2 años a partir de la entrega. Conservar lejos de la humedad excesiva y de la luz solar, a una temperatura inferior a 38 °C.

MÉTODO DE APLICACIÓN


La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

 **SIMPLE**
 **TEMPLADO**
 **DOBLE <1,20M**
 **DOBLE >1,20M**
 **LAMINADO**

 **CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO**

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

 **NOTA IMPORTANTE**

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.

 **RENDIMIENTO**
EN 410

SOPORTE	PET
PROTECTOR	PET Siliconado
ADHESIVO	Acrílico Polimérico
COLOR	Bronce/Dorado/Oro/Marrón
CARA DE LA APLICACIÓN	interior
GARANTÍA	10 años
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	mín 5°C

 **GARANTÍA**
10 años