
Réflectiv® Window Films

VISUAL 56
FILM DE VISUALISATION BANDE

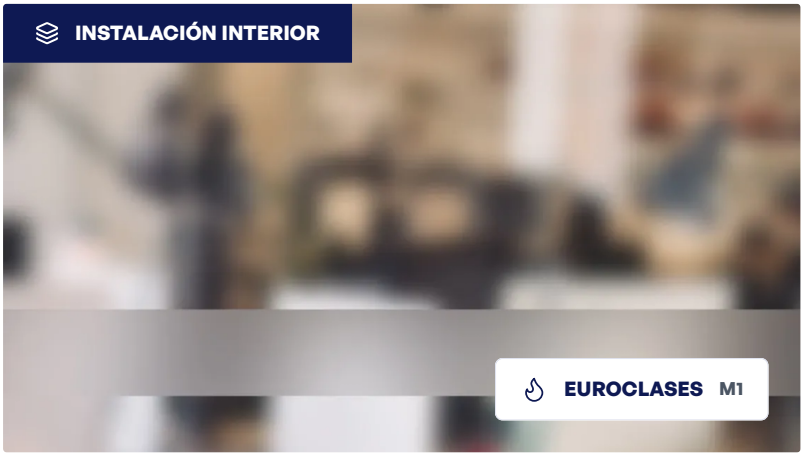

DESCRIPCIÓN

El Visual 56 es una banda de señalización esmerilada continua de 5 cm. La más discreta de la gama. Conforme normativa. 75 µm.

DURABILIDAD
Garantía del fabricante: 5. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.

MANTENIMIENTO
30 días después de la instalación.

ALMACENAMIENTO
5 años al abrigo de la humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO

SIMPLE	TEMPLADO	DOBLE <1,20M	DOBLE >1,20M	LAMINADO

CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.

NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.