

PROTECCIÓN UV

UVA 151

APLICACIÓN INTERNA



Lámina transparente

REDUCE EL FENOMENO DE DECOLORACIÓN

Esta lámina transparente ha sido diseñada para una aplicación sobre los escaparates sin modificar la estética del vidrio. Reduce los UVA para evitar la decoloración así como otros problemas causados por los UVA. Es particularmente eficaz para proteger los objetos expuestos en escaparates, museos o galerías de arte.



Duración : de 12 a 15 años para una aplicación vertical interior en Europa Central.



Utilización : para todo tipo de acristalamientos.



Mantenimiento del vidrio : solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lámina. No aplicar pegatinas cualquier otro pegamento sobre la lámina.




Almacenamiento : 2 años a partir de la entrega. Esta lámina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38°C

Para cumplir con un alto nivel de requisitos, le recomendamos que no mezcle películas de diferentes producciones.

INFORMACIONES

BLOQUEO UV:	99%
SOPORTE:	PET 36 micrones
ADHESIVO:	Acrílico polímero
PROTECTOR:	Pet de silicona 23 micrones
LADO DE APLICACIÓN:	Interna
COLOR:	Transparente
T° DE APLICACIÓN:	min, + 5°C
CLASIFICACIÓN DEL FUEGO:	B-S1, D0
NORMAS:	EUROCLASSES
GARANZIA:	10 años
ANCHO:	1,52 m
LARGO:	2,5 / 5 / 10 / 30 m

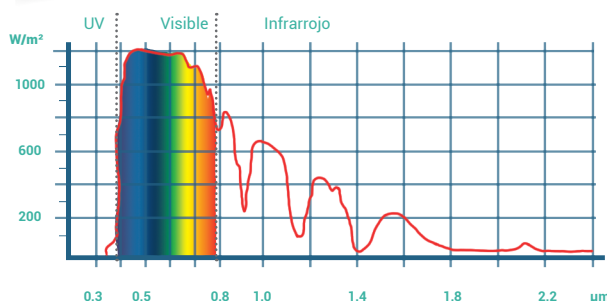

Observaciones importantes

La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Ciertos materiales como el policarbonato pueden generar burbujas. Se recomienda, por consiguiente, realizar una prueba de compatibilidad.

Con objeto de seguir mejorando nuestros productos, podremos vernos obligados a modificar, sin preaviso, los colores y métodos de fabricación de nuestros productos.

Instrucción de aplicación

