



+42
años

Encuentra fácilmente lo que buscas

Más de 10.000 productos a tu alcance

El mejor servicio y siempre con la
mejor calidad



FUJIFILM



RITRAMA

FEDRIGONI
SELF ADHESIVES



folex®



GRAPHTEC



Marabu
Inks and Coatings
Screen · Digital · Pad



Tamaño de bobina



Adhesivo



Acabado superficial



Durabilidad



Apto en interior y
exterior



Certificado



Metraje disponible



Imprimible solvente
y eco-solvente



Imprimible látex



Imprimible UV



Imprimible base
agua



Dimensiones



Unidades de venta



A tener en cuenta



Aplicar en húmedo



Colores a medida



Solución ecológica



HORARIO DE LUNES A VIERNES

ATENCIÓN AL CLIENTE

8:30h a 13:30h
15:00h a 18:00h

RECOGIDA DE MERCANCÍAS

8:30h a 13:00h
15:00 a 17:45h

Atención y servicio personalizados, productos de calidad y a precios más que interesantes.

El horario para la recepción y atención de pedidos es hasta las 17:00h durante todo el año, salvo en Agosto, que es hasta las 12:00 h. Fuera de ese horario no se garantiza la expedición del material (se enviaría al día siguiente).

Los productos que aparecen en la presente tarifa están en su gran mayoría almacenados en nuestras instalaciones.

Así, salvo excepción o ubicaciones de poco tránsito, Jesvy le entregará en un plazo de 24 horas aquellos productos solicitados.

Condiciones generales de venta

PRECIOS

En el presente catálogo no aparecen reflejados los precios de venta de cada artículo.

Solicite la tabla complementaria para disponer de esta información o una cotización para tener el precio exacto de su compra.

Los precios de tarifa no incluyen el IVA., son válidos salvo error tipográfico o de imprenta y están sujetos a cambios sin previo aviso.

SERVICIO DE ENTREGA DE MERCANCÍA

Los envíos por agencia de transporte serán a portes pagados a partir de 300€ de base imponible en el sector de rotulación y de 500€ en el sector de industria. En compras de menor cuantía, los portes serán debidos y se cargarán en factura.

Jesvy solo realiza envíos en Península, para otros envíos consúltenos.

GARANTÍA

En nuestro ánimo está siempre proporcionar a nuestros clientes tanto el mejor servicio como productos de la máxima calidad. Ante cualquier anomalía les atenderemos con la mayor diligencia.

Jesvy no se hace responsable en ningún caso, de los daños de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de un inadecuado almacenamiento, aplicación o utilización del producto, siendo el cliente quien debe evaluar si los productos se ajustan a sus necesidades específicas.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones de materiales cortados.

En vinilos y poliuretanos de metreo no se admitirán devoluciones de menos de 5 metros lineales.

No se admitirán devoluciones después de un plazo de 30 días desde la fecha del albarán.

Cualquier problema con la mercancía entregada deberá notificarse durante las 24 horas posteriores a la recepción de la misma. Conserve siempre el embalaje original del producto. Es muy importante revisar la mercancía en el momento de su recepción y poner la nota correspondiente al transportista, de no ser así no podremos aceptar responsabilidad alguna sobre dicha mercancía.

- No se aceptará ninguna devolución de material por daños en el transporte si tal incidencia no se hace constar en el albarán de la agencia en el momento de la recepción del mismo.

- Los materiales defectuosos sólo podrán devolverse en el caso que lo autorice el fabricante; por ello siempre deberá enviarse antes una muestra para su análisis.

- En caso de ser una reclamación válida, esta nunca será admitida por un importe superior al de la mercancía defectuosa.

- En todo caso, los productos a devolver deberán estar en perfectas condiciones, sin usar y en su embalaje original. Se ruega, por tanto, que para evitar problemas en el transporte, se asegure que el paquete va debidamente protegido y precintado. Una vez recibido chequearemos su estado. En el momento en que comprobemos que tanto el producto, como los posibles componentes, accesorios, obsequios promocionales y documentación, estén completos y en perfectas condiciones, procederemos a devolver el dinero abonado.

Tu compra online es todavía más ágil



www.jesvy.com

Pedidos 24/7 • Tus precios • Tu historial
Toda la información técnica de producto

**Los pedidos cursados a través de la página web disfrutarán
de un 1% de descuento y ofertas especiales**

ROTULACIÓN

VINILOS OPACOS	10
TRANSLÚCIDOS Y COMPLEMENTOS	22
TRANSPORTADORAS	26
MÁSCARAS	27
ESPECIALIDADES	28
METALIZADOS	28
FLUORESCENTES	29
FOTOLUMINISCENTES	30
PIZARRAS	31
PARA LONAS	32
REFLECTANTES	33
CAR WRAPPING	36
FILMS DE PROTECCIÓN Y PPF	38
FILMS FACHADAS: ARQUITECTURA	41
FILMS DECORATIVOS: INTERIORISMO	42

IMPRESIÓN DIGITAL

VINILOS FUNDIDOS	47
VINILOS POLIMÉRICOS	49
VINILOS MONOMÉRICOS	53
ESPECIALIDADES	56
TRANSLÚCIDOS	56
PARA PAREDES	57
PARA SUELOS	59
PARA CRISTAL	60
MICROPERFORADO	61
OPACANTE	63
ELECTROESTÁTICO	63
MAGNÉTICOS	64
ROLL UPS & DISPLAYS	65
TEXTIL	66
LONAS	67
PAPEL	68
MOTOMARK	69
IMPRESIÓN BASE AGUA	70

LAMINACIÓN

LAMINADOS FUNDIDOS	72
LAMINADOS POLIMÉRICOS	74
LAMINADOS MONOMÉRICOS	76
LAMINADOS ESPECIALES	77
PARA SUELOS	78
PIZARRA TIPO VELLIDA	79
ANTI GRAFITTI	80
MOTO-MARK	81
ADHESIVOS DE LAMINACIÓN	82

WINDOWS

LÁMINAS SOLARES AUTOMÓVIL	86
LÁMINAS SOLARES ARQUITECTURA	89
WINDOWS FILMS PROTECCIÓN	93
FILMS VISUALES	95
WINDOWS FILMS SEGURIDAD	96
WINDOWS FILM PRIVACIDAD	98
WINDOWS FILM INTERIORISMO	99

MARCAJE TEX

SERIE TURBO	106
SERIE PREMIUM	108
SERIE PEARL GLITTER	110
SERIE IMAGE	112
SERIE BLOCKOUT	114
SERIE TUBITHERM - FLOCK	115
SERIE REFLEX	116
SERIE PRINTABLE	117
TRANSPORTADORAS TEXTIL	122
PLANCHAS TEXTILES	122

ACCESORIOS

ESPÁTULAS	124
APLICACIÓN	126
CORTE	127
CORTE SOBRE CARTÓN PLUMA	128
CORTE Y TEMPERATURA	129
TENSORES Y VELCROS	130
OLLAOS Y OLLADORAS	131
CINTAS ADHESIVAS	132
TROQUELADOS Y CORTE	135
SELLADORES	135
LIMPIADORES	137
CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN	138
ALMACENAJE	139
ELEVACIÓN	141
LAMINACIÓN Y SOLDADURA	142

GRAPHTEC

PLOTTERS DE CORTE	144
FC9000 series	144
CE7000 series	145
ACCESORIOS	146
CUCHILLAS, TABLA DE SELECCIÓN	146
OTROS ACCESORIOS	147
AUTOMÓVIL Y DETAILING	148


DURABILIDAD DE LAS PELÍCULAS AVERY DENNISON GRAPHICS B.T. N1.30 EU



La durabilidad de las películas de la División de Avery Dennison Graphics se define como el rendimiento esperado de las mismas, en exposición vertical en exteriores, dentro del territorio europeo. La durabilidad es la capacidad que tiene la película de no deteriorarse en exceso, es decir, que el producto terminado no pierde su eficacia para los fines de publicidad o identificación, cuando es observado en condiciones normales y desde la distancia prevista.

La durabilidad efectiva depende de factores tales como la selección y la preparación del sustrato, el ángulo y la dirección de la exposición, los métodos de aplicación, las condiciones ambientales y de limpieza y el mantenimiento. En caso de películas utilizadas en áreas sometidas a elevadas temperaturas o humedad, grandes alturas, zonas de alta contaminación industrial u otras áreas donde el aire tiene un alto contenido de partículas, la durabilidad se verá reducida por debajo del nivel indicado.

Se entiende por exposición vertical cuando la cara frontal del gráfico está en un ángulo de inclinación de $\pm 10^\circ$ respecto a la vertical.



Se entiende por exposición no vertical cuando la cara frontal del gráfico está en un ángulo de inclinación de 10° a 85° respecto a la vertical.



Se entiende por exposición horizontal cuando la cara frontal del gráfico está en un ángulo de inclinación de 85° a 90° respecto a la vertical. La reducción de la durabilidad para este tipo de aplicaciones será un 50% menos que la especificada.



Con base al sistema estándar de zonas configurado, la durabilidad en aplicaciones verticales en las regiones de la Zona 1 (centro de Europa) se comportará tal como figura en las Fichas Técnicas de los productos.

La durabilidad de las películas utilizadas en las regiones identificadas en la Zona 2 tendrá una reducción de 2 años, respecto a lo indicado para la zona 1. (En esta zona se encuadraría la mitad norte de España).

Mientras que las películas utilizadas en las regiones identificadas en la Zona 3 tendrán una reducción adicional de 2 años respecto a la durabilidad indicada en la zona 2; si bien, cuando la durabilidad ya es menor a 3 años, dicha reducción es del 50%, (aquí estaría la mitad sur de España)

La durabilidad de las aplicaciones horizontales en todas las zonas es del 50% de la durabilidad de la aplicación vertical para los siguientes productos:

- Avery Dennison Facade Film
 - Avery Dennison Supreme Wrapping Film - SWF
 - Películas Avery Dennison en colores blanco y negro en toda la gama de rotulación
 - Todas las películas Avery Dennison blanco y transparente para impresión digital.
- Todos los demás productos están garantizados solo por la durabilidad de la aplicación vertical.

CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS POR PAÍS/ÁREA DE EUROPA Y ZONA DEL MEDITERRÁNEO.

- Zona 1: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia (al norte de Roma), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rep. Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania...

- Zona 2: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Cerdeña, Córcega, España (al norte de Madrid), Grecia, Italia (al sur de Roma), Macedonia, Malta, Portugal...

- Zona 3: Argelia, Chipre, Egipto, España (al sur de Madrid), Israel, Líbano, Libia, Marruecos, Túnez... y en general, todos los lugares situados a altitudes superiores a los 1.000 metros.

ROTULACIÓN



VINILOS OPACOS	10
TRANSLÚCIDOS Y COMPLEMENTOS	22
TRANSPORTADORAS	26
MÁSCARAS	27
ESPECIALIDADES	28
METALIZADOS	28
FLUORESCENTES	29
FOTOLUMINISCENTES	30
PIZARRAS	31
PARA LONAS	32
REFLECTANTES	33
CAR WRAPPING	36
FILMS DE PROTECCIÓN Y PPF	38
FILMS PARA FACHADAS: ARQUITECTURA	41
FILMS DECORATIVOS: INTERIORISMO	42



Con esta tarifa ponemos a su disposición una gran variedad de productos, adecuados para los más variados usos; la elección del material apropiado para una aplicación específica es, sin duda, uno de los factores de mayor influencia para la calidad final del trabajo.

La selección de los materiales requiere, así pues, un conocimiento previo de los mismos, así como otro, lo más preciso posible, de cómo se van a usar dichos materiales, con el objetivo de evitar sorpresas desagradables y conseguir, por tanto, un resultado óptimo.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN DE MATERIALES AUTO-ADHESIVOS.

SOBRE LOS MATERIALES

Películas Fundidas: Es el vinilo, sin lugar a dudas, de la más alta calidad; con un espesor mínimo, las películas de vinilo fundido no tienen memoria y son muy estables, de forma que el encogimiento es casi imperceptible. Al ser muy finas, son más blandas y resultan especialmente sencillas de cortar, descartar y aplicar, se adaptan muy bien a las superficies irregulares y son la opción ideal para las aplicaciones al exterior.

Películas Calandradas: Se fabrican a partir de una masa de plástico que se comprime al hacerla pasar entre dos rodillos de presión. Hay dos tipos de películas calandradas:

Calandradas Poliméricas: como su nombre indica, incluyen polímeros en su composición con el fin de dotarlas de mayor estabilidad dimensional y reducir así su encogimiento, por lo que no llegan a ofrecer las prestaciones y la calidad de las películas fundidas. Al exterior se comportan mejor que las monoméricas, pero no son aptas para superficies irregulares. Si las condiciones no son muy exigentes, las películas poliméricas son una alternativa viable y más económica que las fundidas.

Calandradas Monoméricas: son las películas de vinilo más económicas; no está estabilizada, por lo que es seguro que encogerá, dejará ver el adhesivo, curvará de las esquinas y acabará descascarillando como si fuera pintura. Así pues, las películas monoméricas están indicadas para aplicaciones al exterior de muy corta duración y, sobre todo, para interiores.

Existen otros materiales, como por ejemplo, el POLIÉSTER, que ofrece un nivel de brillo muy alto, pero que no se estira, por lo que solo está indicado para aplicar en plano.

ACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL

Si las condiciones en el almacén difieren de las existentes en el taller gráfico, recomendamos dejar los rollos en el embalaje original hasta que el material esté a la temperatura ambiente del taller.

Las mejores condiciones de trabajo en una sala de plotters son de 18 a 23°C y del 40 al 55% de humedad relativa.

Si debe permanecer almacenado por la noche, recomendamos envolverlo en una lámina de polietileno y no deberá estar expuesto a temperaturas inferiores a 13-15°C.

Evitar en lo posible las fluctuaciones de temperatura y humedad relativa.

AJUSTE DE LA CUCHILLA

En la mayoría de los plotters se puede ajustar la profundidad de corte de la cuchilla por medio de un muelle o de un peso.

Si se ajusta la cuchilla para cortar a demasiada profundidad atravesará el papel dorsal, lo que podría provocar que éste se desprendiese durante la remoción.

Por el contrario, si se ajusta demasiado alta sólo cortará parte de la capa de adhesivo, lo que dificultará el arranque del residuo.

La cuchilla está ajustada correctamente cuando sólo roza el papel dorsal, dejando una línea apenas visible.

Utilizar siempre una cuchilla afilada: el corte con una cuchilla roma produce bordes dentados y, si se realiza a alta velocidad, puede provocar el salto de la cuchilla.


En general, no recomendamos utilizar cuchillas reafiladas ya que un ángulo de corte diferente puede alterar el rendimiento de corte. Dado que tanto el calibre como la composición de las películas están sujetos a variaciones, cada material puede requerir un ajuste específico de la cuchilla: comprobarlo antes de empezar.

APLICACIÓN DE LOS FILMS DE LAS SERIES METALLIC MATE:


Las series Metallic Mate tienen un acabado de superficie direccional, debido al particular modo de fabricar el film.

El aspecto del film puede cambiar ligeramente dependiendo del ángulo desde el que se observe (esto se conoce como: 'efecto flop').

Para aplicar estas películas, siga las mismas instrucciones anteriores. Al aplicar los films Metallic Mate es muy importante que la dirección de desenrollado está siempre orientada en la misma dirección durante la aplicación, así como que la orientación durante la aplicación sea la misma entre las diferentes piezas (ver imagen).

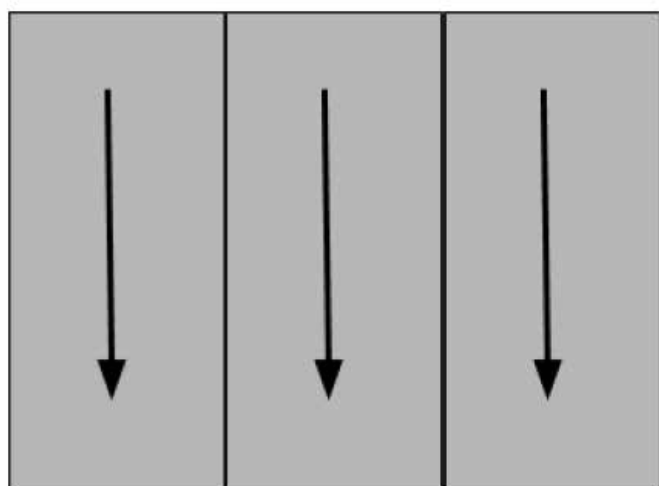

Se aconseja aplicar los paños en la misma dirección **EN TODOS LOS VINILOS**.

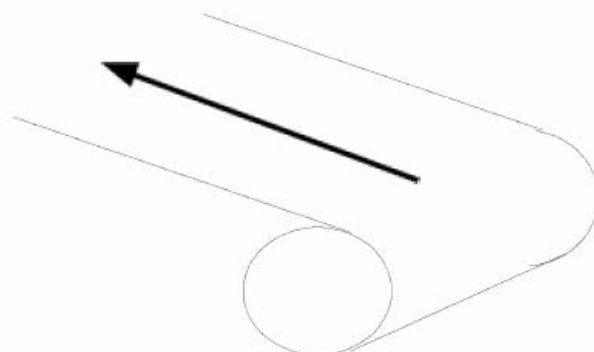

SEGÚN APLICACIÓN	500 EF	700 PF	777 CF	800 PF	900 SC	WRAPPING
PLANO Y CURVAS SIMPLES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CORRUGADOS	✗	✓	✓	✓	✓	✓
REMACHES	✗	✗	✓	✓	✓	✓
CURVAS COMPUESTAS	✗	✗	✗	✓	✓	✓
CANALES PROFUNDOS	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Carta de color (orientativa)

Avery Dennison® Gloss Film
Permanent Adhesive

Avery Dennison® Matt Film
Permanent & Semi-permanent Adhesives

	526 EF Gloss Stone Yellow		537 EF Gloss Light Blue		526 EF Matt Stone Yellow		537 EF Matt Light Blue
	527 EF Gloss Butter Yellow RAL 1018		534 EF Gloss Turquoise		527 EF Matt Butter Yellow RAL 1018		534 EF Matt Turquoise
	504 EF Gloss Primrose Yellow RAL 1023		535 EF Gloss Teal		504 EF Matt Primrose Yellow RAL 1023		535 EF Matt Teal
	516 EF Gloss Light Orange RAL 1028		536 EF Gloss Mint		516 EF Matt Light Orange RAL 1028		536 EF Matt Mint
	509 EF Gloss Orange RAL 2008		533 EF Gloss Forest Green		509 EF Matt Orange LF RAL 2008		533 EF Matt Forest Green
	514 EF Gloss Poppy Red		532 EF Gloss Kelly Green RAL 6024		514 EF Matt Poppy Red		532 EF Matt Kelly Green RAL 6024
	523 EF Gloss Medium Red RAL 3028		506 EF Gloss Cactus Green		523 EF Matt Medium Red RAL 3028		506 EF Matt Cactus Green
	511 EF Gloss Cherry Red RAL 2002		518 EF Gloss Grass Green		511 EF Matt Cherry Red RAL 2002		518 EF Matt Grass Green
	503 EF Gloss Geranium Red		517 EF Gloss Light Green		503 EF Matt Geranium Red		517 EF Matt Light Green
	519 EF Gloss Red		531 EF Gloss Lime		519 EF Matt Red		531 EF Matt Lime
	515 EF Gloss Dark Red		501 EF Gloss White		515 EF Matt Dark Red		501 EF Matt White
	513 EF Gloss Burgundy RAL 3004		544 EF Gloss Mist Grey		513 EF Matt Burgundy RAL 3004		544 EF Matt Mist Grey
	524 EF Gloss Magenta RAL 4010		529 EF Gloss Light Grey		524 EF Matt Magenta RAL 4010		529 EF Matt Light Grey
	541 EF Gloss Pink		508 EF Gloss Grey RAL 7046		541 EF Matt Pink		508 EF Matt Grey RAL 7046
	522 EF Gloss Violet		545 EF Gloss Dove Grey		522 EF Matt Violet		545 EF Matt Dove Grey
	540 EF Gloss Cobalt Blue		530 EF Gloss Dark Grey RAL 7012		540 EF Matt Cobalt Blue		530 EF Matt Dark Grey RAL 7012
	512 EF Gloss Dark Blue		502 EF Gloss Black RAL 7021		512 EF Matt Dark Blue		502 EF Matt Black RAL 7021
	528 EF Gloss Vivid Blue		546 EF Gloss Silver RAL 9006		528 EF Matt Vivid Blue		546 EF Matt Silver RAL 9006
	520 EF Gloss Ultramarine Blue RAL 5002		547 EF Gloss Gold		520 EF Matt Ultramarine Blue RAL 5002		547 EF Matt Gold
	539 EF Gloss Reflex Blue		542 EF Gloss Ivory		539 EF Matt Reflex Blue		542 EF Matt Ivory
	505 EF Gloss Blue		543 EF Gloss Beige		505 EF Matt Blue		543 EF Matt Beige
	521 EF Gloss Intense Blue		507 EF Gloss Brown RAL 8017		521 EF Matt Intense Blue		507 EF Matt Brown RAL 8017
	510 EF Gloss Bright Blue		548 EF Gloss Nut Brown RAL 8023		510 EF Matt Bright Blue		548 EF Matt Nut Brown RAL 8023
	538 EF Gloss Gently Blue				538 EF Matt Gently Blue		



Vinilo promocional en mate y brillo

Estos films calandrados, monoméricos y opacos son una opción muy versátil para aplicaciones en plano como; señalización direccional, promociones, punto de venta, exposiciones, decoración y toda una gama de usos de corto plazo.

Su adhesivo con base acuosa mejora la sostenibilidad.

Ofrece excelentes cualidades de corte y troquelado y se pueden imprimir mediante transferencia térmica. Apto para superficies planas.

Adhesivo permanente para el acabado brillo.

Adhesivo permanente y semipermanente para el acabado mate.



L: 50m 75μ
A: 1,23 - 0,61m



Dur: 5 años
Rem: 5 años



Permanente Agua
Semipermanente*



Brillo
Mate

[Ver Online](#)



Carta de color (orientativa)

707 PF Primrose Yellow	703 PF Bright Yellow	706-03 PF Sun Yellow	704 PF Signal Yellow	760-02 PF Orange Yellow	704-05 PF New Signal Yellow	710 PF Gold Yellow	764 PF Saffron	722-02 PF Dutch Orange RAL: 2008	738-05 PF Signal Orange	705 PF Orange	739-02 PF Fire Orange RAL: 2009	743 PF Deep Red	748-02 PF Tomato Red	737 PF Bright Red RAL: 3028	726 PF Medium Red RAL: 3028	765 PF Blood Red	749 PF Cardinal Red RAL: 3028	765-02 PF Spicy Red	763-02 PF Regal Red	749-01 PF Crimson Red	703 PF Cherry Red	771-02 PF Lipstick Red	750 PF Apple Red	750-03 PF Strawberry Red	770 PF Red	770-05 PF Signal Red	767 PF Dark Red	778 PF Wine Red RAL: 3003	780-02 PF Purple Red	702 PF Burgundy Red	716-02 PF Pink	716-05 PF Pink Cora	715-01 PF Cyclamen	773-02 PF Telemagenta RAL: 4010	717 PF Violet	732 PF Light Blue	784 PF Sky Blue	763-02 PF Pastel Blue	709-03 PF Euro Blue	709 PF Ocean Blue	751 PF Azure Blue	741 PF Scuba Blue	708 PF Cosmos Blue	752 PF Ultramarine Blue	733-02 PF Blue	795 PF Delft Blue	753 PF Brilliant Blue	794-05 PF Signal Blue	793 PF Classic Blue	794 PF Middle Blue RAL: 5002	785 PF King Blue	754 PF Royal Blue RAL: 5002	792 PF Midnight Blue	747 PF Marine Blue	789-02 PF Ink Blue	791-02 PF Deep Blue	723 PF Dark Blue	783 PF Scandinavia Blue	724 PF Cobalt Blue	724-02 PF Alfa Blue	788-02 PF Black Blue RAL: 5004	742-02 PF Teal	731-02 PF Turquoise	798-02 PF Petrol	711 PF Forest Green	757-02 PF Olive Green	781-02 PF Emerald	734 PF Kelly Green	756-02 PF Green	756-05 PF Signal Green	755-02 PF Light Green	713 PF Grass Green	714-06 PF Lime Tree Green	714-08 PF Lime	714-07 PF Green Yellow	707-05 PF Pastel Yellow Matt	705-05 PF Pastel Orange Matt	706-05 PF Sun Yellow Matt	703-05 PF Cherry Red Matt	716-07 PF Pastel Pink Matt	773-05 PF Telemagenta Matt	798-05 PF Petro-Joyce Matt	724-05 PF Cobalt Blue Matt	729-05 PF Pastel Blue Matt	782-05 PF Pastel Mint Matt	742-05 PF Pastel Tiffany Matt	755-05 PF Pastel Green Matt	759-07 PF Traffic Grey Matt	721-05 PF Anthracite Matt	700 PF White	730 PF White Matt	745 PF Mist RAL: 7047	745-03 PF Pale Grey RAL: 7047	744-03 PF Dove Grey	725 PF Medium Grey	744-01 PF Tele Grey	720 PF Grey	759 PF Dark Grey	759-03 PF Traffic Grey	759-05 PF Komatsu Grey RAL: 7021	701 PF Black RAL: 9005	721 PF Black Matt	746 PF Grey Metallic	735 PF Silver Metallic	735-01 PF Silver	736 PF Gold Metallic	736-01 PF Copper Metallic	758-05 PF Ivory	758-04 PF Light Ivory RAL: 1015	718 PF Chocolate Brown	762-02 PF Dark Brown	740 PF Transparent
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------	--	----------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------	-------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------------	------------------------	---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------------	---------------------	---------------------------	--	------------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------	--------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------

● Versión Easy-Apply™ disponible
● Versión Hi-Tack disponible





Vinilo premium de corte multipropósito

Una de las gamas poliméricas con mejor rendimiento en films de color.
De media duración y con propiedades mejoradas de corte, limpieza y planicidad.

Son una opción excelente para gráficos en vehículos - incluso sobre curvas y ondulaciones ligeras - así como para señalización, gráficos de escaparates y publicidad exterior.

Su adhesivo es de base acrílica y algunas referencias están disponibles en Easy Apply y adherencia High Tack.



L: 50m 64μ
A: 1,23 - 0,61m



Dur: 8 años



Permanente Acr.
E.A.* High Tack*




Brillo
Mate*

[Ver Online](#)



Carta de color (orientativa)

	777-039 Bright Yellow Gloss - iA Tech™		777-073 Telemagenta Gloss - iA Tech™ / RAL 4010		777-037 Alfa Blue Gloss - iA Tech™		777-025 Cloud Grey Gloss - iA Tech™
	777-055 Yellow Gloss - iA Tech™		777-015 Cyclamen Gloss - iA Tech™		777-088 Black Blue Gloss - iA Tech™ / RAL 5004		777-065 Stone Grey Gloss - iA Tech™ / RAL 7005
	777-006 Sunflower Yellow Gloss - iA Tech™		777-076 Lilac Gloss - iA Tech™		777-096 Blue Green Gloss - iA Tech™		777-020 Grey Gloss - iA Tech™
	777-004 Sun Yellow Gloss - iA Tech™		777-075 Lavender Gloss - iA Tech™		777-029 Mint Gloss - iA Tech™		777-085 Iron Grey Gloss - iA Tech™ / RAL 7012
	777-010 Gold Yellow Gloss - iA Tech™		777-077 Purple Gloss - iA Tech™		777-042 Teal Gloss - iA Tech™		777-070 Deep Grey Gloss - iA Tech™ / RAL 7043
	777-060 Orange Yellow Gloss - iA Tech™		777-082 Pastel Blue Gloss - iA Tech™		777-086 Dark Teal Gloss - iA Tech™		777-092 Komatsu Grey Gloss - iA Tech™ / RAL 7021
	777-066 Light Orange Gloss - iA Tech™		777-011 Euro Blue Gloss - iA Tech™		777-031 Turquoise Gloss - iA Tech™		777-059 Dark Grey Gloss - iA Tech™
	777-022 Pastel Orange Gloss - iA Tech™		777-009 Ocean Blue Gloss - iA Tech™		777-097 Turquoise Blue Gloss - iA Tech™		777-001 Black Gloss - iA Tech™ / RAL 9005
	777-005 Orange Gloss - iA Tech™		777-051 Azure Blue Gloss - iA Tech™		777-098 Petrol Gloss - iA Tech™		777-021 Black Matt - iA Tech™ / RAL 7021
	777-048 Bright Orange Gloss - iA Tech™		777-069 Dodger Blue Gloss - iA Tech™		777-093 Olive Green Gloss - iA Tech™		777-046 Grey Metallic Gloss
	777-050 Tomato Red Gloss - iA Tech™		777-041 Scuba Blue Gloss - iA Tech™		777-081 Emerald Gloss - iA Tech™ / RAL 6029		777-095 Anthracite Gloss
	777-026 Medium Red Gloss - iA Tech™ / RAL 3028		777-008 Cosmos Blue Gloss - iA Tech™		777-056 Green Gloss - iA Tech™		777-094 Graphite Metal Gloss
	777-002 Sweet Red Gloss - iA Tech™ / RAL 3028		777-038 Traffic Blue Gloss - iA Tech™		777-054 Deep Green Gloss - iA Tech™		777-091 Silver Grey Metallic Gloss
	777-007 Cardinal Red Gloss - iA Tech™		777-052 Ultramarine Blue Gloss - iA Tech™		777-012 Cactus Green Gloss - iA Tech™		777-035 Silver Metallic RAL 9006
	777-063 Regal Red Gloss - iA Tech™		777-033 Blue Gloss - iA Tech™		777-083 Light Green Gloss - iA Tech™		777-036 Gold Metallic
	777-013 Geranium Red Gloss - iA Tech™		777-053 Royal Blue Gloss - iA Tech™ / RAL 5002		777-079 Bright Green Gloss - iA Tech™		777-057 Ivory Gloss - iA Tech™ / RAL 1015
	777-071 Lipstick Red Gloss - iA Tech™		777-043 King Blue Gloss - iA Tech™ / RAL 5002		777-034 Yellow Green Gloss - iA Tech™		777-019 Beige Gloss - iA Tech™ / RAL 1014
	777-003 Cherry Red Gloss - iA Tech™		777-080 Denim Blue Gloss - iA Tech™		777-014 Lime Gloss - iA Tech™		777-061 Cream Gloss - iA Tech™
	777-064 Red Gloss - iA Tech™		777-047 Marine Blue Gloss - iA Tech™		777-000 White Gloss - iA Tech™		777-084 Light Brown Gloss - iA Tech™
	777-058 Dark Red Gloss - iA Tech™		777-089 Ink Blue Gloss - iA Tech™		777-030 White Matt - iA Tech™		777-028 Caramel Gloss - iA Tech™
	777-067 Purple Red Gloss - iA Tech™		777-027 Passion Blue Gloss - iA Tech™		777-017 Light Grey Gloss - iA Tech™ / RAL 7047		777-049 Fawn Brown Gloss - iA Tech™
	777-087 Bordeaux Gloss - iA Tech™ / RAL 4004		777-099 Deep Blue Gloss - iA Tech™ / RAL 5022		777-032 Ice Grey Gloss - iA Tech™		777-062 Dark Brown Gloss - iA Tech™
	777-016 Pink Gloss - iA Tech™		777-023 Dark Blue Gloss - iA Tech™		777-044 Dove Grey Gloss - iA Tech™		777-090 Red Brown Gloss - iA Tech™
	777-074 Magenta Gloss - iA Tech™		777-024 Cobalt Blue Gloss - iA Tech™		777-018 Middle Grey Gloss - iA Tech™ / RAL 7042		777-078 Nut Brown Gloss - iA Tech™
	777-072 Fuchsia Gloss - iA Tech™		777-068 Steel Blue Gloss - iA Tech™		777-045 Telegrey Gloss - iA Tech™		777-040 Transparent Gloss - iA Tech™ / RAL 9010

Serie 777 CAST FILM



Alto rendimiento con adhesivo sin disolventes

Las películas fundidas triple siete son la respuesta de alta calidad para aplicación en interiores y exteriores, incluidas las superficies moderadamente curvas.

Esta gama ofrece excelentes propiedades de corte y pelado así como una gran estabilidad dimensional. Es compatible con la técnica de impresión de termotransferencia.

Se trata de un referente en las soluciones más ecológicas del sector ya que cuenta con certificado REACH de pigmentos de origen orgánico y en todos los colores, excepto metalizados, su adhesivo es el iA-Tech libre de disolventes y patentado por Avery Dennison®.

Se recomienda aplicar en húmedo, solo agua, evitando cualquier tipo de jabón.



L: 50m 60μ
A: 1,23 - 0,61m
Dur: 8 años
Rem: 4 años
Permanente
iA-Tech* Acrílico
Brillo - Mate
Metalizado

[Ver Online](#)



Carta de color (orientativa)

Código de color	Nombre	RAL	Código de color	Nombre	RAL	Código de color	Nombre	RAL
807	Primrose Yellow Gloss		852	Sapphire Blue Gloss		818	Chocolate Brown Gloss	
839	Bright Yellow Gloss EA™		875	Standard Blue Gloss		880-01	Brown Gloss	
855-01	Yellow Gloss	1018	874	Brilliant Blue Gloss		818-01	Safari Brown Matt	
806-01	Sunflower Yellow Gloss		808	Cosmos Blue Gloss EA™		821	Black Matt	
856-01	Dark Yellow Gloss	1235C	841	Scuba Blue Gloss		801	Black Gloss EA™ Hi-Tack	9005
862-01	Signal Yellow Gloss	7549C	869	Intense Blue Gloss		881	Dark Grey Gloss EA™	
860-01	Corn Yellow Gloss		809	Ocean Blue Gloss		881-01	Dark Grey Matt	7024
866-01	Light Orange Gloss	2008	877	Bright Blue Gloss EA™		820	Grey Gloss EA™	
848-02	Bright Orange Gloss		832	Light Blue Gloss		885	Cloud Grey Gloss	7005
837-01	Bright Red Gloss	3028	831	Turquoise Gloss		825	Medium Grey Gloss	7000
826-01	Medium Red Gloss	3028	842	Teal Gloss		844	Dove Grey Gloss	
850	Tomato Red Gloss EA™		811	Forest Green Gloss		886	Cool Grey Gloss	7045
849	Geranium Red Gloss		878	Leaf Green Gloss		886-01	Mouse Grey Gloss	7040
803	Cherry Red Gloss EA™		834	Kelly Green Gloss		845	Mist Gloss	7047
864	Red Gloss		854	Green Gloss		859	Light Grey Gloss	7047
858	Dark Red Gloss		812	Cactus Green Gloss		840	Transparent Gloss	
802	Burgundy Red Gloss	3032	879	Bright Green Gloss		836	Gold Metallic Gloss EA™	
867	Deep Purple Gloss	4004	813	Grass Green Gloss EA™		898	Bright Gold Metallic Gloss	
873	Magenta Gloss		814	Lime Gloss		897	Bronze Metallic Gloss	
815	Cyclamen Gloss		814-01	Wasabi Green Gloss		835	Silver Metallic Gloss EA™	
868	Purple Gloss		800	White Gloss EA™ Hi-Tack	9016	835-01	Silver Metallic Matt	
817	Violet Gloss		800-01	Off White Gloss		891	Silver Grey Metallic Gloss	
824	Cobalt Blue Gloss		830	White Matt		892	Light Grey Metallic Gloss	
824-01	Deep Blue Gloss		857	Ivory Gloss		893	Charcoal Metallic Gloss	
823	Dark Blue Gloss		861	Cream Gloss		894	Dark Grey Metallic Gloss	
853	Royal Blue Gloss		819	Beige Gloss		846	Grey Metallic Gloss EA™	
876	Navy Blue Gloss EA™		883	Hazelnut Brown Gloss		895	Dark Argent Metallic Gloss	
847	Marine Blue Gloss	5002	863	Dark Burgundy Gloss		896	Black Metallic Gloss EA™	
851	Vivid Blue Gloss							






La mejor opción cuando el rendimiento importa

Films de larga duración que ofrecen un excelente comportamiento durante el proceso de corte y pelado. Disponible también en colores a medida, Color Match.

Excelente estabilidad dimensional en planitud durante su uso y aplicación incluso en superficies curvas y onduladas. Es compatible con la técnica de impresión de termotransferencia.

Su adhesivo es de base acrílica y algunas referencias están disponibles en Easy Apply y adherencia High Tack.

Cuenta con certificado REACH de pigmentos de origen orgánico y certificación contra incendios.




	L: 50m 50μ A: 1,23 - 0,61m
	Dur: 10 años Rem: sí
	Permanente Acr. E.A.* High Tack*
	Brillo - Mate Metallizado

[Ver Online](#)



Carta de color (orientativa)

Color	Code	Name
	945 SC	Golf Green
	916-01	Dark Green
	907 SC	Light Green
	956 SC	Grass Green
	967 SC	Leaf Green
	985 SC	Springtime Green
	972-01 SC	Lemon
	900 SC	White
	920 SC	White Matt
	961 SC	Pearl Grey
	960 SC	Dove Grey
	918 SC	Grey
	983 SC	Gunmetal Grey
	962 SC	Storm Grey
	901 SC	Black
	921 SC	Matt Black
	992 SC	Grey Metallic
	990 SC	Silver Metallic
	991 SC	Gold Metallic
	913 SC	Ivory
	917 SC	Taxi Beige
	914 SC	Cream
	973 SC	Mocha
	930 SC	Wine Red
	915 SC	Mahogany Brown
	940 SC	Transparent

Color	Code	Name
	984 SC	Dark Purple
	969 SC	Passion Blue
	909 SC	Sapphire Blue
	933 SC	Midnight Blue
	939 SC	Royal Blue
	968 SC	Empire Blue
	979 SC	Swimming Blue
	957 SC	Cobalt Blue
	932 SC	Indigo Blue
	982 SC	Antique Blue
	963 SC	Airforce Blue
	912 SC	Gentian Blue
	934 SC	Vivid Blue
	941 SC	Cosmos Blue
	964 SC	Sea Blue
	935 SC	Intense Blue
	942 SC	Light Blue
	943 SC	Petrol
	971 SC	Turquoise
	944 SC	Aqua
	946 SC	Caribbean Aqua
	965 SC	Mint
	970 SC	Bottle Green
	966 SC	Meadow Green
	929 SC	Green
	908 SC	Kelly Green
	931 SC	Emerald Green

Color	Code	Name
	951 SC	Primrose Yellow
	928-01 SC	Bright Yellow
	927-01 SC	Sunflower Yellow
	902-01 SC	Buttercup yellow
	904-01 SC	Chrome Yellow
	937 SC	Morning Orange
	938-01 SC	Sweet Orange
	911-01 SC	Light Orange
	910-01 SC	Dark Orange
	926-01 SC	Sunrise
	980-01 SC	Spanish Orange
	906-01 SC	Medium Red
	925-01 SC	Signal Red
	955-01 SC	Cardinal Red
	987-01 SC	Spicy Red
	981 SC	Soft Red
	922 SC	Geranium Red
	903 SC	Tomato Red
	950 SC	Carmine Red
	924 SC	Dark Red
	923 SC	Burgundy
	959 SC	Rioja Red
	986 SC	Pink
	947 SC	Magenta
	978 SC	Light Purple
	948 SC	Purple
	954 SC	Lila



Serie 900 SUPER CAST



Supercast: película ultraconformable

Films fundidos de calidad superior que garantiza una conformabilidad, conversión y durabilidad para gráficos sobresalientes, incluso en las superficies de aplicación más difíciles; corrugaciones, curvas simples y compuestas, remaches y superficies cóncavas.

Apto para rotulación de vehiculos especiales incluso embarcaciones marinas, puede imprimirse por termotransferencia.

Color match disponible para colores a medida, desde 1 bobina.

	L: 25m 50μ
	A: 1,23 - 0,61m
	Dur: 12-6 años
	Rem: sí
	Permanente transp.
	Base acrílica
	Brillo - Mate
	Metalizado



Certificación contra incendios
EN13501-1+A1:2013, B-s1, d0

[Ver Online](#)



4500 TF



Llena tu mensaje de luz y color

Películas translúcidas poliméricas calandradas con total uniformidad de color y propiedades de adhesión mejoradas.



Combínalas con las láminas complementarias; difusora, blockout o sustrato flexible



L: 50m 80μ
A: 1,23 - 0,61m



Dur: 7 años




Permanente
Base acrílica



Mate
Metallizado

[Ver Online](#)



	4522 TF Burgundy		4532 TF Forest Green		4529 TF Deep Blue		4540 TF Silver
	4520 TF Wine Red		4531 TF Aqua		4513 TF Violet		4541 TF Gold
	4509 TF Cardinal Red		4539 TF Turquoise		4511 TF Pink		4542 TF Yellow Orange
	4506 TF Red		4534 TF Pacific Green		4538 TF Beige		4543 TF Pumpkin Orange
	4508 TF Pepper Red		4527 TF Ocean Blue		4514 TF Brown		4544 TF Sunset Orange
	4504 TF Chrome Yellow		4523 TF Light Blue		4537 TF Chocolate		
	4502 TF Yellow		4512 TF Blue		4519 TF Grey		
	4503 TF Lemon Yellow		4528 TF Reflex Blue		4536 TF Medium Grey		
	4507 TF Light Green		4518 TF Sapphire Blue		4535 TF Pigeon Grey		
	4533 TF Meadow Green		4517 TF Dark Blue		4501 TF Black		
	4516 TF Green		4525 TF Royal Blue		4500 TF White		





Films translúcidos premium para luminosos

Films fundidos de vinilos translúcidos. Una excelente solución para crear letreros iluminados de alto rendimiento, especialmente diseñados para aplicaciones como cajas de luz y letreros con iluminación interna. También se pueden usar en vidrio acrílico retroiluminado, vidrio y material de pancarta flexible.

Ofrecen excelentes características de corte y una fácil manipulación. Son muy adecuados para la aplicación con termoformado. Colores bajo pedido desde 1 bobina.



L: 25m 50μ
A: 1,23 - 0,61m



Dur: 10 años



Permanente transp.
Base acrílica



Mate
Metalizado



Combínalas con las láminas complementarias; difusora, blockout o sustrato flexible


Ver Online



	5504-01 Yellow		5500 White		5549 Sailing Blue		5567 Ice		5531 Tulip Pink
	5510-01 Golden Yell		5501 Black		5581 Sky Blue		5568 Beige Grey		5573 Beige
	5516-01 Deep Orange		5503 Sun Yellow		5553 Mediterranean Blue		5569 Mouse Grey		5574 Copper Brown
	5519 Apple Red		5551 Primrose Yellow		5555 Ocean Green		5589 Dark Grey		5530 Wine Red
	5521 Red		5505 Citrus Yellow		5558 Forest Green		5570 Smoke Grey		5578 Dark Brown
	5523 Cherry Red		5507-01 Curry Yellow		5508 Kelly Green		5571 Ash Grey		5579 Chocolate Brown
	5547 Azure Blue		5513-01 Yellow Orange		5515-01 Tangerine Ora.		5590 Silver Metallic		5533 Lavender
	5550 Island Blue		5514 Fire Orange		5517-01 Sunset Orange		5591 Gold Metallic		5534 Rosewine
	5552 Shocking Blue		5545 Steel Blue		5518 Coral Red		5572-01 Pearl		5536 Grape Purple
	5560 Autumn Green		5546 Shadow Blue		5506 Medium Red		5524 Scarlet Red		5541 Delft Blue
	5561 Summer Green		5509 Sapphire Blue		5520 Ruby Red		5525 Fire Red		5543 Night Blue
	5563 Pine Green		5512 Gentian Blue		5522 Oriental Red		5526 Garnet Red		5544 Rain Blue
			5548 Electric Blue		5562 Yellow Green		5527 Strawberry Red		
					5565 Lime Green		5528 Sharp Red		



5600 LD

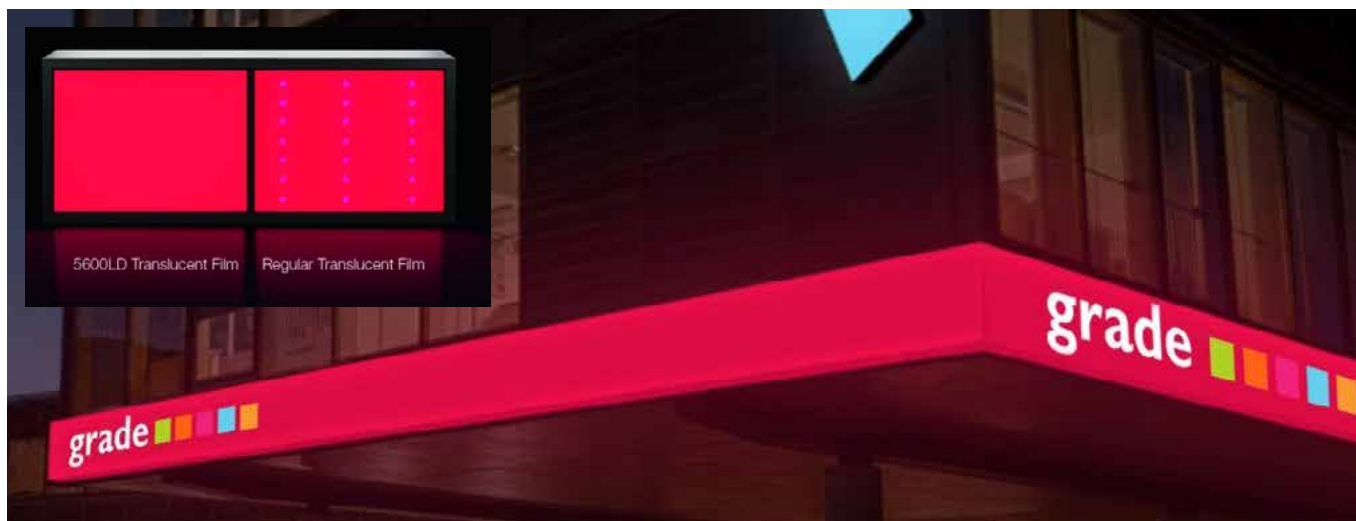

Films translúcidos para luminosos LED

Diseñada para hacer frente a los retos de la señalización iluminada con LED, ofrece una solución sencilla con un solo film, eliminando los puntos de luz sin el coste y la complejidad de un film difusor adicional o una lámina acrílica pigmentada.

Señalización brillante y uniforme con un uso eficiente de la luz y la energía.

También mejora la visualización de rótulos con iluminación fluorescente.



L: 50m 70μ
A: 1,23 - 0,61m



Dur: 10 años




Permanente
Base acrílica



Mate
Metallizado


[Ver Online](#)



	5604 LD Yellow		5621 LD Red		5652 LD Shocking Blue		5600 LD White
	5610 LD Golden Yellow		5623 LD Cherry Red		5660 LD Autumn Green		5601 LD Black
	5616 LD Deep Orange		5647 LD Azure Blue		5661 LD Summer Green		
	5619 LD Apple Red		5650 LD Island Blue		5663 LD Pine Green		



Complementos RETROILUMINADOS

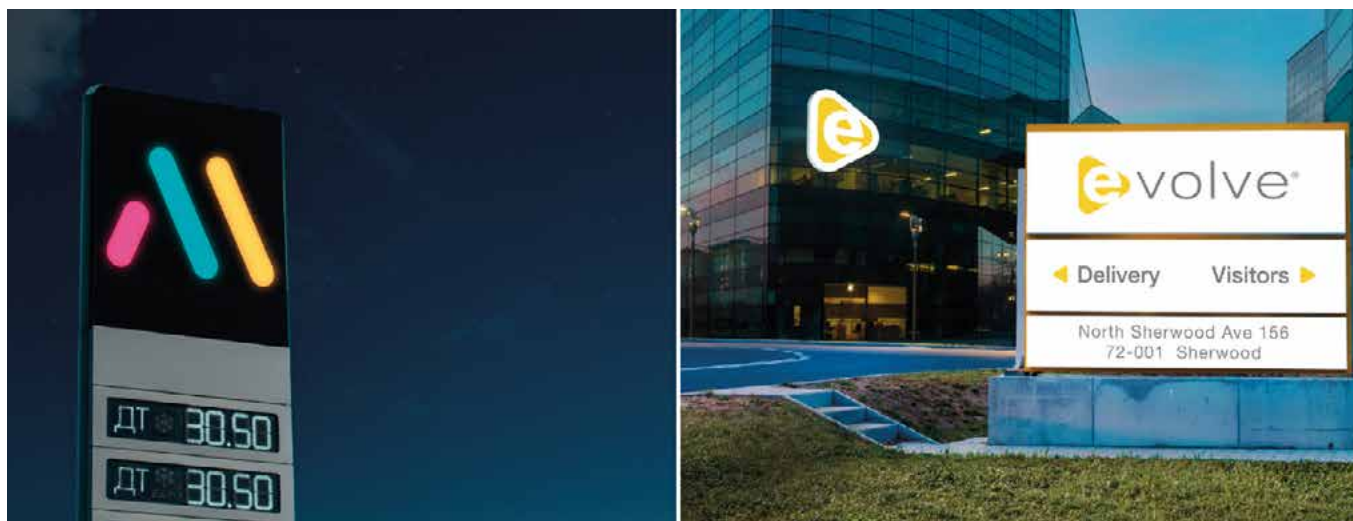

Difusor 5130/5160

Película de vinilo fundido diseñada para su uso como difusor de luz.

El material se ofrece en blanco, con dos capacidades de difusión de la luz -30% y 60%- para eliminar los "puntos calientes" y proporcionar una iluminación uniforme.



L: 25m 50μ
A: 1,22

Blockout 5301/5303

Película de control de la luz para rótulos luminosos.

De noche, la luz no puede atravesar las zonas "bloqueadas", lo que produce una iluminación mucho más brillante de las zonas no bloqueadas.

Disponible en Color Match o en blanco con trasera negra y en negro con trasera blanca.



L: 25m 50μ
A: 1,22

Flexible Substrate Signage Pro

Sustrato - soporte en poliéster para la aplicación de films translúcidos sensibles a la presión.

Proporciona un excelente rendimiento para los rótulos retroiluminados, las marquesinas y las vallas publicitarias.

Su nivel de transmisión de luz permite una señalización que destaca en comparación con materiales convencionales; acrílicos blanco/opalescente o banner flexible.



L: 50m
A: 1,60

[Ver Online](#)



TRANSPORTADORAS

Los films transportadores facilitan la aplicación de letras, logotipos y diseños de manera rápida y en la posición correcta sobre la superficie a rotular. También permiten dar cuerpo durante la aplicación. Presentan baja tensión de elongación, alta resistencia a la humedad y buena estabilidad.

Transportadoras de papel



Application Paper 250 / 300

Papel especial translúcido.
Adhesivo goma sintética.

	Agarre (Tack)	
	Med/Alto	Alto
	250	300
0,61 x 100	●	●
1,22 x 100	●	●



Ri-Mark Paper 210

Papel especial translúcido.
Adhesivo de látex.
REACH & RoHS.

	Agarre (Tack)	
	Medio	
	210	
1,22 x 100	●	



Conform 4000 / 4050 / 4760 / 4075

Papel especial translúcido.
Adhesivo de látex.

RLA 4760 especial para
tintas UV.

	Agarre (Tack)			
	Bajo	Medio	Med/Alto	Alto
	RLA 4000	RLA 4050	RLA 4760 UV	RLA 4075
0,61 x 100	●	●	●	●
1,22 x 100	●	●	●	●
1,37x 100			●	
1,52x 100		●		



Aplitape 4885

Especial para tintas UV.

	Agarre (Tack)	
	Ultra Alto	
	4885 UV	
1,22 x 100	●	



Portarrollos de aplicación disponible en el capítulo Accesorios de este catálogo.

Transportadoras de plástico



PT 95 / 160 / 190

Excelente transparencia y estabilidad,
así como una alta resistencia a los rayos
UV y a la humedad.

	Agarre (Tack)/ Textura		
	Med / Rug	Med / Rug	Alto / Rug
	PT 160 (PP)	PT190 (PE)	PT 95 (PP)
0,61 x 100	●	●	●
1,22 x 100	●	●	●



Los materiales para enmascarar permiten la aplicación de estarcido, pintura o chorro de arena para el marcaje de piezas con máxima precisión preservando el material de base.



SignMask Azul



Tanto superficies planas como rugosas. 80 μ

	Azul
0,61 x 50	●
1,23 x 50	●

Ri-Mask Verde



Monomérico 70 μ de fácil remoción. REACH & RoHS

	Verde
0,63 x 50	●
1,26 x 50	●

Ri-Mark Sandblast Gris



Especial para chorro de arena. REACH & RoHS

	300 μ	500 μ
0,61 x 25		●
0,61 x 25	●	
1,22 x 25	●	

Poli-Mask 263 -Textil-



Con cobertura de látex natural de alta adhesión inicial. Para rotulación de toldos y textiles.

	263
0,61 x 25	●
1,22 x 25	●

Metalizados



VinylEFX

Efectos metalizados imprimibles

Diseñados para simular la apariencia de acabado metálico, las películas VinylEfx® tienen relieve en caliente, lo que produce patrones más profundos y mejor definidos para una apariencia más realista.

Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión apto para superficies planas o ligeramente curvas.

Permiten la impresión utilizando tintas de serigrafía, impresión digital y offset formuladas para películas sensibles a la presión.

Solo los modelos aptos para exterior, incluyen protección UV.

El laminado mejora su durabilidad en exteriores.

-  L: 45,7m 65μ
-  Dur: 3 años
-  Permanente Base acrílica
-  Metallizado ver tabla



Consultar disponibilidad y plazo de entrega

	Aplicación	
	Interiores	Exteriores
0,61 x 45,7	●	
1,22 x 45,7	●	
1,37 x 45,7	●	●

[Ver Online](#)



 Smooth Silver



 Fine Brush Rose Gold



INT Metal Flake Silver



INT Mosaic Silver



 Smooth Gold



 Florentine Leaf Gold



INT Metal Flake Gold



 Smooth Rose Gold



 Rainbow Brite Overall



INT Metal Flake Cherry Red



EXT Fine Brush Gold



 Fine Brush Silver



INT Metal Flake Royal Blue



EXT Large Engine Turn Gold



Metallized/ Brushed

Films de vinilo metalizado destinados a crear efectos de cromado o cepillado (**brushed**), en acabado **oro** o **plata**.

Puede imprimirse por transferencia térmica, serigrafía o impresión digital, aunque requiere pruebas de calidad y calibrado.



Ver Online




	L: 9,14m 65μ A: 1,23m
	Dur: 5 años
	Permanente Base acrílica
	Metalizado Cromado o cepillado

Fluorescente




FLÚOR Serie 500



	L: 50m 130μ A: 1,23 - 0,61m
	Dur: 3 meses
	Permanente Base acrílica

Films económicos pensados para dar una mayor visibilidad a las campañas de comunicación de corta duración. Excelente conversión: corte y pelado.

FLÚOR Serie 900



	L: 50m 110μ A: 1,23 - 0,61m
	Dur: 3 años
	Permanente Base acrílica

Diseñada para vehículos de seguridad y emergencias. Una forma sencilla de ofrecer un aspecto llamativo, incluso en condiciones meteorológicas adversas.

RITRAMA | FEDRIGONI
SELF ADHESIVES

FLÚOR CF

Ri-Mark Fluorescent es la solución a las campañas más atractivas de corta duración incluso en exterior.

Vinilo monomérico satinado flúor con un ploteado de corte limpio y rápido.



	L: 50m 100μ A: 1,22
	Dur: 6 meses
	Permanente Base acrílica



Ver Online



Fotoluminiscente



Glow in the dark

Película fotoluminiscente de poliéster rígido no recubierto que puede utilizarse para rotulación decorativa, orientativa, identificación de alarmas de incendio, extintores y rutas de evacuación.



-  L: 10m 200μ
A: 1,23m
-  Dur: 5 años
-  Permanente
Base acrílica
-  ASTM 2030-99

RITRAMA | FEDRIGONI
SELF ADHESIVES

Ri-Screen Photoluminescent

Vinilo monomérico fotoluminiscente para señalización de seguridad o decorativa. Imprimible y de uso en interiores.



-  L: 10 - 20m 270μ
A: 1m
-  Dur: 5 años
-  Permanente
Base acrílica
-  Din 67510
REACH&RoSH

 NEKOOSA

Glow

Vinilo polimérico fotoluminiscente de acabado mate para señalización de seguridad o decorativa. Imprimible y de uso en interiores.

Disponible en tres calidades siendo la clase A la más indicada para uso decorativo y la Clase C la idonea en entornos más exigentes.



-  L: 45,7m
A: 1,37m
-  Dur: 1 año
-  Permanente alto
agarre Base acrílica
-  Din 67510
Clase: ver tabla

51.105N TOTAL GLOW	51.106N TOTAL GLOW PLUS	51.107N TOTAL GLOW SUPREME
Clase A	Clase B	Clase C
190μ	190μ	240μ

Ver Online



Pizarra



7554 Blockout Funcional

Vinilo negro texturizado de grano medio, apto para exterior y compatible con tiza tradicional y líquida.



L: 50m 200μ
A: 1m
Dur: 5 años
Permanente
Base acrílica
Mate negro



GF 290 Pizarra

Vinilo negro tipo pizarra, apto para exterior y compatible con tiza tradicional y líquida. Imprimible con tintas UV (tinta blanca).




L: 50m 125μ
A: 1,37m
Dur: 5 años
Removable dot
Alta adherencia
Mate negro



Pizarra blanca imantada WBM 231

Vinilo imantado y borrrable para convertir cualquier superficie en una pizarra para rotuladores e imanes.

Tipo Velleda. Disponible sin adhesivo, consultar.

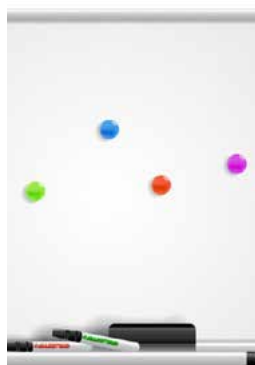

L: 20m 550μ
A: 1,20m
Dur: 5 años
Permanente
Base acrílica
Blanco brillo



Pizarra blanca

Poliéster blanco borrrable en seco, tipo Velleda o pizarra para rotuladores.



L: 5-10-50m 125μ
A: 1,35m
Dur: 5 años
Permanente
Alta adherencia
Blanco brillo



Consultar también los laminados tipo Velleda en mate y brillo.



SignFlex



Kilómetros de promoción para tu marca

Signflex es la solución de rotulación para sustratos flexibles, tales como las lonas de los camiones. Cuenta con una fuerte adhesión, adaptabilidad y flexibilidad capaz de resistir cambios de temperatura y rayos UV, así como el plegado y las múltiples aperturas y cierres diarios de las cortinas de la lona.

Apto para todas las tecnologías de impresión digital.



-  L: 50m 75 μ
A: 1,23m
-  Dur: 5 años
-  Permanente para PVC plastif.
-  Brillo



Blanco imprimible y con laminado disponible.
Solo hasta fin de existencias.



[Ver Online](#)

Banner 1200



Películas autoadhesivas de alto rendimiento para aplicación sobre banderolas flexibles.



-  L: 50m 70 μ
A: 1,23m
-  Dur: 3 años
Rem: sí
-  Permanente para PVC plastif.
-  Brillo



[Ver Online](#)





V-2000

Film reflectante con microesferas de cristal. Reflectividad de gran ángulo de la luz incidente y una impactante visibilidad tanto diurna como nocturna.

Es una opción excelente y económica para aplicaciones reflectantes no específicas y señales promocionales.



Blanco imprimible. Se recomienda prueba.



L: 45,72m 127* μ
A: 1,22m



Dur: 3 años



Permanente
sensible a presión



Nivel I



[Ver Online](#)

V-4000 / V-4000E

Película de vinilo fundido flexible apto par superficies curvadas. Diseñados para aplicaciones de branding en camiones y vehículos de emergencia de larga duración.

Ofrecen excelentes cualidades de conversión y un rendimiento de impresión con amplias posibilidades. Disponible en 2 tipos de adhesivos y con/sin certificación.

No se recomienda la aplicación en mojado. Esto conlleva la pérdida de garantías.

El modelo E incluye marca de agua que certifica su aprobación según norma ECE-104.



Blanco imprimible. Se recomienda prueba.



L: 25 - 45,72* m
A: 1,22m



Dur: 7 años
Rem: sí en LTR



Permanente o
EARS-LTR



Nivel I
ECE104 *E



[Ver Online](#)



VisiFlex



V-8000

VisiFlex V-8000 garantiza la visibilidad de sus vehículos en la carretera, tanto de día como de noche con su sistema prismático omnidireccional creado con capas metálicas sólidas que eliminan la necesidad de sellado de bordes.

Permite la impresión digital, serigrafía y troquelado. Se adapta a curvas simples incluso con remaches.



Fluorescentes



L: 22,86m 533*μ
A: 1,22m



Dur: 7 años



Permanente EA
sensible a presión



Nivel III
ASTM D8514



Blanco imprimible. Se recomienda prueba.

[Ver Online](#)



Chevron



V-8000 Blanco / Rojo

Derecho e izquierdo diferenciado.
De uso en contenedores y vehículos con derechos de tráfico especiales.

V-8000 Amarillo flúor / Rojo

Derecho e izquierdo diferenciado.
De uso en vehículos de primeros auxilios. Cumple la normativa DIN 30710 y TPESC-B



L: 45,72 - 5 - 22,86m
A: 0,141 - 1,2m



Dur: 7 / 5 años



Permanente EA
Base acrílica



Nivel III
DIN 30710 y TPESC-B*



Conspicuity Tape

Cinta homologada para la señalización de contornos.

Disponible en 3 colores y formato rígido o flexible.
Estructura de microprismas omnidireccionales.

Producto de alta calidad y sólida estructura que no requiere sellado de bordes.



L: 50m
A: 51mm



Dur: 8 años



ECE 104 Clase C

[Ver Online](#)



Reflectante NIKKALITE



EG 8100

Ideal para señales de tráfico, carteles publicitarios, pegatinas...



L: 50m
A: 1,22m



Dur: 7 años



Nivel I

ELG 48000

Lámina Retro-reflectante ideal para el marcaje de vehículos debido a su mayor flexibilidad



L: 45,7m
A: 1,22m



Dur: 5 años



Nivel I

ULS 800

Film Retro-reflectante ideal para señales permanentes.



L: 45,7m
A: 1,22m



Dur: 10 años




Nivel II




Carta de color (orientativa)

Gloss

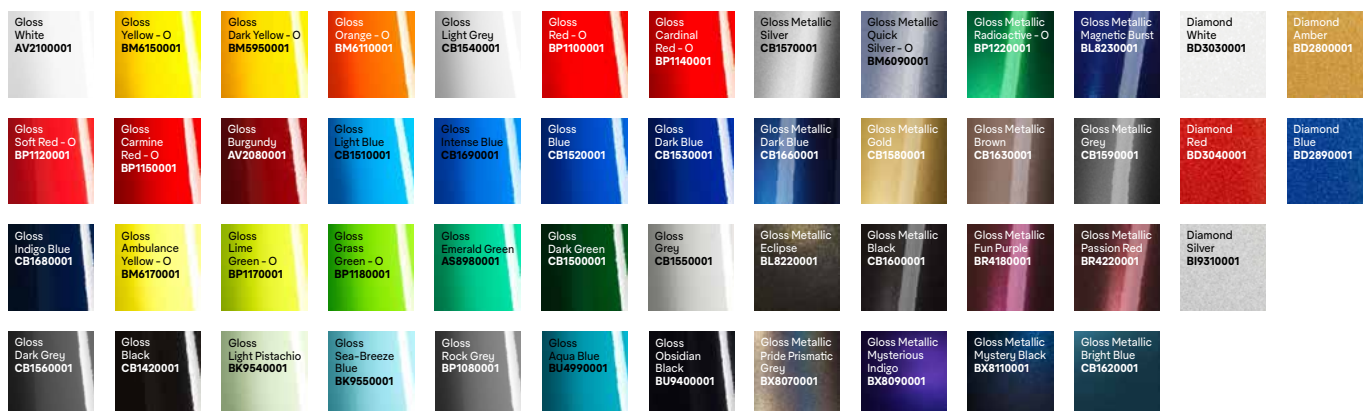


Matte

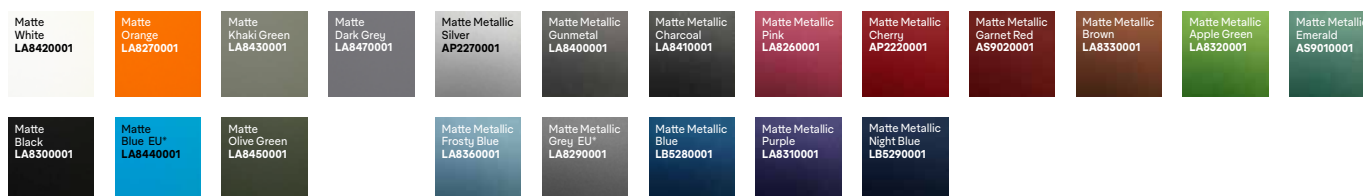


Matte Metallic


Satin




Satin Metallic

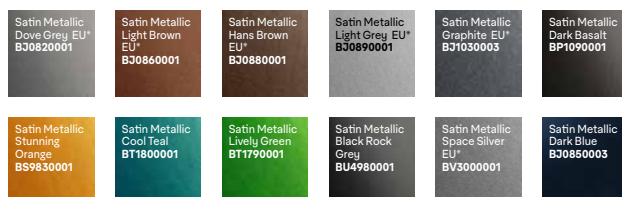

Extreme Texture

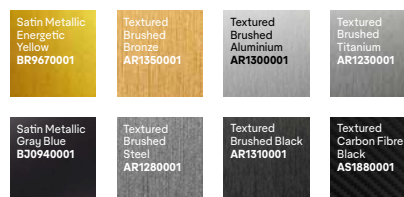

ColorFlow™ Satin




Pearl



Gloss Pearl



ColorFlow™ Gloss



Rugged





Avery Dennison® Supreme Wrapping Film™

La gama líder mundial de colores y acabados para el rotulado de vehículos con un rendimiento superior gracias a su aplicación rápida y fácil.

Una selección atractiva de acabados para el marcaje integral entre las 80 y 142µ

Film fundido de doble capa de excepcional durabilidad y rendimiento, excelente capacidad de conformación y una aplicación ágil y rápida gracias a su adhesivo Easy Apply-RS.

Excelente retirada a largo plazo.

Más de 100 colores estándar y personalización disponible (mín. 10 bobinas).



L: 25m - 22,8*

A: 1,52 - 1,35*



Dur: 3- 10 años



Permanente
E.A.



Brillo - Mate -Texturas
Color Flow - Cromado



Ver Online



Ver también la gama de films fundidos imprimibles serie 1000 y sus laminados.



* La durabilidad se basa en las condiciones de exposición predominantes en Europa central (zona 1) y en exposición vertical entre otras.



7554 Blockout Funcional



Avery 7554 Funcional es una película de PVC multiusos que proporciona protección mejorada y opciones de diseño adicionales para carrocerías de vehículos.

Se puede aplicar en áreas seleccionadas de la carrocería para dar una apariencia deportiva al vehículo y al mismo tiempo brindar protección contra daños mecánicos.

También previene de este tipo de daños en otras superficies como puertas de edificios, mobiliario, etc.

Puede hacer las funciones de pizarra.



L: 50m 200μ
A: 1m



Dur: 5 años



Permanente
Base acrílica





Mate negro



Utilízalo también como lámina
pizarra tradicional con adhesivo

[Ver Online](#)

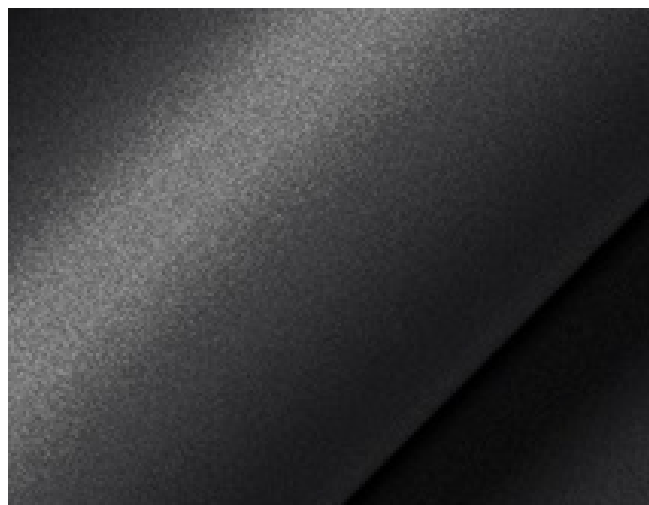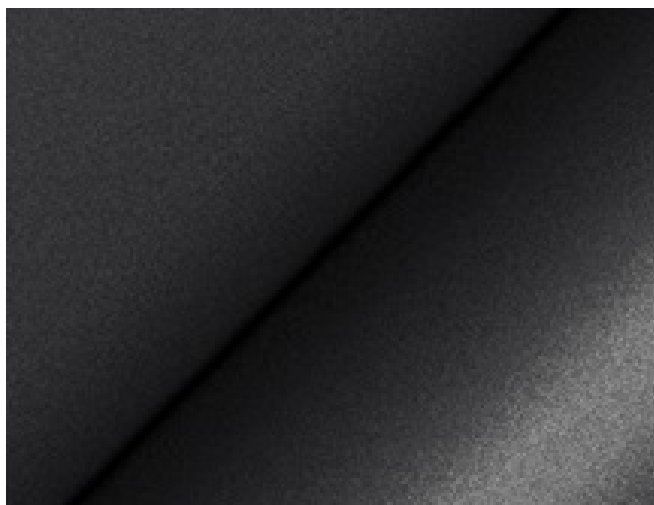

SPF-X3 Supreme Protection Film



Siempre como recién salido de fábrica

Films premium de poliuretano termoplástico de alta resistencia con función protectora.

Crean una barrera para la pintura y la carrocería contra la suciedad, las piedras y las manchas. Pero no solo protegen contra arañazos y golpes, sino que también tienen una función autorreparadora a temperatura ambiente.

La innovación científica ha desarrollado la protección más fuerte y duradera que puede darle a su vehículo. Elaborados hasta con cuatro capas esenciales, los films de protección de pintura de Avery Dennison garantizan la perfecta conservación de la pintura frente a las condiciones del entorno.



L: 15 - 15,5*m 165μ
A: 1,52



Dur: 10 años
Rem: sí



Permanente
Base acrílica



Alto brillo - Mate - Satín
Negro alto brillo

CAPA PROTECTORA

La capa de PET protege el film antes de su aplicación y acentúa el acabado (excepto en el Supreme Protection Film Matte y SPF satinado).

CAPA TOP-COAT

Una bonita primera línea de defensa. Duradera, autoreparable y con acabado en brillo, satinado o mate.

CAPA CORE

Una base fuerte y flexible fabricada con TPU que garantiza un aspecto uniforme y una resistencia de largo plazo a los golpes.

CAPA ADHESIVA

Crea un vínculo sólido y seguro con la carrocería. Se puede retirar al final de la vida útil del producto.



Invisible



Resistente a los arañazos



Resistente a los golpes



Resistente a las manchas



Autoreparable



Ver Online



Te acompañamos para ofrecerte las mejores opciones de formación para aplicadores, demostraciones y accesorios de trabajo específicos.



Scarless Supreme TPU Protection Film



Protege, conserva y brilla como nunca

Scarless Supreme TPU es una película protectora de poliuretano transparente especialmente desarrollada para reducir los impactos de piedras, rayones, manchas y daños por insectos en los vehículos.

Esta película superior de protección de pintura (PPF) ha sido recubierta para mejorar las capacidades de autoreparación y autolimpieza por calor.

Es altamente elástica y fácil de aplicar, tiene una claridad excelente y proporciona una apariencia perfecta en sus diferentes acabados. No amarillea debido a su excelente resistencia a los rayos UV y su adhesivo es un sistema permanente de alta adherencia que garantiza una buena adhesión.



L: 15m 170μ
A: 1,52



Dur: 7 años
Rem: sí



Permanente
Base acrílica



Alto brillo - Brillo - Satín
Negro brillo

[Ver Online](#)



scarless.



Facade Film



Actualiza la estética de cualquier edificio garantizando una redecoración rápida, un acabado completamente profesional y las mínimas molestias para propietarios, usuarios y vecinos del edificio.

Vinilo fundido para las exigencias de las aplicaciones al aire libre, con exposición a los elementos y filtro UV, Facade Film ofrece máxima conformabilidad en una sola capa, adaptándose a la perfección a superficies curvas e irregulares.

Con su alta adherencia en sustratos de construcción difíciles, tales como plásticos, aluminio, acero revestido y sin revestir y paneles de fachada reforzados, ofrece una excelente alternativa a las soluciones de pintura tradicionales.

Disponible en varios colores, puede ofrecerse también en contratipo de colores adicionales según normas industriales como RAL, Pantone®, o incluso según muestras del cliente.



L: 50m 50-100μ
A: 1,23m



Dur: 10 años



Permanente EA*



Alto brillo - Lustre
Mate



[Ver Online](#)



Resistente al fuego según
norma EN13501-1 B-s1, d0



Pedido mínimo 2 bobinas.
Consultar plazos de entrega



Texturas decorativas



HOME CC Interior Films

El acabado que necesitas para muebles, molduras y paredes. Una amplia gama de películas de interior con gran variedad de acabados texturizados. Todo ello tan fácil de aplicar como si de una pegatina se tratara.

Sus excelentes opciones de patrones y colores complementan cualquier espacio de hogar, oficina, hostelería...

Dispone de un adhesivo de alto agarre con canales de aire para una fácil aplicación y es compatible con casi cualquier superficie.

KCC GLASS Corporation ofrece certificación de origen de resistencia al fuego, calidad del aire en interiores, libre de falatos y metales pesados así como producción respetuosa con el medioambiente.

Accede al catálogo completo de acabados y especificaciones siguiendo este QR

Ver Online



L: 50 - 30m
A: 1,22m



> 150 ref.



Fuego
Medioambiente
Eco-Plus liner



¿Necesitas muestras?
Consúltanos


Pedido mínimo 3 metros.
Consultar plazos de entrega.



Sólido



Madera




Piel



Tela




Metal



Tejido



Piedra



Microcemento





InFeel Deco

Con distintos acabados en madera, cuero, metal, mármol, con textura, sin textura... es apto tanto para la rotulación de materiales y para la decoración de cualquier espacio, creando ambientes únicos; decoraciones efímeras, locales comerciales, hoteles, restaurantes, oficinas, viviendas, etc.

Producto duradero y de calidad creado mediante la fusión de capas de PVC, con gran resistencia a roces o abrasiones. Es apto para cualquier superficie: madera, cemento, pladur, azulejo... Fácil de limpiar, impermeable y con resistencia al fuego.

Su capacidad termoformable le permite una completa adaptación a la forma de base, convirtiéndose en un aliado perfecto para la fabricación o renovación de mobiliario, stands, paredes, etc. Su adhesivo anti-burbujas ayuda a una instalación rápida y sencilla, asegurándonos un acabado perfecto.



L: 50 - 25*m
A: 1,23 - 1,06*m



> 1.000 ref.



B-S1-D0 UNE
M1, CE, IMO...



Ver Online



¿Necesitas muestras?
Consúltanos

Pedido mínimo 3 metros.
Consultar plazos de entrega.



SIN RUIDO



+ LIMPIEZA



SIN CESE DE ACTIVIDAD



AHORRO. + ECONÓMICO



SIN RETIRAR AZULEJOS



SIN RESIDUOS



SIN LICENCIA DE OBRA



INSTALACIÓN IN SITU



REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES



REFORMAS + RÁPIDAS



Sólido



Madera



Piel



Tela



Metal



Tejido



Piedra



Microcemento



IMPRESIÓN DIGITAL



VINILOS FUNDIDOS	47
VINILOS POLIMÉRICOS	49
VINILOS MONOMÉRICOS	53
ESPECIALIDADES	56
TRANSLÚCIDOS	56
PARA PAREDES	57
PARA SUELOS	59
PARA CRISTAL	60
MICROPERFORADO	61
OPACANTE	63
ELECTROESTÁTICO	63
MAGNÉTICOS	64
ROLL UPS & DISPLAYS	65
TEXTIL	66
LONAS	67
PAPEL	68
MOTOMARK	69
IMPRESIÓN BASE AGUA	70



Consulta en el capítulo de rotulación los materiales y especialidades que permiten también la impresión: metalizados, pizarras...



CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN DE MATERIALES AUTO-ADHESIVOS

SOBRE LA APLICACIÓN

Algunas preguntas que nos debemos plantear:

- ¿Dónde se colocará el gráfico, en interior o en exterior?
- ¿A qué intensidad de luz solar estará expuesto y durante cuánto tiempo?
- ¿Se va a colocar sobre una superficie horizontal o vertical?
- ¿Sobre qué tipo de superficie se aplicará? Pared, cristal, vehículo...
- ¿Requiere protección contra huellas, graffitis, abrasión...?
- ¿Requiere opacidad?
- ¿Estará almacenado mucho tiempo antes de exponerlo?

Es muy difícil predecir todos los factores que van a intervenir, pero se pretende, al menos, obtener la mayor información posible para establecer los mejores parámetros de trabajo y, por extensión, el mejor resultado final.

IMPORTANTE

Los productos auto-adhesivos se pueden aplicar sobre una amplia variedad de sustratos. La superficie debe estar limpia, seca, lisa y sin grasa, siliconas u otros contaminantes.

Se debe eliminar cualquier resto de cera de abrillantado o barniz o de lo contrario, la adhesión se verá dificultada.

Las superficies pintadas deben estar completamente secas y duras. Los residuos de disolventes pueden provocar burbujas, adhesión insuficiente o arrugado excesivo.

La temperatura recomendada para la aplicación es entre 15-20°C, pero la mayoría de productos pueden aplicarse hasta los 10°C.

Durante su aplicación, el material no debe ser sujetado con demasiada tensión o fuerza, ya que puede producirse un alargamiento del mismo, pliegues, burbujas o deformidades.

Evitar en lo posible tocar el lado adhesivo del material.

El papel soporte debe removerse siempre del vinilo -evitar remover el vinilo del papel- ya que esto asegura que incluso los detalles más pequeños se adherirán con total seguridad a la lámina de transportador.

*La **durabilidad** indicada es simplemente orientativa y se basa en las condiciones de exposición predominantes en Europa central (zona 1) en exposición vertical. Los tiempos expresados en años o meses hacen referencia, en cada caso, a diferentes supuestos de: impreso/no impreso, tipo de tinta empleada y laminado /no laminado. Las aplicaciones fijas orientadas al sur, el oeste o el suroeste verán reducida su durabilidad respecto a los tiempos estimados.

* La durabilidad se basa en las condiciones de exposición predominantes en Europa central (zona 1) y en exposición vertical entre otras.



Vinilo fundido de alto rendimiento

Vinilos fundidos autoadhesivos muy conformables, diseñados para cubrir superficies corrugadas sin necesidad de imprimaciones o incisiones.

Resultados excepcionales de impresión en todas las principales plataformas de impresión que utilizan tintas de curado UV, con disolventes fuertes, con disolventes ecológicos y látex.

Gracias al adhesivo permanente reposicionable, el film es fácil de colocar y su tecnología Easy Apply, evita la generación de burbujas y hace innecesario pinchar el film. La versión HT, alto agarre es la indicada para superficies de difícil adhesión.

Para mejorar el color y proteger las imágenes de la radiación ultravioleta y la abrasión, se recomienda proteger con un sobrelaminado de su gama.



L: 25 - 50m
A: 1,37 - 1,52m



Dur: 7 - 10 años

[Ver Online](#)



	Permanente			
	Blanco brillo			
	50μ			
	Trasera gris	Trasera gris	Trasera blanca	Trasera gris
	MPI 1103 EA	MPI 1104 EA	MPI 1105 EA-RS	MPI 1106 HT
1,37 x 25		●	●	●
1,37 x 50	●	●	●	
1,52 x 25		●	●	
1,52 x 50	●	●	●	



Combínalo con los laminados especiales para car wrapping DOL 1360 Z y 1400 Z





Alto rendimiento libre de PVC

Film premium para impresión digital, libre de PVC, cloro, ftalatos y otros halógenos, lo que reduce los compuestos orgánicos volátiles (COV). Una solución más sostenible y a una experiencia de rotulado espectacular. Adecuado para interiores y exteriores, incluso sobre superficies con texturas difíciles como el cemento, el ladrillo o el hormigón, diseños personalizados para vehículos privados y el rotulado de flotas.

Ofrece colores asombrosos, además de ser enormemente conformable y reposicionable. Las ondulaciones, las curvas y los remaches se pueden rotular con rapidez y facilidad.



L: ver tabla
A: ver tabla

Dur: 10*-12 años



[Ver Online](#)



Combínalo con los laminados sostenibles SL6560

Permanente			
Blanco brillo		Transp. alto brillo	
51μ	60μ	40μ	
Trasera blanca	Trasera gris	Tras. transparente	
MPI 1405 EA-RS	SP 1504 EA	SP 1540 UltraClear	
1,37 x 25			
1,37 x 50			
1,52 x 25			
1,52 x 50			

RITRAMA | FEDRIGONI
SELF ADHESIVES

Ri-Vision

Libre de PVC

Permanente		
	Blanco brillo	Transp. alto brillo
	50μ	50μ
	PU50 EA-RS	PU50 UltraClear
1,37 x 25		
1,37 x 50		
1,524 x 25		
1,524x 50		



L: ver tabla
A: ver tabla

Dur: 10 años



[Ver Online](#)

EA: Fácil aplicación DOT: Micropuntos HOP: Opacante HT: Alta adherencia RS: Reposicionable





Vinilo polimérico multifuncional

Gráficos impresos digitalmente y duraderos que logran el equilibrio entre rendimiento y coste.

Láminas versátiles que pueden aplicarse sobre todo tipo de superficies planas e incluso curvas sencillas. Dos opciones disponibles: MPI 2000 de mayor rendimiento, y MPI 2800 más económica.

También puede optar por añadir opacidad adicional (gracias a una película frontal de alta opacidad), mayor durabilidad en exteriores y las tecnologías Easy Apply™ y RS de Avery Dennison. La versión HT, alto agarre es la indicada para superficies de difícil adhesión.

Toda una selección de adhesivos de base acrílica para la mejor experiencia de aplicación.



L: 50m
A: ver tabla
Dur: 7 años

[Ver Online](#)



Combínalo con los laminados DOL 2000

	Permanente							Removable	
	Blanco brillo					Blanco mate		Transp. brillo	
	75μ	80μ	80μ	80μ	80μ	75μ	75μ	75μ	
	Trasera blanca			Tras. gris	Trasera blanca			-	T. blanca
	MPI2000	MPI2000 HOP	MPI2004 HOP EA	MPI2005 EA RS	MPI2006 HOP HT	MPI2020	MPI2026 HT	MPI2040	MPI2001 HOP
									MPI2041
1,067 x 50	•	•	•	•				•	•
1,37 x 25					•				
1,37 x 50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1,52 x 50	•		•	•					•
1,60 x 50	•	•						•	•

EA: Fácil aplicación DOT: Micropuntos HOP: Opacante HT: Alta adherencia RS: Reposicionable





Vinilo polimérico al mejor precio

La versión más económica en vinilo polimérico de impresión de Avery para un rendimiento 2D de alta calidad y durabilidad media.

Gráficos impresos digitalmente y duraderos que logran el equilibrio entre rendimiento y coste.

Láminas versátiles que pueden aplicarse sobre todo tipo de superficies planas e incluso curvas sencillas. También puede optar por añadir opacidad adicional (gracias a una película frontal de alta opacidad), mayor durabilidad en exteriores y la tecnología Easy Apply™ de Avery Dennison.

Toda una selección de adhesivos de base acrílica para la mejor experiencia de aplicación.



L: 50m
A: ver tabla



Dur: 7 años



Ver Online



Combínalo con los laminados DOL 2800

	Permanente			Removable	
	Blanco brillo			Blanco brillo	
	80μ	80μ	75μ	80μ	80μ
	Tr. blanca	Tr. blanca	Tras. gris	Tr. blanca	Tr. blanca
	MPI2800	MPI2800 HOP	MPI2804 EA	MPI2801	MPI2801 HOP
1,067 x 50	•	•			
1,37 x 50	•	•	•	•	•
1,52 x 50			•		
1,60 x 50	•	•			



Serie Ri-Jet P75



Ri-Jet P75 Perm SB

La serie Ri-Jet P75 Perm es una película autoadhesiva para impresión Digital de Gran Formato, especialmente diseñada para aplicaciones interiores y exteriores de media a larga duración, sobre superficies planas y ligeramente curvas. El vinilo polimérico, estabilizado a los rayos UV, cuenta con adhesivo permanente de base solvente. Cumplen normativa REACH y RoHS.



L: 50m 75μ
A: ver tabla
Dur: 7 años



	Permanente				Alto Agarre	
	Blanco Brillo	Blanco Mate	Blanco Brillo	Blanco Mate	Blanco Brillo	Transp.Brillo
	Trasera blanca		Trasera gris		Trasera blanca	Tr. transparente
	Ri-Jet P75 SB W. Gloss P.	Ri-Jet P75 SB W. Matt P.	Ri-Jet P75 SB W. Gloss P. G	Ri-Jet P75 SB W. Matt P. G	Ri-Jet P75 White Gloss Hi-Grip PE	Ri-Jet P75 Clear Gloss Hi-Grip PE
1,05 x 50	●	●	●			
1,37 x 50	●	●	●	●	●	●
1,60 x 50	●	●	●	●		

Ri-Jet P75 Optima

La gama económica de la serie Ri-Jet P75.



Combínalo con los laminados
Optima Ri-Lam P75



L: 50m 75μ
A: ver tabla
Dur: 5 años

	Permanente			
	Blanco Brillo		Transp. Brillo	Transp. Mate
	Trasera gris		Trasera transparente	
	Ri-Jet P75 Optima White	Ri-Jet P75 Optima White Airflow	Ri-Jet P75 Optima Clear	Ri-Jet P75 Optima Clear Airflow
1,05 x 50	●	●	●	●
1,37 x 50	●	●	●	●
1,60 x 50	●	●	●	●

White: Blanco Clear: Transparente Airflow: Fácil aplicación Hi-Grip: Alto Agarre



Poliméricos



L: 50m
A: 1,372m
Dur: 7 años

Ver Online



	Permanente						
	Blanco brillo			Blanco mate		Transp. brillo	Transp. mate
	75μ	85μ	85μ	85μ	85μ	75μ	75μ
	T. blanca	Trasera gris				Trasera transparente	
	GF 203	GF 203 OAP	GF 203 OAPAE	GF 201 OAP	GF 201 OAPAE	GF 247 PRINT-N-LAM	GF 248 PRINT-N-LAM
1,06 x 50	●						
1,37 x 50	●	●	●	●	●	●	●

	Reposicionable	Permanente Alta Adherencia		
		Blanco brillo		Blanco mate
		75μ	75μ	85μ
	Tras. gris	Trasera blanca		
	GF 333 AUTOMARK	GF 203 HTAP	GF 201 HTAP	GF 201 HTAPAE
1,37 x 50		●	●	●
1,52 x 50			●	

Poliméricos Sostenibles



	Permanente		
	Blanco brillo		Blanco mate
	Tras. gris		
	GF 203 OPECO	GF 203 OPECOAE	GF 201 OPECO
1,372x 50	●	●	●
1,524 x 50	●	●	●



L: 50m 90μ
A: 1,372 - 1,524m
Dur: 5 años

Ver Online



O: Opacante P: Permanente HT: Alta adherencia AE: Fácil aplicación ECO: Ecológico





Vinilo monoméricos promocionales

Vinilos autoadhesivos calandrados monoméricos blancos y transparentes que están disponibles en acabado mate o brillo. Recomendados para una amplia variedad de aplicaciones promocionales de corta duración sobre sustratos planos. La versión HT, alto agarre es la indicada para superficies de difícil adhesión.

Los films de la serie MPI 3000 son adecuados para su uso en diversas impresoras de inyección de formato superancho con tinta disolvente, disolvente ecológica/suave, UV y látex.



L: 50m
A: ver tabla



Dur: 3 años



Ver Online



Combínalo con los laminados DOL 3000

	Permanente						Removible			
	Blanco brillo			Blanco mate			Blanco brillo		Blanco mate	
	95μ	95μ	95μ	95μ	95μ	95μ	95μ	95μ	95μ	95μ
	Trasera blanca									
	MPI3000	MPI3000 HOP	MPI3006 HOP HT	MPI3020	MPI3020 HOP	MPI3026 HOP HT	MPI3001	MPI3001 HOP	MPI3021	MPI3021 HOP
1,067 x 50	●	●		●	●		●	●	●	●
1,37 x 50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,60 x 50	●	●		●	●		●	●	●	●



Serie 3000



La amplia gama de vinilos autoadhesivos calandrados monoméricos se completan con estas líneas de producto que sin duda, harán más fácil tu día a día.

Transparentes: Promociona tu producto sin perder visibilidad.

DOT: Micropuntos para una aplicación fácil y rápida sin herramientas.

Quick Mount: solución muy opaca, ideal para sobreponer aplicaciones en las que se necesita un gran grosor y opacidad.



L: 50m
A: ver tabla

Dur: 1 - 3 años

	Permanente			Removable				
	Blanco brillo	Blanco mate	Transp. brillo	Blanco brillo	Blanco mate		Transparente brillo	
	95μ	95μ	95μ	150μ	120μ	150μ	95μ	120μ
	Trasera blanca		Transp.	Trasera blanca			Transparente	
	MPI3004 EA HOP	MPI3024 EA HOP	MPI3040	MPI3601 quick m.	MPI3021 DOT	MPI3621 quick m.	MPI3041	MPI3041 DOT
1,05 x 50					•			•
1,067 x 50			•				•	
1,37 x 50	•	•	•	•	•	•	•	•
1,60 x 50			•	•	•		•	•

Monoméricos Sostenibles



Permanente
Blanco mate
Tras. blanca
90μ
SP 3523
1,372x 50
•



L: 50m
A: 1,37m

Dur: 3 años

Ver Online



EA: Fácil aplicación DOT: Micropuntos HOP: Opacante HT: Alta adherencia



Serie Ri-Jet M100



Ri-Jet M100

La serie Ri-Jet M100 es una película autoadhesiva para impresión Digital de Gran Formato, especialmente diseñada para publicidad en superficies planas.

El vinilo monomérico, estabilizado a los rayos UV, tiene una estabilidad de color externa de hasta 3 años, especialmente desarrollado para ser impreso con impresoras de inyección de tinta solvente, ecosolvente, látex y UV.

Sus 100 µm garantizan una buena absorción de la tinta sin ser demasiado blanda, lo que permite una aplicación más fácil. El adhesivo removible o permanente de base agua permite una fácil remoción de la mayoría de los sustratos.

El adhesivo está disponible en versión transparente, gris y negra.



L: 50m
A: ver tabla



Dur: 3 años

Ver Online



	Permanente						Removable			
	Blanco Brillo				Blanco Mate		Blanco Brillo		Blanco Mate	
	100μ									
	Trasera blanca		Trasera negra				Trasera negra		Trasera blanca	
	Ri-Jet M100 White Gloss Perm		Ri-Jet M100 White Gloss P. B.		Ri-Jet M100 White Matt P. B.		Ri-Jet M100 White Gloss R. B.		Ri-Jet M100 White Matt R.	
1,05 x 50	●		●		●		●			
1,37 x 50	●		●		●		●			
1,60 x 50			●		●		●		●	



Otras combinaciones y laminados, consultar.



Translúcidos para retro iluminados



Polimérico

Vinilo blanco translúcido lustre recomendado para su uso sobre superficies planas o ligeramente curvas. Excelente uniformidad del color en la luz reflejada y transmitida

Combínalo con los laminados DOL 2400

	Permanente
	Blanco translúcido
	80μ
	MPI2150
1,067 x 50	●
1,37 x 50	●
1,60 x 50	●

L: 50m
A: ver tabla
Dur: 7 años

Ver Online



RITRAMA | FEDRIGONI
SELF ADHESIVES

	Permanente
	Blanco translúcido
	90μ
	Ri-Jet P90 Transluc.
1,60 x 50	●

L: 50m
A: ver tabla
Dur: 5 años

Ver Online



Monomérico

Vinilo blanco satinado translúcido. Diseñada especialmente para aplicaciones menos exigentes y de corta duración. Es adecuado para ser utilizado en impresoras de chorro de tinta de formato superancho con tintas disolventes.

Combínalo con los laminados DOL 3000

	Permanente
	Blanco translúcido
	80μ
	MPI3151
1,37 x 50	●
1,60 x 50	●

L: 50m
A: ver tabla
Dur: 3 años

Ver Online





Imprime y decora

Amplia gama de vinilos calandrados de alta calidad, diseñados para aplicaciones de gráficos sobre paredes con acabados texturizados y adhesivos de alto rendimiento high tack, para convertir cada pared en un poderoso espacio de comunicación. Mucho más rápidas de aplicar que los métodos tradicionales, estas innovadoras soluciones pueden aplicarse a cualquier pared de interior.



L: ver tabla
A: 1,37m
Dur: 4 años



	Permanente						Removible
	152μ	152μ	203μ	152μ	152μ	90μ	152μ
	MPI8726 CANVAS	MPI8726 STUCCO	MPI8726 STONE	MPI8726 WOOD	MPI8626 MATE	MPI8024 MATE EA	MPI8621 SATIN
1,37 x 25	●	●	●	●			
1,37x 45,7						●	●
1,37 x 50					●		



Soluciones blanco mate para rotulación y decoración de paredes con opciones de adhesivo:

GF 226 Wall: Con adhesivo de bajo agarre y microesferas para una fácil aplicación.

GF 226 HTR Wall: Con adhesivo de alto agarre reposicionable.

GF 229 HTR Wall: Textura Canvas, con adhesivo de alto agarre reposicionable.

GF 285 Roughmark: Con adhesivo de alto agarre reposicionable apto para sustratos texturizados.



L: ver tabla
A: 1,37m
Dur: 5 años



	Removible			
	150μ			90μ
	GF 226 WALL	GF 226 HTR WALL	GF 229 HTR WALL	GF 285 ROUGHMARK
1,37 x 30,48	●	●		
1,37x 50			●	
1,37x 50				●



Wall Films Sostenibles




Imprime y decora de la manera más natural

SP 8000

El versátil SP 800 Wall Paper de Avery Dennison es un papel reforzado de alta calidad que inspira arte mural creativo. Como solución ecológica, aporta un toque suave y sedoso a la decoración de lujo. No necesita imprimación. Adhesivo permanente.

La certificación Forest Stewardship Council® (FSC®) lo convierte en una opción responsable y renovable.



L: 25m
A: 1,37m

Dur: 4 años

[Ver Online](#)



Blanco mate			
	290μ	240μ	180μ
	SP 8520 Paper	SP 8520 Paper OAK	SP 8520 Paper RHINO
1,37 x 25	●	●	●

Guandong

Poliéster Textil Adhesivo

Textil 100% poliéster con excelentes propiedades de impresión y calidad de imagen.

Su opacidad, espesor y textura textil junto con un adhesivo removible base agua, lo convierten en una solución ideal para el forrado de paredes, aunque permite otros usos como dorsales deportivos, o etiquetas.

Apto para todas las tintas convencionales y serigrafía. Se recomienda prueba para impresión UV.



L: 30m 270μ
A: 1,07 - 1,37m

Dur: 1 mes

Adh. Removible

Blanco Mate

[Ver Online](#)





Imprime y comunica a cada paso

MPI 6021

Film monomérico calandrado y antideslizante, de color blanco para la impresión de excelentes gráficos para suelos. Su superficie imprimible y antideslizante permite crear campañas de corta duración de forma rápida y sencilla, sin necesidad de utilizar sobrelaminados.

[Ver Online](#)



L: 25m 200μ
A: 1,37m



Dur: 1 mes



Blanco rugoso
Adh. Removable



EN 13501-1
Antideslizante R10

Guandong

Carpet Floor

Film monomérico calandrado y antideslizante, de color blanco para la impresión de excelentes gráficos para moquetas. Para impresión en Látex o Eco-Solventes, se recomienda laminar.



L: 3- 30m 320μ
A: 1,27m



Dur: 6 meses



Blanco rugoso
Adh. Removable



REACH
Antideslizante R10

Mak Floor

Film monomérico calandrado y antideslizante, de color blanco para la impresión de excelentes gráficos para suelos en exterior. Con certificado R13, la valoración más alta de nivel de antideslizante.



L: 30m 550μ
A: 1,07m



Dur: 6 meses



Blanco rugoso
Adh. Removable



REACH
Antideslizante R13



Windows Films



Imprime con toda claridad

SF 100 Ultra Clear

Poliéster súper transparente que incorpora una cara apta para impresión.

Es ideal para aplicaciones como gráficos impresos en látex o UV creando adhesivos decorativos para ventanas, transparentes y de fácil remoción.



Combínalo con los laminados DOL ultra clear

[Ver Online](#)



L: 50m 50μ
A: 1,37m



Dur: 2 años



Adh. Removable



Ultra Transparente

RITRAMA | FEDRIGONI
SELF ADHESIVES

Ri-Jet PET SB UltraClear

Película de poliéster autoadhesiva sin PVC ultratransparente. 2 versiones:

Ri-Jet PET95 Ultra-Clear SB

Ri-Jet PET75 Ultra-Clear SB

[Ver Online](#)



L: 50m 75 - 95μ
A: 1,37m



Dur: 5 años



Adh. Removable



Ultra Transparente

Serie 1000



SP 1540 Ultra Clear

Film premium para impresión digital, libre de PVC, cloro, ftalatos y otros halógenos, lo que reduce los compuestos orgánicos volátiles (COV). Una solución más sostenible y a una experiencia de rotulado espectacular. Adecuado para interiores y exteriores.

Ofrece colores asombrosos, además de ser enormemente conformable y reposicionable. Las ondulaciones, las curvas y los remaches se pueden rotular con rapidez y facilidad.



L: 25m 40μ
A: 1,37 - 1,52m



Dur: 10 años

[Ver Online](#)





Impresión y visión sin límites. One Way Vision.

Films poliméricos perforados y calandrados con dorsal negro de uso sobre sustratos transparentes, como escaparates o ventanillas de vehículos. La combinación perfecta de privacidad en el interior y visión hacia el exterior.

Permiten que el gráfico impreso se vea completamente por uno de los lados, sin bloquear la visibilidad a través del cristal desde el otro lado. Además, ayudan a controlar el deslumbramiento, la radiación UV y el calor solar no deseado.

Con perforación de 1,6 mm y un 40% de área abierta, cuentan con garantía de rendimiento ICS y certificado de resistencia al fuego.

	Removable	
	Blanco brillo	
	MPI 7201	MPI 7301
1,37x 50	●	●

Combínalo con los laminados DOL 4000 y 4100.

L: 50m 180μ
A: 1,37m

Dur: 3-2 años

Homologado para vehículos

[Ver Online](#)


FUJIFILM

One Way Vision NO HOMOLOGADO

Vinilo microperforado con dorsal negro de uso sobre sustratos transparentes.

Blanco brillo con adhesivo removible y perforación de 1,4 mm y un 40% de área abierta.

	Removable
	Blanco brillo
1,06 x 50	●
1,37 x 25	●
1,52 x 50	●
1,52 x 50	●

L: 50m 160μ
A: ver tabla

Dur: 2 años

NO Homologado

[Ver Online](#)




One Way Vision HOMOLOGADO

Films monoméricos perforados y calandrados con dorsal negro de uso sobre sustratos transparentes, como escaparates o ventanillas de vehículos.

Blanco brillo con adhesivo removible y perforación de 1,6 mm y un 41% de área abierta.

	Blanco brillo
1,06 x 50	●
1,37 x 5	●
1,37 x 10	●
1,37 x 15	●
1,37 x 20	●
1,37 x 25	●
1,37 x 50	●
1,52 x 50	●



L: ver tabla 140μ
A: ver tabla



Dur: 1 año



Homologado para vehículos

[Ver Online](#)



Guandong

NIGHT & DAY

Films microperforados que permiten una visibilidad mejorada de la gráfica impresa en cualquier condición de luz.

Blanco brillo con adhesivo removible y perforación de 1,5 mm y un 30% de área abierta.

Blanco brillo		
	180μ	140μ
	12000 Polimérico	12500 Monomérico
1,37 x 30	●	●



L: 30m 180μ
A: 1,37



Dur: 2 años
Rem: 12 / 8 meses



B1

[Ver Online](#)



Windows Films: Opacante



218 WindowMark Blockout

Vinilo monomérico doble capa que bloquea al 100% el paso de luz para ventanas frontales de tiendas y ventanas internas donde la privacidad es imprescindible.

También permite combinar su impresión con la de un vinilo transparente impreso en espejo para laminar las dos películas juntas y aplicar en el interior de la ventana para obtener un gráfico de tipo "Empuje".

	GF 218
1,37 x 15,24	●
1,37 x 30,48	●
1,52 x 30,48	●

[Ver Online](#)



L: ver tabla 200μ
A: ver tabla



Dur: 3 años
Rem: 1 año



Adh. Removable



Blanco brillo
Blockout

Windows Films: Electrostático



207 / 208 Electrostático

Vinilo monomérico calandrado para aplicaciones temporales en vidrio exterior.

	Transparente	Blanco
	GF 207	GF 208
1,37 x 10	●	●
1,37 x 25	●	●
1,52 x 50	●	●

[Ver Online](#)



L: ver tabla 175μ
A: ver tabla



Dur: 3 meses



Electrostático



Blanco brillo
Blockout



Fácil de aplicar, quitar y cambiar sobre una superficie metálica/férrica sin dejar residuos.

Multimag

Película PET blanca mate imprimible, unida a base magnética de alta energía. Con tratamiento antioxidación y buena resistencia a la intemperie.

Apto también para flexografía, serigrafía y algunos tóners.



L: 30m 300μ
A: 1,37m
Dur: 1 año
Blanco mate

Imán PVC 500

Película PVC blanca mate imprimible, unida a base magnética.

Buena resistencia a la intemperie. Apto para corte en plotter.



L: 20m 500μ
A: 1 - 1,27m
Dur: 1 año
Blanco mate

Imán PVC 850 -Automóvil-

Película PVC blanca mate imprimible, unida a una base magnética más gruesa. Buena resistencia a la intemperie.

Indicado para vehículos, imanes de nevera cuando va a sujetar un block de notas, etc

La lámina magnética tiene un recubrimiento UV endurecido en el lado magnético. Corte: sencillo con tijera, cuchillo o troquelado.



L: 20m 850μ
A: 1,02 - 1,2m
Dur: 2 años
Blanco mate

Imán natural adhesivo



L: 30m 500μ
A: 0,615m
Dur: 2 años
Natural

Imán natural



L: 30m 500μ
A: 0,62m
Larga duración
Natural

Guandong

NANO-TACar

Material reposicionable para todo tipo de superficies.

Gracias a su tecnología patentada de nano ventosas de alto agarre es capaz de adherirse al vehículo y conservar sus propiedades de reposición sin perder eficacia, igual que haría un imán, pero con mayor ligereza y sin problema de adhesión en carrocerías de nueva generación.



L: 10- 50m
A: 1,37m 155μ
Dur: 2 años
Blanco mate

Roll-Ups y Displays



Poliéster

Disponemos de gran variedad de materiales para todo tipo de comunicación gráfica. Si no encuentras lo que buscas en estas tablas, consúltanos.

		Transparente Satinado		Ultra Cristalino Brillo	Backlit Translúcido Satinado	Blockout Blanco satinado trasera plata
		UV	S	UV S	UV LX S	UV LX S
		180μ	155μ	190μ	195μ	160μ
		FOLAJET CL UV	REPROJET ES CL	DIALUX SI 262	DIALUX SI 418	DIALUX SI 464
0,914 x 3				•	•	
0,914x 30			•			
1,07 x 30					•	•
1,27 x 30	•			•	•	
1,37 x 30					•	
1,52 x 30					•	

Polipropileno

Disponemos de gran variedad de materiales para todo tipo de comunicación gráfica. Si no encuentras lo que buscas en estas tablas, consúltanos.

		Blockout Blanco satinado trasera gris	
		UV LX S	
		170μ	200μ
		SI 432	Rfly
0,914x 50		•	•
1,07 x 50			•
1,27 x 50			•
1,52 x 50			•



PVC SI 412

PVC rígido **transparente** para Pop-Ups.

Con certificado de resistencia al fuego B1.

		Transparente satinado
		S
		350μ
		SI 412
0,914x 20		•

[Ver Online](#)


Textil



Poliéster Backlit

Tejido blanco 100% poliéster con recubrimiento acrílico a una cara para una impresión de muy alta calidad.

Ideal tanto para rótulos Fontlit como Backlit en interior o exterior de corta duración.



	L: 50m 180g
	A: 1,06 - 1,60 3,20m
	Blanco
	Poliéster



Poliéster Bandera

Tejido blanco 100% poliéster con visibilidad de la gráfica a 2 caras para impresión de banderas.



	L: 30m 160g
	A: 1,07m
	Blanco mate
	Poliéster

Canvas Lienzo



Power Sol SI 471

Tejido 100% algodón con textura lienzo en acabado blanco satín y con pátina de impresión a una cara.

Alta calidad de impresión y de resistencia al manipulado habitual. Permite el uso de barniz o laminado líquido para exposiciones de alta exigencia.



	L: 3 -15m 350g
	A: 0,914 - 1,067 - 1,37m
	Blanco satín
	100% Algodón

Cotton

Tejido de algodón con fibras monoaxiales de PET de estructura regular para una mayor durabilidad sin perder el tacto de algodón.

Textura lienzo en acabado súper blanco y con pátina de impresión a una cara. Presenta bajo nivel de absorción y retención de agua



	L: 18m 360g
	A: 1,07 - 1,37m
	Súper blanco mate
	Algodón + PET

Lonas PVC fundidas



Frontlit

Blanco satinado.
Dos gramajes a elegir.



Disponible con certificado B1

	510g		450g	
	Estándar	Cert. B1	Estándar	Tras. negra
1,06 x 50	●			●
1,37 x 50	●			
1,60 x 50	●	●	●	●
2,20 x 50	●			
2,50 x 50	●	●		●
3,20 x 50	●	●		●



Ver Online

Blockout Doble cara

Blanco satinado.
Opaca imprimible a doble cara.
Consultar opción 610g.

	510g
1,06 x 50	●
1,60 x 50	●
3,20 x 50	●

Backlit

Blanco satinado.
Especial retroiluminados.

	510g
1,06 x 50	●
1,60 x 50	●
3,20 x 50	●

Mesh Microperforada

Blanco mate.
Disponible con y sin liner.
Posibilidad de Certificado B1.

	300g	370g	350g
	con Liner		sin Liner
1,06 x 50	●		●
1,37 x 50	●		●
1,60 x 50	●		●
2,50 x 50	●		●
3,20 x 50	●	●	●



Ver Online



Papel Muppi (Backlit)



Papel muppi blanco apto para retroiluminados. Ofrece gran durabilidad al exterior y excelentes resultados de impresión. Disponible en mate y satin.



Otras medidas, consultar.

Ver Online



L: 100m 150g
A: 1,37 - 1,60m

Blanco mate
Blanco satin

Papel Fotográfico



Papel fotográfico para una perfecta impresión de alta resolución gráfica.

Imprimible a una cara, excelente estabilidad, espesor y blancura. Resistente a ligeros arañazos.



L: 3 - 30m 235g
A: ver tabla

Blanco semimate
Blanco brillo

	SI 291	SI 491
	Blanco brillo	Blanco semi-mate
1,07 x 30		●
1,37 x 3	●	●
1,37 x 30	●	●
1,52 x 3		●
1,52 x 30	●	●

Ver Online



Papel Sostenible



F-Jet Natural Fibers 115

Innovador papel de uso en interiores y adhesivo removible, fabricado a partir de fibras 100% recicladas post-consumo.

Con certificado FSC y apto para impresión látex y UV. De aplicación en seco. No compatible con laminados.

[Ver Online](#)

L: 50m 115g
A: 1,37m



Dur: 1 años



Acrílico base agua
Ultra removible



Blanco mate



MotoMark



235 MotoMark® GRIP

Vinilo polimérico blanco mate formulado para calcomanías y gráficos en el mercado de los deportes extremos dada su resistencia.

También puede imprimirse con serigrafía y offset curable con UV, pero debe probarse antes de la producción.



Combínalo con el laminado
GF 238 MotoMark® ARMOR.



L: 5 - 25m 300μ
A: 1,37 - 1,52m



Dur: 5 años



Permanente transp.
Alta adherencia



Blanco mate


[Ver Online](#)

Roll-Ups y Displays





PP SI 134 - Polipropileno Economy -

PVC SI 109



SI 164 - Poliéster

ReproJet P HD - Poliéster






PVC adhesivo



SIVK


SIVC



Papel



Premium Fine Art Paper Contour



Ver Online



LAMINACIÓN



LAMINADOS FUNDIDOS	72
LAMINADOS POLIMÉRICOS	74
LAMINADOS MONOMÉRICOS	76
LAMINADOS ESPECIALES	77
PARA SUELOS	78
PIZARRA TIPO VELLEDA	79
ANTI GRAFITTI	80
MOTO-MARK	81
ADHESIVOS DE LAMINACIÓN	82



Serie 1400



DOL 1460 MAX

El sobrelaminado fundido Avery Dennison DOL 1460 Max es una película delgada ultraflexible de primera calidad, diseñada para usarse como película sobrelaminada protectora para imágenes impresas digitalmente. Adhesivo permanente.

La película, que ofrece mayor durabilidad y protección contra los rayos UV, la abrasión y los derrames, se desarrolló para las exigentes aplicaciones en vehículos.

	Brillo
	DOL 1460 MAX
1,37 x 50	●
1,52 x 50	●



L: 50m 30μ

A: ver tabla



Dur: 8 años

[Ver Online](#)



DOL 1300 Z - 1400 Z

Sobrelaminado fundido disponible en brillo, mate y lustre, ofrece una transparencia óptima, unas propiedades de elongación extraordinarias y una gran durabilidad impresa.

Adhesivo permanente.

	Brillo		Satin	Mate
	DOL 1360 Z	DOL 1460 Z	DOL 1470 Z	DOL 1480 Z
1,37 x 25		●		●
1,37 x 50	●	●	●	●
1,52 x 25		●		●
1,52 x 50	●	●	●	●



L: 25 - 50m 30μ

A: ver tabla



Dur: 6 años

[Ver Online](#)



RITRAMA | **FEDRIGONI**
SELF ADHESIVES

Ri-Lam C30 Ultimate

Laminado fundido diseñado para usarse como película de sobrelaminación protectora para imágenes impresas digitalmente. La película, que ofrece mayor durabilidad y protección contra los rayos UV, la abrasión y el envejecimiento, está desarrollada para aplicaciones en vehículos. Adhesivo permanente. Cumple con la normativa REACH & RoHS.

	Brillo	Mate
	C30 Ultimate Gloss	C30 Ultimate Matt
1,37 x 50	●	●
1,524 x 50	●	●



L: 50m 30μ

A: ver tabla



Dur: 6 años

[Ver Online](#)





Un acabado suave y brillante

La serie SL 6560 es un film de gran calidad, flexible y diseñado para su uso como sobrelaminado protector para imágenes impresas digitalmente en las que se necesita una solución sostenible, sin PVC. Adhesivo permanente.

Crea un acabado suave y brillante, ofreciendo un acabado en los gráficos impresos de aspecto muy similar a la pintura. El film se suministra con una lámina protectora para proteger la película frontal.

Se recomienda retirar la lámina protectora después del paso de laminación y mínimo 24 horas antes de la aplicación final.



Ver también el SP 1540 Ultra Clear de Impresión Digital.

	Brillo
	SL 6560 Gloss
1,37 x 50	●
1,52 x 50	●




L: 50m 38μ
A: ver tabla



Dur: 8 años

[Ver Online](#)



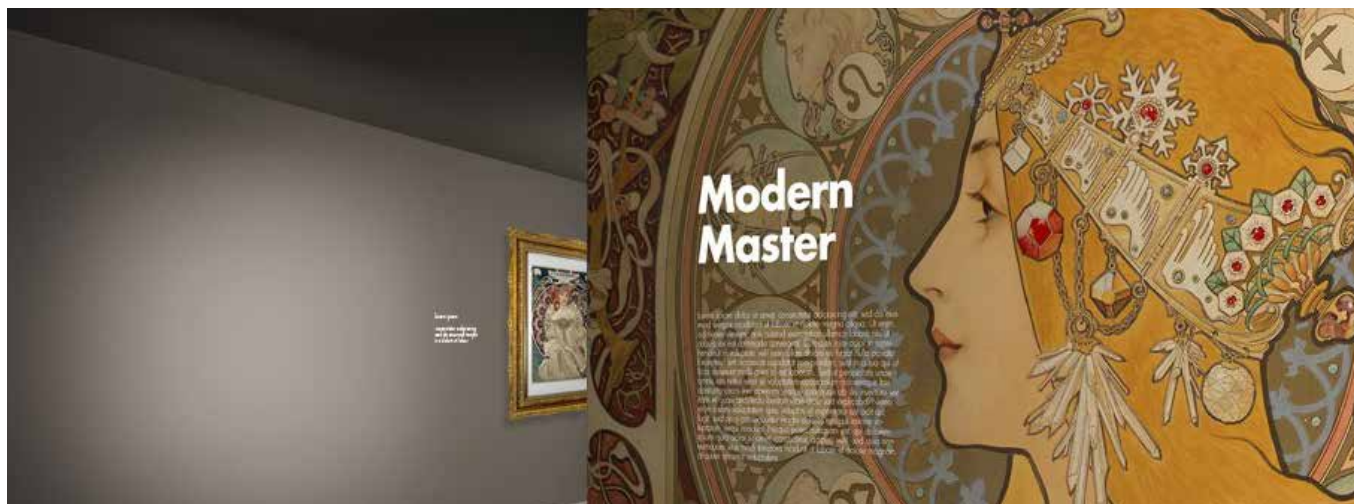

DOL 2400

Laminado polimérico con adhesivo permanente para impresiones vibrantes durante más tiempo, protegidas frente a la radiación UV, las huellas dactilares y la abrasión.

Magníficos acabados en superficies ligeramente curvadas.



L: 25 - 50m 75μ

A: ver tabla

Dur: 5 años

	Brillo	Satin	Mate
	DOL 2460 Gloss	DOL 2470 Lustre	DOL 2480 Matt
1,05 x 50	●		●
1,37 x 25	●		●
1,37 x 50	●	●	●
1,52 x 50	●		●
1,60 x 50	●		●



Ver Online



Ancho 1,067 a extinguir.
Le sustituye el 1,05

DOL 2800 Promotional

Gama económica de sobrelaminados poliméricos con adhesivo permanente para impresiones vibrantes durante más tiempo, protegidas frente a la radiación UV, las huellas dactilares y la abrasión.

Magníficos acabados en superficies ligeramente curvadas.



L: 25 - 50m 75μ

A: ver tabla

Dur: 3 años

	Brillo	Mate
	DOL 2860 Gloss	DOL 2880 Matt
1,05 x 50	●	●
1,37 x 50	●	●
1,52 x 50	●	●
1,60 x 50	●	●



Ver Online



Ri-Lam P75

Laminado polimérico transparente para la protección de gráficos frente a la decoloración. Ofrece resistencia a la degradación ultravioleta, la abrasión y la humedad.

Su adhesivo es acrílico solvente permanente (base agua en la gama Optima) y se recomienda para laminación en frío en aplicaciones interiores o exteriores.

Solo la gama SB es compatible con tintas UV.

	Ri-Lam P75 SB 		Ri-Lam P75 Optima	
	Brillo	Mate	Brillo	Mate
	P75 Clear Gloss	P75 Clear Matt	P75 Gloss Opt	P75 Matt Opt
1,05 x 50	●	●	●	●
1,37 x 50	●	●	●	●
1,52 x 50	●	●	●	●



GF 400 / GF 402

Laminado de vinilo sensible a la presión UV transparente que ofrece resistencia a la degradación ultravioleta, la abrasión y la humedad.

Su adhesivo es acrílico permanente y se recomienda para laminación en frío en aplicaciones interiores o exteriores planas o ligéramente curvadas.

	Brillo	Mate
	GF 400	GF 402
1,067 x 50	●	●
1,37 x 50	●	●
1,52 x 50	●	●



L: 50m 75μ
A: ver tabla



Dur: 5 años

Ver Online



L: 50m 75μ
A: ver tabla



Dur: 4 años

Ver Online



Serie 3400



DOL 3400

Laminado monomérico para impresiones vibrantes durante más tiempo, protegidas frente a la radiación UV, las huellas dactilares y la abrasión. Adhesivo permanente.

Magníficos acabados en superficies planas y ligeramente curvadas.



L: 50m 80μ
A: ver tabla
Dur: 2 años

	Brillo	Satin	Mate
	DOL 3460 Gloss	DOL 3470 Lustre	DOL 3480 Matt
1,05 x 50	●	●	●
1,37 x 50	●	●	●
1,60 x 50	●	●	●

Ver Online



Ancho 1,067 a extinguir.
Le sustituye el 1,05

RITRAMA

FEDRIGONI
SELF ADHESIVES

Ri-Lam M70

Laminado monomérico transparente para la protección de gráficos frente a la decoloración. Ofrece resistencia a la degradación ultravioleta, la abrasión y la humedad.

Su adhesivo es permanente acrílico base agua y se recomienda para laminación en frío en aplicaciones interiores o exteriores.

Solo la gama SB es compatible con tintas UV.




L: 50m 70μ
A: ver tabla
Dur: 3 años

	Ri-Lam M70 SB		Ri-Lam M70	
	Brillo	Mate	Brillo	Mate
	M70 SB Gloss	M70 SB Matt	M70 Gloss	M70 Matt
1,05 x 50	●	●	●	●
1,37 x 50	●	●	●	●
1,52 x 50	●	●	●	●

Ver Online



Laminados Especiales

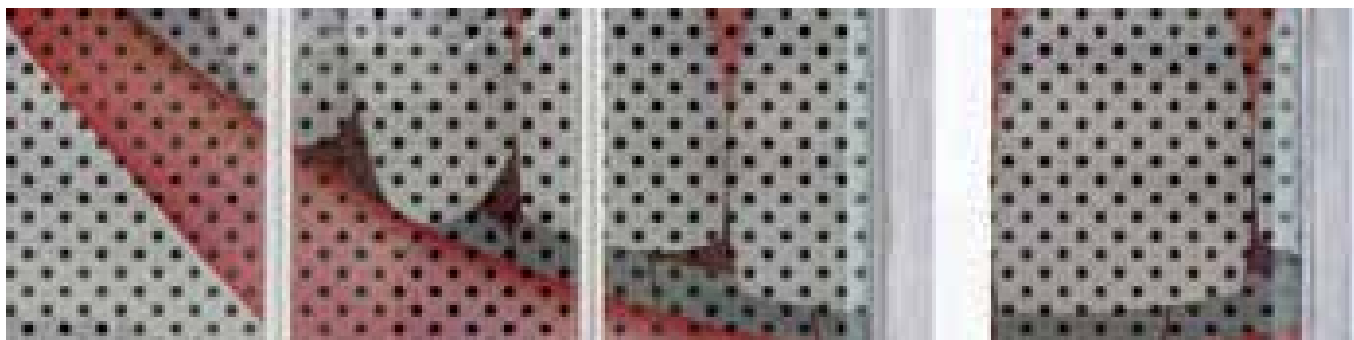

DOL 4400 UV

Diseñado específicamente para su aplicación en films de vinilo en impresión digital ultravioleta con tintas de secado rígidas. Adhesivo permanente.

	Alto Brillo
	DOL 4400 UV Gloss
1,37 x 50	●



L: 50m 30μ

A: ver tabla



Dur: 5 años

[Ver Online](#)



DOL 6040 Sparkle

Film laminado fundido de gran calidad, flexible y muy brillante.

Gracias a sus brillos metálicos, ofrece un aspecto metálico y un acabado muy brillante para gráficos impresos. Adhesivo permanente.

	Alto Brillo
	DOL 6040 Sparkle
1,37 x 25	●



L: 50m 76μ

A: ver tabla



Dur: 3 años

[Ver Online](#)



SL 4510 Ultra Clear Polyester

Film de poliéster ultratransparente, recomendado para sobrelaminar films microperforados en ventanas planas. Adhesivo permanente.

	Brillo
	SL 4510 Gloss
1,37 x 50	●



L: 50m 25μ

A: ver tabla



Dur: 2 años

[Ver Online](#)



RITRAMA | **FEDRIGONI**
SELF ADHESIVES

Ri-Lam C50 Ultra-Clear

Vinilo ultratransparente, recomendado para sobrelaminar films microperforados en ventanas planas. Adhesivo solvente permanente.

	Brillo
	Ri-Lam C50
1,37 x 50	●



L: 50m 50μ

A: ver tabla



Dur: 2 años

[Ver Online](#)



Suelos



DOL Floor Marking

Sobrelaminado transparente texturizado mate diseñado para proteger aplicaciones sobre suelo en interior, garantizando gráficos sólidos a todo color y una excelente resistencia al deslizamiento y a la rotura durante su vida funcional. Adhesivo permanente.

DOL 6000: Compatible con MPI 2001 HOP.

DOL 5900: Compatible con MPI 3001.



	210μ	100μ
	DOL 6000	DOL 5900
1,37 x 50	●	●



L: 50m
A: 1,37m



Dur: 9 meses
6 meses



R10 / R9

[Ver Online](#)



RITRAMA

FEDRIGONI

SELF ADHESIVES

Ri-Lam Floor Talker

Película monomérica calandrada transparente y texturizada mate diseñada para proteger los medios impresos en interiores. Adhesivo permanente. Certificado en 2 niveles de antideslizamiento y durabilidad. Ver tabla. Posibilidad de venta por metros.

	200μ	100μ
	Floor Talker M200	Floor Talker M100
1,37 x 50	●	●



L: 50m
A: 1,37m



Dur: 9 meses
6 meses



R10 / R9

[Ver Online](#)



Pizarra tipo Velleda



GF 110 Erasemark Pro

Convierte cualquier gráfico en una superficie de borrado en seco con este laminado de poliéster transparente brillante con una superficie de alto rendimiento.

Funciona bien con marcadores de borrado en seco de calidad. Sus propiedades anti graffiti permiten una fácil eliminación de marcadores y crayones permeables.

	GF 110
1,35 x 5	●
1,35 x 10	●
1,35 x 50	●



L: 50m 50μ
A: 1,37m



Dur: 5 años



Acrílico perm.
solvente

[Ver Online](#)



GF 111 Erasemark

Película de polipropileno transparente diseñado para usarse con marcadores de borrado en seco. Adecuado para gráficos interiores promocionales o de corta duración.

	GF 111
1,35 x 5	●
1,35 x 10	●
1,35 x 50	●



L: 50m 50μ
A: 1,37m



Dur: 6 meses



Emulsión
acrílica perm.

[Ver Online](#)



NEKOOSA

51.000N Total Eraz Matt Clear

Película de PVC mate transparente diseñada para usarse como pizarra con marcadores de borrado en seco con un efecto antirreflejos.

Su uso con tintas UV requiere de una prueba para descartar silvering.

	51.000N
1,35 x 5	●
1,35 x 10	●
1,35 x 50	●



L: 50m 100μ
A: 1,35m



Dur: 3 años



Acrílico
permanente

[Ver Online](#)



Anti Graffiti



SL 4530 Anti Graffiti

Film de poliéster para sobrelaminar que protege las imágenes de larga duración contra daños permanentes provocados por graffiti, pintura y luz ultravioleta. Adhesivo permanente.

	Brillo
	SL 5430 Anti Graffiti
1,067x 50	●
1,37 x 50	●



L: 50m 23μ
A: ver tabla



Dur: 5 años

[Ver Online](#)



RITRAMA | FEDRIGONI
SELF ADHESIVES

Ri-Lam PET20

Película de laminación en poliéster anti-graffiti para la protección de gráficos impresos. Con adhesivo permanente solvente compatible con los principales medios de impresión. Cumple con la normativa REACH & RoHS.

	Ultra cristalino Brillo
	PET20
1,05 x 50	●
1,37 x 50	●
1,52 x 50	●




L: 50m 20μ
A: ver tabla



Dur: 3 años

[Ver Online](#)



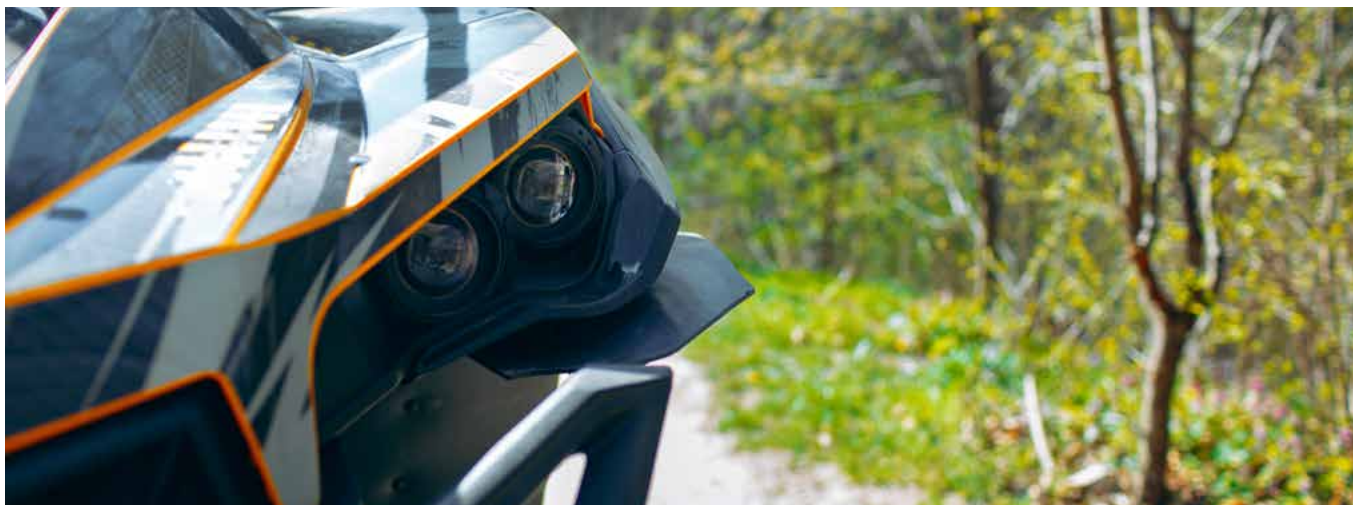

GF 238 MotoMark® ARMOR

Laminado transparente brillante flexible que ofrece protección UV y está diseñado para aplicarse a elementos de deportes extremos como quads, motos de nieve, motocross, cascos, etc. Adhesivo permanente. Compatible con serigrafías y tintas comunes.



L: 25m 305μ

A: ver tabla



Dur: 5 años

	Transp. Brillo
	GF 238 MotoMark®
1,37 x 25	●
1,52 x 25	●

Ver Online



Combínalo con el vinilo
GF 235 MotoMark® GRIP.



Adhesivos de Laminación



Soluciones adhesivas autoenrollables diseñadas para laminar delgadas películas flexibles y papeles.

GF 106

Película para montaje de poliéster de doble capa con adhesivo acrílico permanente, ópticamente transparente. Utiliza dos liners de poliéster para mantener una excelente transparencia del adhesivo. Ofrece protección contra la luz ultravioleta, la abrasión, la humedad y otras exposiciones ambientales. Puede laminarse en frío.



L: 50m 25μ
A: 1,37m



Larga duración



Acrílico solv.
P/P

GF 107

Película blanca opaca de polipropileno de doble cara con adhesivo acrílico permanente de alta adherencia en ambos lados.

Diseñado para laminar delgadas películas flexibles y papeles. Esta película opaca para montaje se lamina en frío.



L: 50m 25μ
A: 1,37m



Larga duración



Emul. acrílica
P/P de HT

GF 112

Película de poliéster transparente autoadherible de doble cara con adhesivo acrílico permanente de alta adherencia en ambos lados.

Se lamina mediante el proceso de laminación en frío.



L: 50m 25μ
A: 1,37m



Larga duración



Emul. acrílica
P/P de HT

GF 113

Película de poliéster transparente autoadherible, doble cara con adhesivo permanente en un lado y adhesivo removible en el otro lado.

Se puede laminar mediante el proceso de laminación en frío.



L: 50m 25μ
A: 1,37m



Larga duración



Emul. acrílica
P/Rem

GF 116

Película de poliéster transparente autoadherible de doble cara con un adhesivo permanente de alta adherencia en un lado y un adhesivo removible de alta adherencia en el otro lado.

De aplicación suave y sin burbujas de aire. Se puede laminar en frío. Acrílico Solvente (lado Remov) / Emulsión Acrílica (lado Perm)



L: 50m 25μ
A: 1,37m



Larga duración



Emulsión acril.
+ Acrílico solv.
P/ Rem



Adhesivos de Laminación



Soluciones adhesivas autoenrollables diseñadas para laminar delgadas películas flexibles y papeles.

Ri-Mount Ultra-Crystalline

Película PP para montaje a doble cara con adhesivo acrílico, ópticamente transparente para aplicación con laminadora. Utiliza dos liners de PET para mantener el adhesivo.

Cumple con la normativa REACH & ROHS.



L: 50m 30μ
A: 1,05m



Larga duración



Acrílico solv.
P/P - P/Rem.

Ri-Mount Monotape 950

Película PET para montaje a doble cara con adhesivo acrílico. Utiliza dos liners de papel siliconado PE para mantener el adhesivo.

Cumple con la normativa REACH & ROHS.



L: 50m 12μ
A: 1,031m



Larga duración



Acrílico
Solvente



Guandong

Two Tack®

Cinta adhesiva de doble cara en PET, con tecnología Nano-Dots tipo ventosas.

Esta cinta universal reposicionable tiene un lado adhesivo extrafuerte y otro con nanoventosas que permiten reposicionar continuamente cualquier gráfico u objeto en cualquier superficie plana, sin dejar residuos.

Marcos con fotos, accesorios para pegar y despegar en teléfonos móviles, catálogos y muestras con encartes sobre los que aplicar tus productos, hasta objetos decorativos que podrás reorganizar cuando quieras.

El lado con Nano-Dots es lavable con agua, reutilizable y no crea burbujas cuando se aplica.



L: 10m 65μ
A: 137m




Larga duración



Microventosas



WINDOWS: SOLAR Y DECORACIÓN



LÁMINAS SOLARES AUTOMÓVIL	86
LÁMINAS SOLARES ARQUITECTURA	89
WINDOWS FILMS PROTECCIÓN	93
WINDOWS FILMS PROTECCIÓN: VISUALES	95
WINDOWS FILMS SEGURIDAD	96
WINDOWS FILM PRIVACIDAD	98
WINDOWS FILM INTERIORISMO	99



Consulta el capítulo de impresión
para encontrar los microperforados
imprimibles para ventanas.



La gama Automotive Windows Films de Avery Dennison consta de varias series, todas ellas **homologadas** en España.

Son láminas que mejoran el rendimiento del cristal con relación a los efectos de la luz solar (ultravioleta, luz visible y luz infrarroja). Cuentan con una doble capa de poliéster resistentes a la interperie, con adhesivo acrílico y un liner de PET.

Los beneficios de las láminas son indudables pues además de las mejoras estéticas, bloquean el paso de los UV (más del 99%), reducen el calor interior, el deslumbramiento (hasta el 94%), proporcionan privacidad y en las versiones de seguridad, ayudan a reforzar el vidrio.



Films no reflectantes -NR PRO-

De color grafito uniforme y gran calidad, son productos libre de metales, con tintado mediante nanotecnología. Ayudan a mantener los coches frescos y cómodos.

Bloqueo solar del 99% de rayos UV y reducción del deslumbramiento con un mínimo efecto espejo.

	Ener. sol rechazada	Luz visible transm.
NR PRO 05	57%	6%
NR PRO 20	48%	22%
NR PRO 35	41%	37%
NR PRO 50	36%	52%



L: 31m 38μ
A: 0,508 - 0,762 -
1,524m







Dur: 5 años



Homologado

Ver Online



Films de alto rendimiento

HP PRO

Films híbridos de calidad premium y alto rendimiento, con tinte metalizado, excelente retracción, tiempo de secado rápido y fácil manejo. Con un elegante tono gris oscuro que no pierde intensidad, protege contra el calor, del deslumbramiento al 94% y de la dañina radiación UV al 99%.

Optimizado con poliéster metalizado y tinte de color uniforme para garantizar el bajo reflejo exterior.





L: 31m 38μ
A: 0,508 - 0,762 - 1,524m







Dur: 5 años



Homologado

	Ener. sol rechazada	Luz visible transm.
HP PRO 05	64%	5%
HP PRO 15	53%	15%
HP PRO 35	45%	35%

[Ver Online](#)


AWF HP

Films híbridos rentables y de alto rendimiento, con tinte metalizado, que combina un film metalizado con un poliéster con tinte impermeable para un rendimiento solar óptimo.

Estos films proporcionan una baja reflectividad y un color grafito uniforme visualmente atractivo.

	Ener. sol rechazada	Luz visible transm.
HP 05	62%	6%
HP 15	55%	14%
HP 30	50%	30%
HP 40	46%	38%







L: 31m 38μ
A: 0,508 - 0,762 - 1,524m



Dur: 4 años



Homologado

[Ver Online](#)


Films para oscurecer los cristales de los vehículos y preservar el interior de miradas indiscretas, recreando a la perfección el aspecto de un cristal tintado y realzando la estética del vehículo.

Además de rechazar el exceso de luz y calor del sol, protegen el interior del vehículo y a sus ocupantes de la proyección de trozos de cristal en caso de impacto.



Films tintado automático

Lámina PET de color uniforme desde el extra claro hasta el negro pasando por diferentes tonos de gris. Ayudan a mantener los coches frescos y cómodos.

Bloqueo solar del 95% de rayos UV y reducción del deslumbramiento con un mínimo efecto espejo.

La serie C tiene un espesor de 23μ mientras la serie P cuenta con 46μ.



L: 10m - 30m

A: 1,52 m



Dur: 5 años



B-s1, d0

	Ener. sol rechazada	Luz visible transm.
AUT C70	20%	75%
AUT C50/P50	26%	61%
AUT C35/P35	32%	57%
AUT C20/P20	37%	51%
AUT C35/P05	70%	6%

Ver Online



Mejora el rendimiento y transforma el aspecto de edificios comerciales, industriales y residenciales al tiempo que reduce la acumulación de calor en interiores, ofreciendo múltiples beneficios como una mayor comodidad, la reducción de la decoloración de muebles u objetos y la reducción de los costes de energía.



SOLAR REFLECTIVE -R SILVER-

Films metalizados que ofrecen una eficiencia energética máxima, rechazando el exceso de radiación y reduciendo la acumulación de calor a través de las ventanas.

La versión POLY es específica para instalación sobre plásticos rígidos de policarbonato o PMMA.

	R SILVER 20			R SILVER 35		R SILVER 50	
	Int	Ext	POLY Ext	Int	Ext	Int	Ext
Energía solar rechazada	78%	81%	81%	65%	66%	50%	54%
0,914 x 31	●	●					
1,220 x 31	●	●	●	●	●		
1,524 x 31	●	●	●	●	●	●	●
1,820 x 31		●					



L: 31m
A: ver tabla



Dur: 10 años



B-s1, d0
DIN EN 13501-1



Plata, espejo

Ver Online



SOLAR REFLECTIVE DUAL REFLECTIVE -DR GREY-

Combina una capa reflectante exterior para rechazar la energía solar con una capa interior menos reflectante para conservar la visión hacia fuera y mantener el clima interior mediante nanotecnología.

	DR G. 05	DR G. 15	DR G. 10	DR G. 20	DR G. 35	DR G. 50
	Int	Int	Ext	Ext	Ext	Ext
Energía solar rechazada	82%	80%	83%	69%	57%	49%
0,914 x 31					●	
1,220 x 31				●	●	
1,524 x 31	●	●	●	●	●	●



L: 31m
A: ver tabla



Dur: 12 años



B-s1, d0
DIN EN 13501-1



Plata, espejo

Ver Online



SOLAR SPECTRALLY SELECTIVE -SS-

Reduce de forma efectiva la ganancia solar mientras mantienen un alto nivel de luz diurna preservando el aspecto natural del interior y exterior de un edificio. Se utiliza a menudo para edificios históricos.

El suave tinte azul SS Blue filtra el 88% de la radiación infrarroja para mantener el edificio más fresco sin bloquear la luz del día.

	SS NATURAL 45		SS NATURAL 70		SS BLUE 75
	Int	Ext	Int	Ext	Ext
Energía solar rechazada	59%	59%	52%	52%	52%
1,524 x 31	●	●	●	●	●



L: 31m
A: 1,524m



Dur: 7 años



B-s1, d0
DIN EN 13501-1



Natural / Azulado

[Ver Online](#)



Bloqueo UV



Acumula calor



Reduce deslumbramiento
y la luminosidad



Mantiene
la estética



-IR- de instalación interior

Lámina cerámica azul de protección solar UV con filtro de infrarrojos para reducir el calor y el deslumbramiento del sol. Compuestas de 2 capas de poliéster metalizado al vacío, un adhesivo y una lamina de protección que debe retirarse en el momento de la colocación. Apta para colocación interior incluso en doble acristalamiento.

Incluye tratamiento antirralladuras.

	IR 50	IR 80
	Extra Claro	Azul Transparente
Energía solar rechazada	52%	60%



L: 10-30m
A: 1,52m



Dur: 10 años



B-s1, d0
M1



Ver tabla

[Ver Online](#)



-SOL- de instalación interior

Laminas adhesivas de protección solar UV compuestas de 2 capas de poliéster metalizado al vacío, un adhesivo y una lamina de protección que debe retirarse en el momento de la colocación.

Incluye tratamiento antirralladuras.

	SOL 101	SOL 111	SOL 160	SOL 150	SOL 148	SOL 251	SOL 145
	Plata metalizado			Gris Azul	Puntos	Bronce	Lamas
Energía solar rechazada	75%	83%	68%	54%	48%	72%	47%



L: 10-30m
A: 1,52m



Dur: 10 años



B-s1, d0
M1



Ver tabla

[Ver Online](#)



-SOL- de instalación exterior

Laminas adhesivas de protección solar UV compuestas de 2 capas de poliéster metalizado al vacío, un adhesivo y una lamina de protección que debe retirarse en el momento de la colocación.

Incluye tratamiento antirralladuras.

	SOL 102	SOL 112	SOL 152	SOL 162	SOL 332	EXT 600
	Plata metaliz.		Gris Azul		Gris m.	Puntos
Energía solar rechazada	79%	83%	55%	71%	79%	52%



L: 10-30m
A: 1,52m



Dur: 5 años



B-s1, d0
M1



Ver tabla

[Ver Online](#)



Protección UV

DS MATE I -interior-

Aporta un efecto translúcido esmerilado, añadiendo privacidad y elegancia de diseño a puertas, ventanas y separadores de ambientes. Energía solar rechazada 27%.



L: 31m
A: 1,524m



Dur: 12 años



B-s1, d0
DIN EN 13501-1




Esmerilado



Protección UV

DS UV FILTER I -interior-

Film transparente capaz de bloquea el 100% de la radiación ultravioleta manteniendo un aspecto neutro. Ideal para escaparates comerciales.

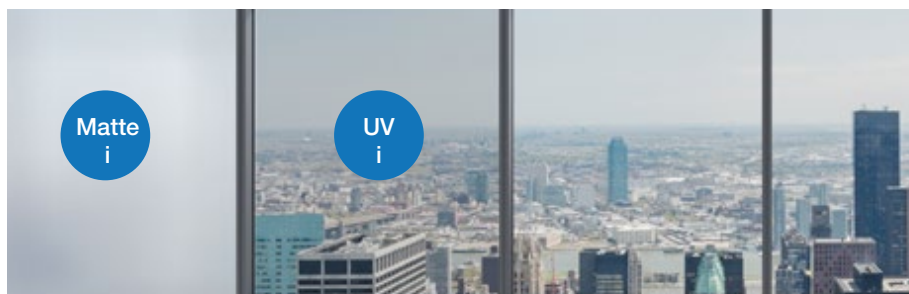

 Posibilidad de metraje, consultar

-  L: 31m
A: 1,524m
-  Dur: 12 años
-  B-s1, d0
DIN EN 13501-1
-  Transparente



UVA 151

Film de poliéster ligeramente tintado que no altera ni la transparencia del cristal, ni los colores y absorbe el 99% de los rayos UVA.

Protege eficazmente los objetos expuestos en escaparates. De aplicación por el interior.



-  L: 10-30m
A: 1,52m
-  Dur: 10 años
-  B-s1, d0
M1
-  Transparente azulado

UVB 460


Film de poliéster ligeramente tintado que refuerza los límites de la reducción del fenómeno de la decoloración.

Sus altas prestaciones técnicas permiten una absorción de los rayos ultravioletas de tipo A y de tipo B. De aplicación por el interior.



-  L: 10-30m
A: 1,52m
-  Dur: 10 años
-  B-s1, d0
M1
-  Transparente amarillo

Anti Graffiti

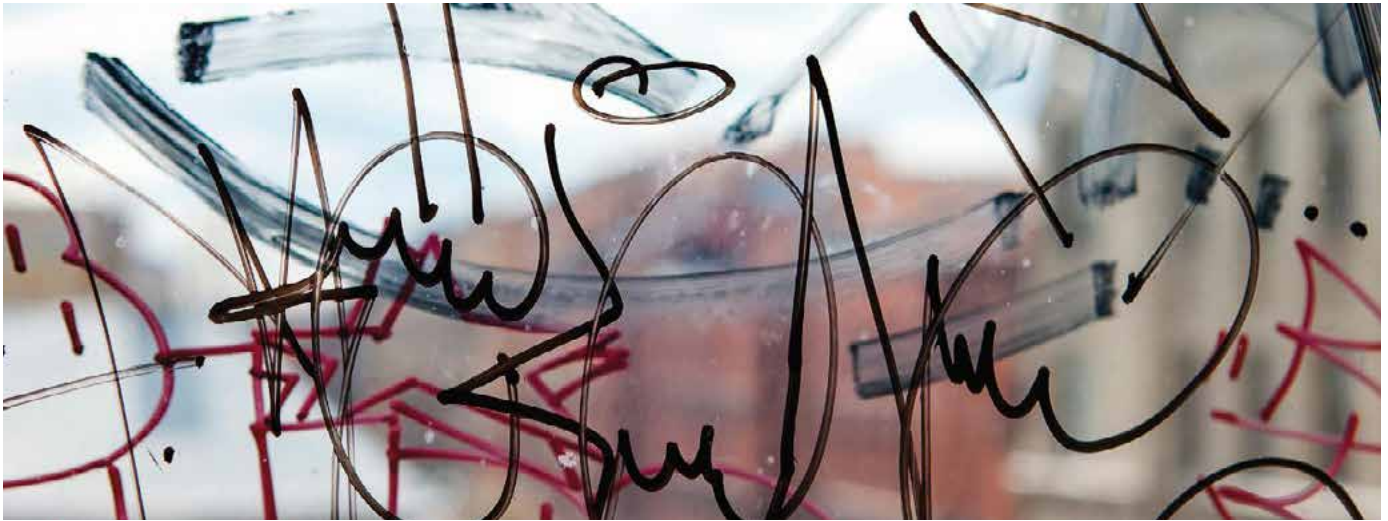

SURFACE PROTECTION POLY FILMS

Film diseñado para ampliar la vida útil de una superficie y mejorar su rendimiento. Una nueva fórmula del adhesivo garantiza su compatibilidad con las superficies de plástico como policarbonato o metacrilato y permite una extracción limpia.

Proteger de graffitis, vandalismo y daños de uso diario. Una solución ideal para aplicaciones de acristalamiento plástico en zonas muy transitadas.

Su filtro UV protege también contra el amarilleamiento por exposición al sol.

	POLY CLEAR 4		POLY CLEAR 6
	Int	Ext	Ext
	95μ	98μ	150μ
1,524 x 31	●	●	●



L: 31m
A: 1,524m



Dur: 5 años



B-s1, d0
DIN EN 13501-1



Transparente

[Ver Online](#)



AG CLEAR

Revestimiento especial que proporciona resistencia a los arañazos, protege el cristal de ácidos y facilita la limpieza de la mayor parte de los sprays, pinturas y tintas.

La retirada y sustitución de los films dañados es rápida y fácil gracias al adhesivo removible.

	AG CLEAR 4	AG CLEAR 6
	Int y Ext	Int y Ext
	100μ	150μ
1,524 x 31	●	●



L: 31m
A: 1,524m



Dur: 5 años



B-s1, d0
DIN EN 13501-1



Transparente

[Ver Online](#)



Anti Graffiti

-AG-

Facilita la limpieza de los graffitis y protege los cristales contra rayaduras provocadas.

El modelo AGM 400 cuenta con 4 capas y le permiten la máxima protección con la misma transparencia.

El modelo AGR 100 es reposicionable, de uso temporal y su durabilidad es de 3 años.

	AGI 100	AGI 200	AGM 400	AGR 100
	Int/Ext	Ext	Int/Ext	Int/Ext
	100μ	200μ	400μ	100μ
1,52 x 10	●	●		●
1,52 x 30	●	●	●	●



L: ver tabla
A: 1,52m



Dur: 3-5-10 años



B-s1, d0



Transparente

[Ver Online](#)



Seguridad para espejos

-DOS 060-

Película de seguridad para espejos. Se aplica en la parte posterior de los espejos para retener las astillas de vidrio en caso de impacto o incendio.



L: 30m
A: 1,52m



Dur: 30 años



CEBTP NF en 1063
BR1 NS



Transparente



Bandas de visualización que permiten resaltar las mamparas de cristal en zonas públicas para evitar choques accidentales. Esta visualización es obligatoria en algunos ámbitos, cuando los cristales son transparentes y están situados a la altura de las personas.

Se pueden utilizar también con fines estéticos.



Para otros diseños, consúltanos

Ver Online



VISUAL 05

60 círculos rojos de ø 5cm



VISUAL 06

60 círculos efecto ácido de ø 5cm



VISUAL 12

Banda blanca de 5cm x 10m



VISUAL 56

Banda esmerilada de 5cm x 10m




VISUAL 50

Cuadros efecto ácido 5cm x 10m



VISUAL 60

Banda efecto ácido con cuadros 5cm x 10m

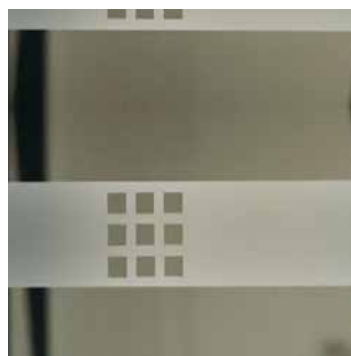

Safety Clear



Protección y transparencia

Láminas diseñadas para mejorar la seguridad y ofrecer una amplia gama de niveles de protección contra la rotura de cristales causada por accidente, intención maliciosa o condiciones atmosféricas adversas.

Estos films ofrecen una transparencia óptica excepcional, una baja reflectancia y un alto nivel de protección UV. Su amplia variedad de grosores desde 4 hasta 12 ml garantizan una solución adecuada para diferentes tipos de peligros y amenazas.

Para aumentar su efecto protector puede complementarse con sistemas de seguridad más avanzados para entornos de alto riesgo.



L: 31m
A: ver tabla

Dur: 12 años

B-s1, d0
DIN EN 13501-1

Transparente

	SF CLEAR 4		SF CLEAR 7		SF CLEAR 8	SF CLEAR 12
	Int	Ext	Int	Ext	Int	Int
	100μ	98μ	175μ	150μ	200μ	300μ
0,915 x 31	●	●				
1,220 x 31	●	●	●		●	●
1,524 x 31	●	●	●	●	●	●
1,829 x 31				●		

[Ver Online](#)



Los Films de Seguridad absorben la energía creada por el impacto de un objeto o por la onda expansiva de una explosión gracias a un adhesivo especialmente formulado.

Se trata de una membrana invisible que reduce el riesgo de rotura del cristal y en caso de ocurrir, retiene los trozos de cristal.



-SEC-

Aplicada al vidrio, esta película incolora forma una membrana homogénea que evita que el cristal se rompa en caso de rotura. Disponible para colocación interior o exterior.

Se recomienda para lugares públicos como tiendas, centros comerciales, escuelas, hospitales, edificios públicos, salas de exposiciones, instalaciones deportivas, viviendas...

Para acristalamientos mayores de 3m², seleccionar el modelo SEC 058.

	SEC 054		SEC 058	
	Int	Ext	Int	Ext
	100μ		200μ	
< 3m ²	●	●		
> 3m ²			●	●



L: 10 - 30m
A: 1,52m



Dur: 5-10 años



B-s1, d0
CEBTP NF P78.406



Transparente

[Ver Online](#)



-TOP 300-

Film multicapa de Seguridad de Alto Rendimiento con una resistencia al impacto y al desgarro superior a los films de poliéster de seguridad clásicos.

Su filto UV al 95% también protege del desgaste solar los productos expuestos.

En su versión TOP 300 R cuenta con certificado a prueba de balas.

TOP 300		TOP 300 R	
Int	Ext	Int	Ext
330μ			
●	●	●	●



L: 10 - 30m
A: 1,52m



Dur: 5-10 años



CEBTP NF P78.406
2B2 NF EN 12600*



Transparente

[Ver Online](#)





Láminas efecto espejo



El fenómeno de "ver sin ser visto" se genera con la diferencia de luz entre el exterior y el interior de una estancia.

Al exterior, la luz del sol hace destacar la metalización del film y crea un espejo perfecto. Al interior, la intensidad lumínica es, en general, más suave, lo que permite una excelente visión a través del cristal. Y todo ello con un toque de color.

MIR 500

Lámina espejo unidireccional de PET transparente con un toque de color y de instalación por el interior. Apto para vidrios transparentes y unidades de doble acristalamiento inferiores a 1,20 m².

La versión **MIR 500 X** en acabado plata, es la opción para instalaciones en exterior, 46μ.

[Ver Online](#)



L: 10 - 30m 36μ
A: 1,52m



Dur: 5 años



B-s1, d0

MIR 800 - MIR 900

Convierte tus superficies de vidrio en una pantalla totalmente reflectante por ambas caras.

No permite el paso de la luz y forma una pared opaca de efecto espejo total, 98% en el caso del MIR 800 y 100% en el caso del MIR 900.

PET cristal de instalación interior.



L: 10 - 30m 60μ
A: 1,52m



Dur: 10 años



B-s1, d0

NEKOOSA

TOTAL MIRROR 30.900N

Transforma una superficie en espejo. Efecto espejo total por ambas caras. Imprimible y con toda la seguridad de un poliéster.

PET cristal de instalación interior o exterior con 12 meses de garantía.



L: 25 - 50m 190μ
A: 1,22m



Dur: Long term



B-s1, d0



Films de vinilo fundido o polimérico adecuados para la producción de gráficos decorativos y funcionales en ventanas, puertas o mamparas de vidrio. También son aptos para láminas acrílicas o de policarbonato.



Decorativos y funcionales efecto ácido



ETCHED GLASS

Film fundido efecto vidrio grabado.



L: 50m 60μ
A: 1,23 - 0,61m

Dur: 9 años

FROSTED GLASS

Film fundido efecto esmerilado.



L: 50m 80μ
A: 1,23 - 0,61m

Dur: 9 años

DUSTED GLASS

Film polimérico efecto ácido.



L: 50m 80μ
A: 1,23 - 0,61m

Dur: 7 años

Permanente trans.
Base Acrílica

DUSTED GLASS EA

Film polimérico efecto ácido.



L: 50m 80μ
A: 1,52m

Dur: 7 años

Permanente trans.
EA

DUSTED GLASS EA RS

Film polimérico efecto ácido.



L: 50m 80μ
A: 1,37m

Dur: 7 años

Permanente trans.
EA RS

CRYSTAL GLASS

Film polimérico efecto esmerilado.



L: 50m 80μ
A: 1,23 - 0,61m

Dur: 7 años

Permanente trans.
Base Acrílica

CRYSTAL GLASS EA

Film polimérico efecto esmerilado.



L: 50m 80μ
A: 1,52m

Dur: 7 años

Permanente EA
Base Acrílica



Si buscas consejo, no dudes en preguntar a nuestros técnicos





SÓLIDOS

Láminas de privacidad en PVC efecto esmerilado de aplicación interior y exterior.

Acabados: hielo, translúcido, blanco, gris...



L: 10- 30m
A: 1,23 - 1,37
1,52m
Dur: 5-10 años

DEGRADADOS

Hasta 26 degradados de efecto esmerilado de uso en interiores.



L: 10- 30m
A: 1,52 - 2,10m
Dur: 10 años



ESTÁTICOS

Hasta 19 referencias de láminas de fijación estática y efecto iridiscente.

PVC de uso en interiores



L: 50m
A: 0,90 - 1,20m
Dur: 5 años

PATRONES

Más de 100 modelos gráficos de estilos variados: líneas, geométricos, naturales...

PET de uso en interiores.



L: 10- 30m
A: 1,52m
Dur: 10 años

ESTRIADOS

Hasta 5 referencias de PET transparente con efecto de relieve en dibujo lineal.

De uso en interiores.



L: 10- 30m
A: 1,23 - 1,37
1,52m
Dur: 5-10 años

FRISOS

Hasta 12 referencias en PET transparente con efecto skyline para un acabado muy original. De uso en interiores.



L: 10m
A: 0,12m
Dur: 10 años

Accede al catálogo completo de acabados y especificaciones siguiendo este QR

[Ver Online](#)



Gran variedad de esmerilados con acabados compatibles para crear tus propias combinaciones y diseños únicos.





PTA ESMERILADO

Vinilo polimérico con escamas metálicas y efecto chorro de arena.



L: 50m 80μ
A: 1,22m



Dur: 5 años



Permanente acril.
Transparente

PTF ÁCIDO

Vinilo polimérico de efecto hielo. Imprimible.



L: 50m 80μ
A: 1,22 - 1,52m



Dur: 5 años




Permanente acril.
Transparente

Decorativos y funcionales opacos



POLIÉSTER METAL

Poliéster metalizado brillo en oro y plata a dos caras.



L: 50m 25μ
A: 1,23 - 0,61m



Dur: 2-1 años



Permanente
Transparente



OPACOS

Láminas PET de privacidad que impiden el paso de la luz.

De aplicación interior.
Acabados blanco y negro.



L: 10- 30m
A: 1,52m



Dur: 10 años



GF 218 BLOCKOUT

Monomérico WindowMark blanco brillo 100% opaco.



L: 15,24 - 30,48m
A: 1,37m 200μ



Dur: 3 años



Acrílico removible
Transparente

Decorativos y funcionales con color



Luz y color para todos los espacios

Colorea cualquier tipo de vidrio: ventanas, mamparas, mesas... Perfectamente transparentes, aportan color y alegría a los cristales manteniendo la transparencia.

RI-MARK TRANSPARENT

Monomérico transparente con color para decoración de ventanas o rótulos luminosos. Cumple con la normativa REACH & RoHS.

Se recomienda aplicar en húmedo.



L: 50m 100μ
A: 1,22m


Dur: 5 años

Permanente trans.
Base acrílica

Reflectiv
Window Film

FILM COLOR

Lámina PET de aplicación en interiores, sobre cristal o policarbonatos.

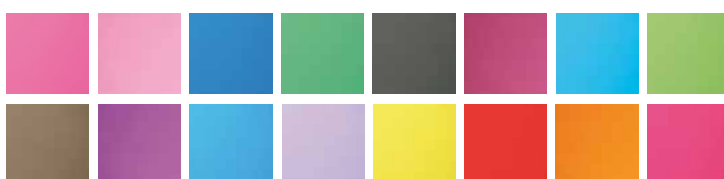

L: 10 - 30m 23μ
A: 1,52m

Dur: 15 - 5 años

Permanente trans.
Base acrílica

Ver Online



Decorativos y funcionales con color



SPECTRA

Láminas de PET coloreadas con efecto dicróico iridiscente.

2 acabados: Spectra Flame (rosa-amarillo) y Spectra Ice (azul-violeta)



L: 50m 100μ
A: 1,37m



Dur: 5 años



Removable trans.
Base acrílica



MARCAJE TEXTIL



SERIE TURBO	106
SERIE PREMIUM	108
SERIE PEARL GLITTER	110
SERIE IMAGE	112
SERIE BLOCKOUT	114
SERIE TUBITHERM - FLOCK	115
SERIE REFLEX	116
SERIE PRINTABLE	117
TRANSPORTADORAS TEXTIL	122
PLANCHAS TEXTILES	122



Carta de color (orientativa)

STANDARD COLORS				BRIGHT	NEON
SFR 4902 BLACK 4902-1 BLACK*	B SFR 4910 YELLOW	4914 PURPLE	SFR 4904 GREEN	4921 BRIGHT GOLD	B 4903 NEON BLUE
6989 ANTHRACITE	B 4915 ORANGE	NEW 4975 ICE BLUE	6998 COFFEE	4931 BRIGHT SILVER	B 4940 NEON YELLOW
4912 GREY	4929 CORAL	4965 SKY BLUE	4916 BROWN	4924 BRIGHT COPPER	B 4941 NEON GREEN
4951 LIGHT GREY	4973 FLAME RED	SFR 4906 ROYAL BLUE	METALLIC	4934 BRIGHT YELLOW	B 4942 NEON ORANGE
B SFR 4901 WHITE 4901-1 WHITE*	B SFR 4908 RED	4979 CLASSIC BLUE		4933 BRIGHT LIME	4944 NEON RED
4917 BEIGE	4961 BABY PINK	4905 NAVY BLUE	BFR 4920 GOLD METALLIC	4932 BRIGHT VIOLET	B 4943 NEON PINK
6997 LIGHT APRICOT	4953 LIGHT BERRY	4968 AQUA GREEN	4956 BRONZE	4925 BRIGHT PINK	4945 NEON DARK PINK
NEW 6978 PEACH FUZZ	4962 FUCHSIA	4977 MINT	4922 ROSE GOLD	4926 BRIGHT RED	4987 NEON BERRY
4954 SAND BEIGE	6986 VIVA MAGENTA	NEW 6988 SAGE GREEN	6996 FLAMINGO	4927 BRIGHT BLUE	
4958 PASTEL YELLOW	4909 BORDEAUX	6995 OLIVE	4957 CHAMPAGNE	4928 BRIGHT LAVENDER	
4919 LEMON YELLOW	4955 VIOLET	4967 APPLE GREEN			
4918 MEDIUM YELLOW	6985 PERI	4952 FROG GREEN			



Personaliza tus prendas en un abrir y cerrar de ojos

Película de poliuretano ecológico con un adhesivo de activación térmica.

Especialmente diseñado para aplicaciones más rápidas y con menos temperatura.

Válido para la transferencia térmica sobre textiles de nylon no impregnado, algodón, mezclas poliéster/algodón y poliéster/acrílicos.

Rotula camisetas, ropa de ocio y deporte, bolsas deportivas o artículos promocionales.

La línea **BLOCKOUT SOFT (B)** cuenta con una capa intermedia opacante. Además, los colores marcados presentan una excelente resistencia a la sublimación.

La línea **STRETCH (S)** es un film altamente elástico.

La línea **FLAME RETARDANT (FR)** cumple la norma DIN EN ISO 4589-2.



L: 25m 95µ
A: 0,50m



OEKO-TEX

Ver Online



Facilidad de corte



Facilidad de pelado



130°C
160°C



5 seg.
3 seg.



2,5 -3,0 BAR
media presión



Retirada transportador en templado



60°C
Secadora Limp. en seco



Permite superponer capas



Gran elasticidad



Carta de color (orientativa)

STANDARD COLORS				NEON	METALLIC
S FR 402 BLACK	B S FR 410 YELLOW	685 PERI	NEW 688 SAGE GREEN	B 403 NEON BLUE	B FR 420 GOLD METALLIC
689 ANTHRACITE	B 415 ORANGE	414 PURPLE	695 OLIVE	B 440 NEON YELLOW	B FR 430 SILVER METALLIC
412 GREY	473 FLAME RED	475 ICE BLUE	474 LIGHT GREEN	B 441 NEON GREEN	484 ANTIQUE SILVER
693 LIGHT GREY	B S FR 408 RED	465 SKY BLUE	467 APPLE GREEN	B 442 NEON ORANGE	
B S FR 401 WHITE	461 BABY PINK	466 LILAC	S FR 404 GREEN	690 NEON RED	GLOSSY
417 BEIGE	460 MAGENTA	464 SAPPHIRE	469 MILITARY GREEN	B 443 NEON PINK	4290 GLOSSY WHITE
697 LIGHT APRICOT	462 FUCHSIA	S FR 406 ROYAL BLUE	407 FOREST GREEN	691 NEON BERRY	4291 GLOSSY BLACK
NEW 678 PEACH FUZZ	472 CARDINAL RED	405 NAVY BLUE	698 COFFEE		4292 GLOSSY RED
694 PASTEL YELLOW	409 BORDEAUX	413 TURQUOISE	416 BROWN		4293 GLOSSY GOLD
419 LEMON YELLOW	471 AUBERGINE	468 AQUA GREEN	470 ANTIQUE GOLD		
418 MEDIUM YELLOW	476 VIOLET	692 MINT			



Personaliza tus prendas sin reflejos

Film de poliuretano (PU) con una superficie mate y sin reflejos. Es apropiado para transferir sobre tejidos de algodón, mezclas de poliéster/algodón y poliéster/acrílico. Ideal para rotular camisetas, prendas deportivas o de ocio, bolsas de deporte y artículos para aficionados, tales como por ejemplo banderas y banderines.

Está certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100 categoría 1, lo que significa que es inocuo para el medio ambiente y su composición de PU lo hace un producto considerado ecológico.

La línea **BLOCKOUT SOFT (B)** cuenta con una capa intermedia opacante. Además, los colores marcados presentan una excelente resistencia a la sublimación.

La línea **STRETCH (S)** es un film altamente elástico.

La línea **FLAME RETARDANT (FR)** cumple la norma DIN EN ISO 4589-2.



L: 25m 100μ
A: 0,50m



OEKO-TEX

Ver Online



Facilidad de corte



Facilidad de pelado



160°C



15 seg.



2,5 -3,0 BAR
media presión



Retirada transportador en templado



80°C
Secadora Limp. en seco



Permite superponer capas



Permite corte láser





STANDARD 100
022-2125
Registrazione VET



Carta de color (orientativa)

STANDARD COLOURS

450 SILVER 	432 HOT PINK 	483 LIGHT GREEN 	459 GREY 
451 GOLD 	457 PINK 	455 GREEN 	458 BLACK 
425 LIGHT GOLD 	428 LAVENDER 	482 JADE 	488 RAINBOW WHITE 
429 DARK GOLD 	424 PURPLE 	427 EMERALD 	444 WHITE 
426 COPPER 	445 SKY BLUE 	452 BRONZE 	 684 PURE WHITE 
456 RED 	454 BLUE 	486 ROSE GOLD 	
487 CORAL 	489 ROYAL BLUE 	490 CHAMPAGNE 	
422 BURGUNDY 	423 NAVY BLUE 	453 MULTICOLOR 	

NEON

481 NEON BLUE 
446 NEON YELLOW 
447 NEON GREEN 
448 NEON PINK 
480 NEON PURPLE 
449 NEON ORANGE 



Personaliza tus prendas con resultados brillantes

Película para transferencia térmica laminada con partículas de purpurina. Una superficie muy brillante y ofrece gran resistencia al lavado.

Para su aplicación utiliza una película de PET equipado con un acrilato de dispersión con alta transparencia, que garantiza un reposicionamiento de los motivos cortados. No utiliza adhesivos solventes.

Apto para aplicar sobre textiles como el algodón, mezclas poliéster/algodón y poliéster/acrílicos.



L: 25m
A: 0,50m



OEKO-TEX

[Ver Online](#)



Facilidad de corte



Facilidad de pelado



160°C



15 seg.



2,5 BAR media presión



Retirada transportador en templado



60°C Secadora Limp. en seco



Brillantina



Permite corte láser



STANDARD 100
022-2125
Hohenstein (HT)



VEGAN




Carta de color (orientativa)

GLITTER




STARFLEX

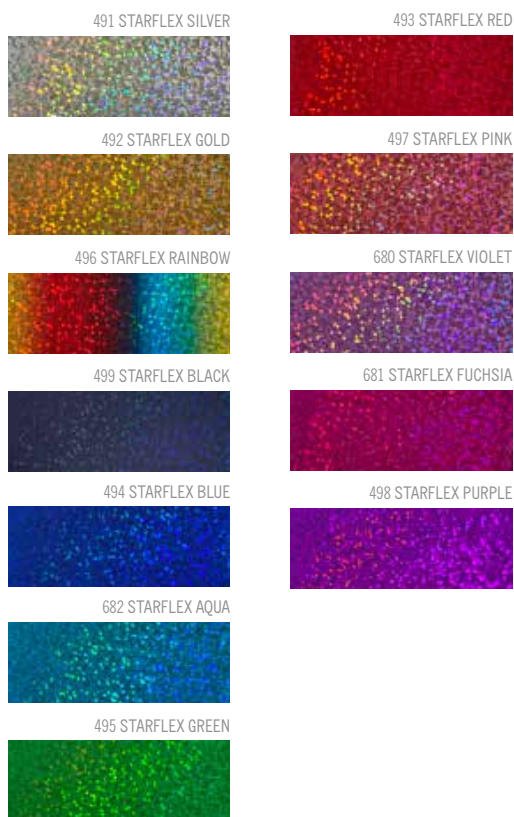


MIRROR




DIMENSION

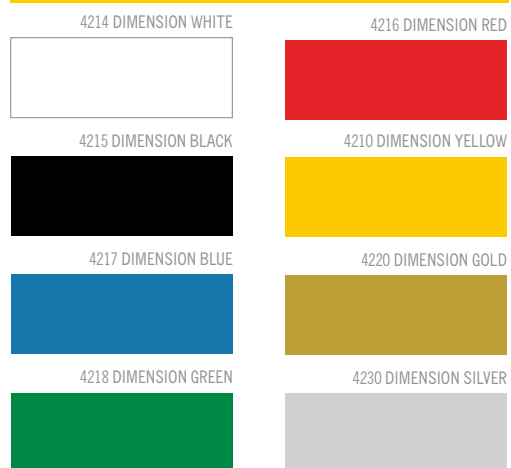

CARBON

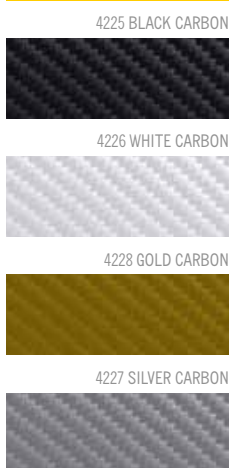


DESIGN

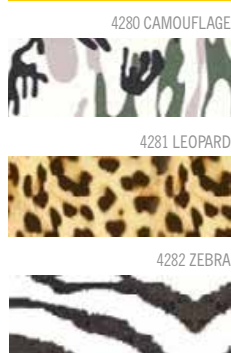

CHALKBOARD



LUMINOUS





Personaliza tus prendas y deja que te vean

Vinilo flex-film de alta calidad disponible en diferentes acabados de efecto y estampados. Destacan los diferentes acabados iridiscentes, purpurina, textura carbono, pizarra, luminoso, animal print y el efecto metalizado - espejo.

Apto para textiles de algodón, tejido mezclado, poliéster/algodón y poliéster/acrílico.



L: 25m
A: 0,50m



OEKO-TEX

[Ver Online](#)



Facilidad de corte



Facilidad de pelado



160°C



15 seg.



2,5 BAR media presión



Retirada transportador ver ficha téc.



40 - 60°C Ver ficha téc.



Efecto wow



Permite corte láser



VEGAN





Asegura la opacidad más completa sobre tus prendas

Películas de transferencia con una superficie especial retrorreflectante. De aplicación sobre textiles de algodón, nylon no impregnado, tejido mezclado, poliéster/algodón y poliéster/acrílico.

Ideal para rotular camisetas, tricotes, ropa de trabajo y de seguridad, ropa de deporte...



L: 25m
A: 0,50m

OEKO-TEX

Ver Online



- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  Facilidad de corte |  Facilidad de pelado |  130°C |  5 seg. |  2,5 - 3,0 BAR media presión |
|  Retirada transportador templado |  60°C Secadora |  Capa Intermedia |  Permite corte láser |  STANDARD 100
022-2125
Hohenstein (HTS)  |

Carta de color (orientativa)

STANDARD COLORS		NEON			METALLIC
					
4501-S White	4515-S Orange	4503-S Neon Blue	4541-S Neon Green	4543-S Neon Pink	4520-S Gold Metallic
					
4510-S Yellow	4508-S Red	4540-S Neon Yellow	4542-S Neon Orange		4530-S Silver Metallic



Personalización con tacto terciopelo

Film flocdo termosellable de alta calidad de viscosa (colores estándar) y poliamida (colores neón), no contiene ni PVC ni plastificantes.

Destaca por su tacto suave y su brillo. Excelentes cualidades de corte y pelado incluso si se pela rápidamente, no se desgarra el material. Presenta una resistencia excelente al lavado.



L: 25m
A: 0,50m

OEKO-TEX

Ver Online



 Facilidad de corte	 Facilidad de pelado	 160°C	 15 seg.	 2,0 BAR baja presión
 Templado Frío en neón	 60°C Secadora 40°C neón	 Tacto suave	 Permite corte láser	 

Carta de color (orientativa)

				
PLT 001 White	PLT 200 Red	PLT 300 Blue	PLT 410 Grass Green	PLT 101 Neon Yellow
				
PLT 5001 Blockout White	PLT 210 Signal Red	PLT 310 Ice Blue	PLT 540 Mocca	PLT 181 Neon Orange
				
PLT 700 Black	PLT 240 Light Rose	PLT 320 Sky Blue	PLT 550 Brown	PLT 201 Neon Red
				
PLT 100 Lemon	PLT 250 Magenta	PLT 350 Navy Blue	PLT 730 Grey	PLT 241 Neon Pink
				
PLT 110 Yellow	PLT 280 Pink	PLT 380 Turquoise	PLT 780 Anthracite	PLT 301 Neon Blue
				
PLT 105 Honey Yellow	PLT 270 Bordeaux	PLT 360 Purple		PLT 401 Neon Green
				
PLT 180 Orange	PLT 260 Berry	PLT 400 Green		



Reflectante textil

Películas de transferencia con una superficie especial retrorreflectante. De aplicación sobre textiles de algodón, nylon no impregnado, tejido mezclado, poliéster/algodón y poliéster/acrílico.

Ideal para rotular camisetas, tricotes, ropa de trabajo y de seguridad, ropa de deporte...

Reflectancia certificada según EN 20471 en algunos acabados.



L: 25m
A: 0,50m



OEKO-TEX
EN 20471*



Ver Online

Carta de color (orientativa)

STANDARD

4781 REFLEX SILVER 3M



3M Scotchlite™

4782 PREMIUM REFLEX



NYLON

4882 REFLEX NYLON



TURBO

4783 TURBO REFLEX SILVER



COLOURS

4784 REFLEX GOLD



4785 REFLEX BLACK



4780 REFLEX WHITE



4779 REFLEX YELLOW



4778 REFLEX ORANGE



4777 REFLEX RED



4776 REFLEX PINK



4775 REFLEX BLUE



4774 REFLEX GREEN



160°C
145°C Colores
160°C Turbo



15 seg.
8 seg. Colores
5 seg. Turbo



3,0 BAR
media presión



60°C
Secadora



La línea POLI-FLEX® PRINTABLE (películas imprimibles) abarca films termotransferibles de alta calidad recomendados para aplicaciones de impresión digital con calidad foto realista mediante tecnología inkjet, solvente, eco-solvente látex o de sublimación.

Todas sus versiones ofrecen un tacto textil muy agradable, un anclaje de tinta ideal, así como una excelente resistencia al lavado.

En las siguientes páginas ponemos a tu disposición unas completas tablas de selección para que conozcas los detalles de cada línea de producto de la gama Printable y puedas escoger la que mejor se adapte a tus proyectos.

Para más información de cualquiera de nuestras referencias, consulta las fichas técnicas del producto.



OPCIONES PARA TODO TIPO DE IMPRESIÓN: SOLVENTE, ECO-SOLVENTE, LATEX, UV, DYE, PIGMENTO, SUBLIMACIÓN



PU, PVC/PU, TEJIDOS Y OPCIONES FLOCK



DESDE 50 HASTA 560µ



ALTA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN PARA COLORES MÁS VIVOS



AGARRE PERFECTO DE LA TINTA



GRAN RESISTENCIA AL LAVADO A LARGO PLAZO



ACABADOS MATE, BRILLO, TRANSPARENTE, Y METALIZADOS





PRODUCT DESCRIPTION

LINER

PRINTABLE VINYLs FOR (ECO)-SOLVENT AND LATEX INKS

WHITE		PRODUCT DESCRIPTION	LINER	THICKNESS	OPAQUE	TRANSPARENT
WHITE	TURBO® PRINT	TURBO® PRINT 4036 MATT The must for printable vinyls. Also suitable for impregnated nylons.	Self-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853 / POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	100 µm	●	
		TURBO® PRINT 4037 UV Superior printable flex vinyl can be printed with all current UV printers of the new generation.	Self-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	100 µm	●	
		TURBO® PRINT 4010-S BLOCKOUT Sublimation resistant printable flex vinyl with a blockout interlayer.	Self-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853 / POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	120 µm	●	
		TURBO® PRINT 4046 MATT NON-ADHESIVE Superior printable flex vinyl with non-adhesive PET Liner	Non-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853 / POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	100 µm	●	
		TURBO® PRINT 4038 H₂O Superior printable flex vinyl on a water-based PU formulation with Self-adhesive PET liner	Self-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853 / POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	90 µm	●	
		TURBO® PRINT 4039 GO GREEN Most eco-friendly printable flex vinyl on a water-based PU formulation with special paper liner	Non-adhesive Paper-Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853 / POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	90 µm	●	
	ULTIMATE PRINT	ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT Superior thin printable flex vinyl with Non-adhesive PET liner.	Non-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	80 µm	●	
		ULTIMATE PRINT SOFT 4031 GLOSS Superior thin printable flex vinyl with Non-adhesive PET liner. For a glossy finish!	Non-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	80 µm	●	
		ULTIMATE PRINT SOFT 4032 MATT Superior thin printable flex vinyl with Self-adhesive PET liner.	Self-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	80 µm	●	
		ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT Superior thin printable flex vinyl even more flexible and very thin with only 50µm.	Non-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	50 µm	●	
		ULTIMATE PRINT MATT 4025 Superior semi-matt printable flex vinyl with excellent wash resistance.	Non-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853	120 µm	●	
		ULTIMATE PRINT NYLON 4035 Polyurethane flex vinyl with a special adhesive for hydrophobic and nylon textiles.	Non-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853 / POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	100 µm	●	

* For application to uncoated nylon: 1. Pre-Pressing 5 sec., 2. Pressing on Nylon 5 sec., 3. After removing PET Liner pressing again for 10 sec., Temperature: 150 °C, Pressure: 2.0 bar, Wash resistance: 40 °C

VINILOS DE IMPRESIÓN TEXTIL

Serie Printable



●	●	●					●	●		160 °C* 150 °C* 130 °C*	3 sec* 4 sec* 5 sec*	2.5 bar* – 3.0 bar	60 °C
●	●	●			●		●	●		130 °C	5 sec	2.5 bar – 3.0 bar	60 °C
●	●	●					●	●		130 °C	5 sec	2.5 bar – 3.0 bar	60 °C
●	●	●					●	●		160 °C* 150 °C* 130 °C*	3 sec* 4 sec* 5 sec*	2.5 bar* – 3.0 bar	60 °C
●	●	●					●	●		160 °C* 150 °C* 130 °C*	3 sec* 4 sec* 5 sec*	2.5 bar* – 3.0 bar	60 °C
●	●	●					●	●		160 °C* 150 °C* 130 °C*	3 sec* 4 sec* 5 sec*	2.5 bar* – 3.0 bar	60 °C
●	●	●					●	●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	80 °C
●	●	●					●		●	160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	80 °C
●	●	●					●	●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	80 °C
●	●	●					●	●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	40 °C
●	●						●	●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	60 °C
●	●	●					●	●		150 °C	Prepressing 4sec. Second pressing 10 sec.	2.0 bar	40 °C

ROTULACIÓN

IMPRESIÓN DIGITAL

LAMINACIÓN

WINDOWS Y SOL

MARCAJE TEXTIL

ACCESORIOS

GRAPHTEC

PRODUCT DESCRIPTION				LINER		THICK- NESS	OPAQUE	TRANS- PARENT
WHITE	POLI-FLEX	Opaque white printable 100 % Polyurethane heat transfer vinyl.	POLI-FLEX® 4015 with Self-adhesive PET liner	Self-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	100 µm			
			POLI-FLEX® 4016 With Non-adhesive PET liner	Non-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853 / POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	100 µm			
			POLI-FLEX® 4670 FR flame retardant according to DIN EN ISO 4589-2	Self-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	95 µm			
TRANSPARENT	ULTIMATE PRINT	Superior heat transfer vinyl for high resolution printing. For light coloured textiles The ink is encapsulated between the textile and the film.	ULTIMATE PRINT TRANSPARENT SOFT 4034 MATT Extremely thin printable PU heat transfer vinyl.	Non-adhesive PET Liner Transfer with original carrier	50 µm			
	POLI-FLEX		POLI-FLEX® 4655 Polyurethane heat transfer vinyl supplied on a release-coated PET liner.	Non-adhesive PET Liner Transfer with original carrier	75 µm			
			POLI-FLEX® 4625 Polyurethane heat transfer vinyl with Non-adhesive Paper-Liner.	Non-adhesive Paper-Liner Transfer with original carrier	75 µm			
METALLIC	POLI-FLEX	100% Polyurethane metallized heat transfer vinyl for high resolution printing.	POLI-FLEX® 4665 Polyurethane heat transfer vinyl with high resolution metallic print finish.	Non-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853 / POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	100 µm			
PRINTABLE VINYLs FOR DYE AND PIGMENT INKS								
WHITE	POLI-FLEX	Opaque white printable 100 % Polyurethane heat transfer vinyl.	POLI-FLEX® 4600 For large format printers with water-based inks.	Non-adhesive Paper-Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 853 / POLI-TACK 870	160 µm			
			POLI-FLEX® 4605 For A4 and A3 desktop printers	Self-adhesive PET Liner Recommended Transfer-Tape: POLI-TACK 854 / POLI-TACK 870	160 µm			
FLOCK VINYLs FOR DIGITAL PRINTING								
WHITE	FLOCK	Impregnated viscose rayon flock printable with Solvent and Eco-Solvent inks.	SOLVENT-FLOCK 5905 Printable impregnated viscose rayon flock	Non-adhesive Paper-Liner Transfer with original carrier	560 µm			

** Depending on type of ink



VINILOS DE IMPRESIÓN TEXTIL
Serie Printable



●	●	●					●	●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	40 °C
●	●	●					●	●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	40 °C
●	●	●					●	●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	60 °C
●	●					●		●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	40 °C
●	●					●		●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	60 °C
●	●					●		●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	60 °C
●	●						●		●	160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	60 °C
● **			●	●			●	●	●	160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	60 °C
● **			●	●			●	●	●	160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	60 °C
●	●						●	●		160 °C	15 sec	2.5 bar – 3.0 bar	40 °C

ROTULACIÓN

IMPRESIÓN DIGITAL

LAMINACIÓN

WINDOWS Y SOL

MARCAJE TEXTIL

ACCESORIOS

GRAPHTEC





Las cintas de aplicación o transportadoras sirven para proteger y termotransferir films pelados e impresos sobre sustratos textiles. Permiten un posicionamiento y desplazamiento fácil y preciso de cualquier tipo de letras y aplicaciones.

Films de poliéster autoadhesivos sensibles a la presión. Su capa adhesiva especial aporta una alta resistencia térmica.

	POLITACK 850	POLITACK 853	POLITACK 854	POLITACK 870
	Alta Adh.	Baja Adh.	Media Adh.	Media Adh.
0,50 m	●	●	●	●
0,75 m				●



L: 25m
A: ver tabla

Transparente

Ver Online



Planchas textiles

PT 06

Requiere un mínimo espacio de operación. Área de trabajo de **38 x 38 cm**. Uso fácil y rápido.

Unidad térmica manual para la estampación por transferencia y el termofijado de materiales.

Con microprocesador para el ajuste óptimo de tiempo y temperatura de planchado.



PRENSA CALOR RS 4050

Plancha para transfer con área de trabajo de 40 x 50 cm.

Apertura automática electromagnética, plato inferior deslizante e intercambiable y pantalla digital con programador de tiempo y temperatura.

Aviso acústico 5 segundos antes de apertura.



PRENSA CALOR GORRAS CAP

Plancha para gorras con área de trabajo de 8 x 15 cm.

Display de temperatura digital ajustable y tiempo digital por los signos de + y -.

Ajuste de presión manual sobre la rueda. Puede trabajar 12 horas sin interrupción.



ACCESORIOS



ESPÁTULAS	124
APLICACIÓN	126
CORTE	127
CORTE SOBRE CARTÓN PLUMA	128
CORTE Y TEMPERATURA	129
TENSORES Y VELCROS	130
OLLAOS Y OLLADORAS	131
CINTAS ADHESIVAS	132
TROQUELADOS Y CORTE	135
SELLADORES	135
LIMPIADORES	137
CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN	138
ALMACENAJE	139
ELEVACIÓN	141
LAMINACIÓN Y SOLDADURA	142



ACCESORIOS DE MONTAJE ESPÁTULAS



Squeegee Pro

Espátula azul semiflexible con fieltro, para aplicaciones planas o ligeramente curvas.

Ideal para vehículos y murales.



L: 100mm

1 - 12



Squeegee Pro XL

Espátula azul en versión de mayor rigidez y tamaño. Con fieltro.

Ideal para aplicaciones más rápidas sobre grandes superficies planas.



L: 125mm

1 - 12



Squeegee Pro Rigid

Espátula blanca para la aplicación de productos gruesos y rígidos.

La parte sin fieltro se desliza con facilidad sobre la superficie del film.



L: 100mm

1 - 12




Squeegee Pro Flexible

Espátula roja suave y flexible ideal para aplicaciones sobre superficies curvas, como los arcos de las ruedas o los capós de los coches. Con fieltro.



L: 100mm

1 - 12



Squeegee Strips

Fieltros de repuesto para espátulas de 10cm.



L: 100mm

25



Squeegee Strip Roll

Rollo de cinco metros de fieltro de repuesto para cortar a medida.



L: 5m

1



Limpiacrystal



L: 220mm

1



Para otras opciones y cantidades, consultar



Squeegee Yellow

Espátula rígida sin fieltro con forma y flexibilidad ideal para la aplicación de Window film o PPF.

Versión más rígida que la naranja.



L: 125mm

1 - 6



Squeegee Pro XL

Espátula flexible sin fieltro con forma y flexibilidad ideal para la aplicación de Window film o PPF.

Versión más flexible que la amarilla.



L: 125mm

1 - 6



Microfiber Marathon 15

Espátula con borde de microfibra ultra suave recomendada por Avery para sus vinilos Conform Chrome.

Apta para uso en mojado y seco.



L: 150mm

1 - 10



Felt Block

Espátula dura 100% fieltro sin riesgo de arañar la película o el sustrato.

Para aplicaciones de presión media-baja, en plano o con curvas.



L: 100mm

1 - 10



Espátula Gold 3M

Espátula profesional oro de 3M.

La original.



L: 100mm

1 - 25



Espátula imantada

Espátula para la sujeción de gráficos y herramientas.

Con un ángulo de precisión, menor curvatura, y posibilidad de fieltro.



L: 100mm

1



Squeegee Flextreme



L: 100mm

1

Set de 2 micro espátulas. La azul (más dura) para aplicación sobre superficies curvas y bordes angostos. La roja (más flexible) para las partes más angostas y cóncavas de un vehículo.



Imanes sujeción

Imanes de sujeción muy prácticos para posicionar los gráficos sobre el sustrato.



Ø: 40mm

Par



Guantes antiestáticos

Para la aplicación de vinilos.

Transpirables y cómodos de usar. Combinación de tacto y protección.

 PLASTGrommet



Única

Par



Cepillo aplicación

Para la aplicación de vinilos en zonas irregulares como remaches, corrugados...



Ø: 2,5mm

1



Rodillo de presión

Para aplicaciones de presión media.

Alta calidad y durabilidad: rodamiento de bolas, mango de madera y rueda de silicona. 45mm.



L: 45mm

1



Pinzas de descarte

Pinzas metálicas ideales para facilitar el pelado del material sobrante.



Única

1



Cinturón herramientas

Diseñado para tener siempre a mano la herramienta precisa.

Con placa metálica para sostener los imanes.



Única

1



Portarrollos de aplicación transportadora



L: 0,75 - 1,25m

1

 POLI-TAPE





Cutter 30° plástico

Cuchilla para aplicación de gráficos.

Su hoja en ángulo de 30° asegura un corte de alta precisión.



Única

1



Cutter A-300G Metal

Cuchilla con mango metálico robusto y hoja en ángulo de 30° para un corte preciso.

Alta durabilidad y control.



Única

1



Snitty cortador

Mini cuchilla de gran utilidad para el corte de vinilo de manera segura.

Con una cuchilla de repuesto.



Única

1



Cutter multiusos

Cortador multiusos con guías de acero inoxidable.

Alta calidad y precisión.



Única

1



Knifeless Bridge Line

Cintas cortadoras que permiten dibujar curvas de alta precisión en la mayoría de aplicaciones de wrapping.

Finish Line o Design Line a elegir.



12,7mm x 50m

1



Knifeless Finish / Design

Cintas cortadoras que permiten dibujar curvas de alta precisión en la mayoría de aplicaciones de wrapping.

Finish Line o Design Line a elegir.



3,5mm x 50m

1



Para repuestos y opciones, consultar



ACCESORIOS DE CORTE SOBRE CARTÓN PLUMA



Cutter corte libre

Para corte de formas libres de hasta 5mm sobre cartón pluma.

Insertar el cúter y seguir la forma deseada.



Única

1



Cutter rectos y biselados

Con un simple giro transforma su corte de recto a bisel.

Profundidad de la cuchilla ajustable.



Única

1



Cutter bordes rebajados

Crea de una pasada excelentes juntas sobre el cartón pluma.



Única

1



Cutter bordes rectos

Borde rectos perfectos en cualquier profundidad entre 3 y 13mm.

Incluye 5 hojas recambio.



Única

1



Cutter ranuras en V

Cortes a inglete con profundidad ajustable hasta 13mm.

Incluye 5 hojas recambio.



Única

1



Cutter circular

Corta círculos perfectos entre 25 y 150mm de diámetro.

Con punto de centrado y caparazón acrílico transparente de seguridad.



Única

1



Para repuestos y opciones, consultar





Regla de acero

Regla metálica profesional en diferentes medidas. Apta para corte y medida.



L: 30 - 40 -
60 - 100 cm

1



Regla de seguridad

De aluminio anodizado resistente, y antideslizante. Compatible con el cutter ranura en V y bordes rectos.



L: 70 - 1 - 1,6
1,96 - 2,45 m

1

Alta durabilidad y control.



Alfombrilla de corte

Tapete o base de corte autocicatrizante de 5mm.

Transparente azulado, utilizable por las dos caras.



1,20 - 1,50m
a medida

1



Rasqueta anti-rasguños

En policarbonato de larga duración y flexible, elimina cualquier residuo sin dañar superficies.

Un soporte y 25 recambios de doble cuchilla para superficies irregulares.



Única

1+ 25 rec.

Temperatura



Termómetro Steinel HL

El HL Scan con indicador digital y señales acústicas avisa eficazmente si la temperatura ha subido o bajado demasiado, o si es óptima para el trabajo.



Única

1



Decapador HG2120E

Maletín con escáner de temperatura para pistola de calor y decapador Steinel HG2120E.



Única

1



ACCESORIOS DE MONTAJE TENSORES Y VELCROS



Cintas con hebilla 60

Cinchas de presión para lonas blancas o negras a elegir. En poliéster de alta calidad y gran resistencia y durabilidad, con hebilla metálica.



1,5 x 60cm
2,5 x 60cm

25



Cintas con hebilla 120

Cinchas blancas de presión para lonas. En poliéster de alta calidad y gran resistencia y durabilidad, con hebilla metálica.



2,5 x 120cm

25



Elástico con bola

Cordón elástico con bola de plástico en color negro para fijar toldos o lonas a su soporte o expositor.



18 - 25cm

100 - 25



Bobina cordón elástico

Cordón elástico Ø6mm para fijar toldos o lonas al soporte o expositor.

Disponible en blanco y en negro.



Ø6mm

100m



Velcro adhesivo estándar

Rollo de velcro en color blanco o negro con adhesivo de uso general.

Se sirven las 2 partes por separado: Hook (macho) o Loop (hembra).



20 - 25 -
50mm

25m



Velcro para lonas PS18

Rollo de velcro en color blanco con adhesivo PS18 de uso especial para lonas PVC y plásticos en general.

Se sirven las 2 partes por separado: Hook (macho) o Loop (hembra).



25 - 50mm

25m



Velcro coser

Rollo de velcro en color blanco para coser, sin adhesivo.

Se sirven las 2 partes por separado: Hook (macho) o Loop (hembra).



50 - 100mm

25 - 100m



Dual Lock

Modelo patentado. Ver pag.128



Ollaos y arandelas Clear

Ollaos de plástico transparente, reciclables, casi invisibles y no se oxidan. Con protección UV y libres de PVC, metales pesados, cloruros y ftalatos. También disponibles en blanco y negro.



	OLLAOS	ARANDELAS
Ø8mm	●	no aplica
Ø12mm	●	●
Ø12mm cuello largo	●	
Ø16mm	●	●



ver tabla

1000

Ver Online



Para blanco, negro y otras medidas, consultar



Ollaos y arandelas Metal

Ollaos metálicos de acabado plateado. Se sirven por juegos de ollaos + arandela

	OLLAOS + ARANDELAS
Ø6,5mm	●
Ø9,5mm	●
Ø11mm	●



ver tabla

500+500



Para otras medidas, consultar

Olladoras



Olladora manual HPS025

Olladora manual compacta para ollaos de metal o plástico. Requiere boquilla adicional. Para diámetros de Ø8- Ø9,5- Ø11,5 - Ø12 y Ø16mm.



Única

1




Olladora neumática Queen

Olladora semiautomática compacta para colocar ollaos de metal o plástico sin esfuerzo y con seguridad. Para diámetros de Ø8- Ø9,5- Ø11,5 - Ø12 - Ø15,2 y Ø16mm.



Única

1

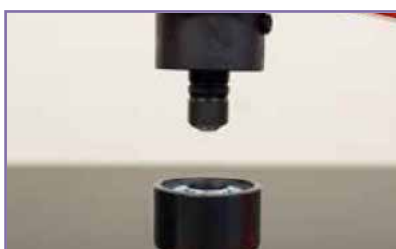

Troquel Ollaos

Boquillas para troquelar con olladoras y colocar ollaos metálicos o plásticos de diferentes diámetros.



Øvarios

1




Para otras medidas y referencias, consultar

Refuerzo de lona




Refuerzo de lona adhesivo

Ideal para el esfuerzo perimetral de las lonas, utilizando un refuerzo con adhesivo especial para PVC.



Cinta Extreme-Plus

Cinta de doble cara de 400μ, muy resistente, ofrece un alto agarre en las lonas de PVC, por lo que resulta ideal para dobladillos o empalmes.




Embalaje



Precinto para embalaje

Rollo de polipropileno para embalaje con adhesivo solvente.


Disponible en marrón, transparente, y blanco.



Rollo cinta 371 de 3M

Rollo de polipropileno para embalaje con adhesivo solvente.

Disponible en marrón y transparente.



Personalizable hasta 3 tintas, consúltanos.


Portarrollos disponibles en varios formatos.

Protección



Cinta crep


Cinta crep de papel color crema. Para pintor, carrocero y otras aplicaciones. Buena adhesión y fácil de retirar.



Cinta de cantar

Cinta de papel color blanco 140gr para cantar cartón pluma.

Otras opciones disponibles bajo pedido.





90775

Cinta de doble cara con soporte tissue y adhesivo acrílico con un excelente tack inicial.

Ideal para uso general.



A medida
x 50m

1



9087

Cinta blanca de 270μ con soporte PVC y adhesivo acrílico modificado.

Para plásticos y metales con forma curva o ligeramente rugosa.



A medida
x 50m

1



GPT-020

Cinta de 200μ transparente con adhesivo acrílico y liner. Resistente a la humedad y altas temperaturas. Para sustratos de alta y baja energía superficial.



A medida
x 50m

1



4965

Cinta de 205μ transparente con soporte PET y adhesivo acrílico para un pegado seguro incluso sobre superficies de difícil pegado. Aguanta temperatura.



A medida
x 50m

1



GPH (060-110-160)

Cinta de espuma gris de espesor 0,6 - 1,1- 1,6mm (a elegir), acrílica y conformable.

Para la unión de gran variedad de materiales e ideal para exteriores.



A medida
x 33m

1



4430 P

Cinta de doble de espuma y adhesivo acrílico resistente a los plastificantes, lo que la hace ideal para el empalme de lonas de PVC.



19mm x 66m

1



Para otras medidas y referencias, consultar





97410

Cinta de gel transparente, acrílica de alta cohesión y 1mm de espesor.

Excelente poder de sujeción a largo plazo. Contratipo 4910-3M.



A medida
x 33m

1



J1760

Cinta blanca de espuma y célula abierta con 0,8 mm de espesor.

Para uso general en superficies rugosas y montajes.



A medida
x 66m

1



2545

Cinta para moqueta en PVC, color blanco y alta adherencia.



A medida
x 100m

1



A-2101

Cinta adhesiva transferidora, con adhesivo de malla en acrílico modificado y color transparente. Recomendado para PUR y materiales de poro abierto.



A medida
x 50m

1



ATG 924

Cinta transferidora de uso general. Alta adhesión, buena resistencia a disolventes y a la radiación UV.

Utilizada con el aplicador ATG realiza una dispensación controlada a medida que el liner se rebobina.



L: 33 - 55m
A: 6-12-19mm

1



467MP - 468MP

Cinta transferidora con adhesivo acrílico y liner de kraft revestido. Resistente a cizalladura, altas temperaturas y químicos. Excelente adhesión a metales y plásticos de energía superficial alta.



A medida
x 55m

1



468MP es la versión en cajas de 100 hojas de 610x914mm o 700x1000mm. Consúltanos.

A tu medida

En Jesvy contamos con un equipo avanzado para el corte a medida y troquelado de todo tipo de cintas adhesivas.

Corte geométrico, formas personalizadas, corte plano o mediante cilindro. Consúltanos.



Bumpons

Topes o separadores protectores adhesivos. La solución antideslizante que amortigua vibraciones y mejora tanto el montaje como el uso de gran cantidad de elaboraciones.




3M

SELLADORES



Cinta de sellado 4412N

Cinta espumada de 2mm para sellar de forma fácil y limpia sobre la mayoría de metales y plásticos. Alta resistencia UV, humedad y temperaturas. Se puede pintar.



Sellador Scotchcal 3950

Proporciona una barrera contra el agua o contaminantes en los bordes, minimizando el efecto adverso del uso prolongado o a la exposición a condiciones severas.




Edge Sealer

Sellante de bordes incoloro para proyectos náuticos por encima de la línea de flotación, evitando así la entrada de agua u otros.



Lápiz sellador Seal Pen

Lápiz de sellado de bordes para aplicaciones de vinilo. Laca acrílica transparente con agentes bloqueadores UV. Seca en aprox.10 minutos.



Descubra los adhesivos y cintas industriales de 3M que amplían sus posibilidades de diseño para instalaciones de letreros en interiores y exteriores. Supérese con rótulos que desafían la gravedad, combine materiales diversos y sin marcas antiestéticas, adaptándose a las curvas con facilidad y resistentes a la humedad y cambios meteorológicos.

		Cintas de doble cara			Fijaciones reposicionables	Adh. no estructurales
Sustrato	Ejemplos de aplicación	Cintas transferidoras	Cintas de doble cara	Cintas VHB™	Dual-Lock™	Adhesivos con base agua y con base disolvente
Metal	Aluminio Acero inoxidable Acero galvanizado	F9469PC	92015 GPT-020F 9448A	GPH-110GF	SJ3550	Spray 90 altas prestaciones
	Por encima de los metales antes de la pintura en polvo (horneado)	–	–	GPH-110GF	–	–
	Metal pintado	ATG 969 950	GPT-020F 9448A	5952F LSE-110WF imprimación* + GPH-110GF	SJ3870 imprimación* + SJ3550	Spray 90 altas prestaciones
	Paneles tipo sándwich de aluminio	ATG 969 950	GPT-020F 9448A	5952F LSE-110WF imprimación* + GPH-110GF	SJ3870 imprimación* + SJ3550	Spray 90 altas prestaciones
Plástico	PVC (flexible)	F9465PC	GPT-020F	4941	SJ3550	Spray 80 caucho y vinilos
	PMMA, PVC (rígido), otros plásticos MSE (ABS)	467MP ATG 969 950	GPT-020F 9448A	GPH-110GF	SJ3550	Spray 90 altas prestaciones
	PMMA, PC transparente	467MP 9773WL	GPT-020F	4910F	SJ3560 SJ4570	–
	PS espumado (EPS)	–	–	–	–	Spray 77 multiuso
	Plásticos LSE	9472LE	93020LE GPT-020F 9448A	LSE-110WF	imprimación* + SJ3550	Spray 90 altas prestaciones
	Plásticos revestidos / pintados	9472LE	93020LE GPT-020F 9448A	LSE-110WF	imprimación* + SJ3550	Spray 90 altas prestaciones
Papel	Papel / cartón	ATG 904 9605	GPT-020F 9448A	–	–	Spray 77 multiuso
	Papel / cartón estucado	ATG 969 950	GPT-020F 9448A	LSE-110WF	SJ4570	Spray 90 altas prestaciones
Madera	Contrachapado Aglomerado Madera laminada: HPL / melamina	9773WL	imprimación* + GPT-020F 9448A	imprimación* + GPH-110GF	imprimación* + SJ3550	1000NF 1300L
Soluciones reposicionables / extraíbles		–	ATG 928 9425HT	–	SJ3550 SJ3560 SJ3870 SJ4570	Fastbond™ 49 para aislamientos Spray 75 reposicionable



Surface Cleaner verde

Limpiador de alto rendimiento, ideal para vehículos de wrapping.

Elimina toda clase de residuos: suciedad, cera, siliconas, pequeños restos de adhesivos...



1l

1 Botella
Caja de 6



Flat Surface Cleaner azul

Solución eficaz para eliminar la suciedad adherida a cualquier tipo de sustrato* durante la primera fase de limpieza.

No adecuado para vehículos.



5l

1



Removedor de adhesivo

Limpiador de alto rendimiento, diseñado para garantizar que el sustrato quede libre de restos de adhesivo.



0,5l

1



IP Vinyl Remover Pro

Líquido decapador removedor que penetra en el vinilo y desactiva el adhesivo, así el vinilo y el adhesivo salen a la vez, en un mismo proceso.



1 - 5l

1



Limpiador Kopi

Además de limpiar las superficies, es eficaz para eliminar la electricidad estática, así como pequeños restos de adhesivo.



1l

25



Gel eliminador vinilo KMK

Solución para ayudar a despegar o retirar vinilos.

Se presenta en gel para una mejor y más fácil aplicación.



1l

1



Para otras opciones y cantidades, consultar



Supreme Wrap Care

Diseñados para mantener los films para rótulos de vehículos en perfecto estado.

Protegen y limpian los gráficos de los vehículos, ayudando a mantenerlos como si estuvieran recién puestos.

Adecuados para todo tipo de vinilo (brillos, mates* y satinados).

Una alternativa al lavado tradicional que no necesita agua.



Cleaner

Producto de limpieza para uso normal.
Elimina el polvo, la suciedad ligera, las huellas dactilares, etc.



L: 125mm
6



Power cleaner

Con poder extra de limpieza para acabar con las manchas más difíciles, tales como excrementos de pájaros, suciedad de la carretera o savia de los árboles entre otros.



L: 100mm
1



Sealant

Crea una capa protectora sobre las superficies rotuladas, facilitando así la eliminación de la suciedad.



L: 100mm
1

Aplicadores



Gel de aplicación SPF-X1

Gel transparente para facilitar la óptima aplicación de films de protección PPF, como SPF-XIII de Avery, manteniendo bien hidratado el material.



1 - 5l
1



Roll Clips

Anillas abrazaderas para mantener enrollado el material en las bobinas de manera rápida con solo 1 mano.

Packs combinados de talla L y XL.



L+XL

12 - 50 uds



Portarrollos Mobile 12

Estructura sólida de tubo cuadrado con excelente durabilidad y ruedas de nylon con bloqueo. Para 12 bobinas hasta 1,62m y núcleo de 2". Hasta 460Kg de carga total.



42,5 x 58
x 39cm

1



Portarrollos Mobile 16

Estructura sólida de tubo cuadrado con excelente durabilidad y ruedas de nylon con bloqueo. Para 12 bobinas hasta 1,62m y núcleo de 3" con 460Kg de carga total.



44,5 x 60
x 62cm

1



Swivel Rack 12

Estructura giratoria de fácil acceso. Hasta 12 bobinas de 1,62cm con núcleo de 3". Soporta 360Kg de carga total. Ruedas con bloqueo.



46 x 75
x 75cm

1



Multi Rack 36

Estructura sólida de tubo cuadrado para el almacenaje de hasta 36 bobinas de 1,22cm con núcleo de 2"/3". Hasta 460Kg de carga total. Ruedas con bloqueo.



85 x 102
x 184,5cm

1



Easy Rack 16

Transporta hasta 16 bobinas de 1,62cm con núcleo de 3" de forma ergonómica. Hasta 460Kg de carga total. Ruedas con bloqueo.



190 x 44
x 101cm

1



Media Cards

Identifica a primera vista el nombre, tipo de material y especificación de cada bobina. Se adaptan a bastidores horizontales o verticales y a cualquier núcleo de 3".

Packs combinados en rojo y azul.



Única

Pack 10





Table Rack 56

Combina el almacenaje con la función mesa de trabajo (opc). Hasta 56 bobinas de 60cm con núcleo de 2"/3". Hasta 460Kg de carga total. Ruedas con bloqueo.



117 x 186
x 96,5cm

1



Convierte tu Table Rack 56 en mesa añadiendo el tablero superior que tú escojas.



Bull Rack 15

Bastidor móvil de almacenaje hasta 15 bobinas de 1,62m y núcleo de 2"/3". Ruedas con bloqueo. Hasta 575Kg de carga total. Cutter con guía opcional.



184 x 44
x 147,5cm

1



Wall Rack 10

Almacenamiento de pared para materiales digitales, fijado al suelo. Para 10 bobinas de 1,62m. Hasta 300Kg de carga total. Cutter con guía opcional.



173,2 x 22,4
x 183cm

1



Bull Rack Max

Bastidor móvil de almacenaje hasta 11 bobinas de 1,62m y núcleo de 2"/3". Ruedas con bloqueo. Hasta 600Kg de carga total. Cutter con guía opcional.



184 x 44 x
147,5cm

1



Bull Rack XXL

Bastidor móvil para almacenar las bobinas más grandes y pesadas. Hasta 8 bobinas de 3,2m y núcleo de 2"/3". Ruedas con bloqueo. Hasta 800Kg de carga total. Cutter con guía opcional.



342 x 90
x 131cm

1



Cortador Bull Rack

Accesorio de corte compatible con todos los bastidores; Bull y Wall.

Ajustable al grosor del material, corta en ambos sentidos sin desplazamientos del material.



Según
modelo

1



Portabobinas Jumbo

Bastidor de almacenamiento y carro de transporte de 2 o 3 soportes.

Combina 3 soportes para las bobinas pesadas hasta 1800Kg, Ø25cm y 5m.



64 x 64 x 127 cm

2 - 3 uds



Compact e-Lifter Lite

Elevadora ligera con batería para bobinas de hasta 3,2m y Ø40cm.

Soporta hasta 100Kg y 1,35m de elevación.



85 x 102 x 184,5cm

1



RollMAX e-Lifter

Elevadora con batería para bobinas de hasta 5m y Ø50cm.

Soporta hasta 450Kg y 1,38m de elevación.



Única

1



Otros modelos de elevadoras, consultar.



Soportes y extensiones

Bandeja de soporte y extensiones compatibles con los modelos Lifter y e-lifter PRO para el manejo de bobinas de 5m.

Consultar detalles.





Laminadora Oasis Easylam

Laminadora hasta 35mm y 1,62m con calentamiento por infrarrojos a 60°C. Control digital ES/EN con pedal. Fijación rápida y recogida.



0,54 x 1,25
x 1,85m

1



Soldadora Fortplast-P2

Soldadora automática eficiente y manejable para soldar lonas.

Disponible en diferentes anchos: 20, 30, 40 y 45 mm



Única

1



Accesorio refuerzo

Accesorio para la soldadora automática Fortplast-P2.

Aplica refuerzo de lona de 50mm de manera sencilla.



Única

1



Otros modelos de soldadoras, consultar.



All in One

Estación automatizada para el acabado de lonas con funciones de doblado, refuerzo, ollaos, corte...

Diferentes posibilidades disponibles, consultar.

GRAPHTEC



PLOTTERS DE CORTE	144
FC9000 series	144
CE7000 series	145
ACCESORIOS	146
CUCHILLAS, TABLA DE SELECCIÓN	146
OTROS ACCESORIOS	147
AUTOMÓVIL Y DETAILING	148

Jesvy es desde ahora distribuidor oficial de la marca Graphtec en España, permitiendo acercar todo el potencial y la calidad de la marca japonesa a los profesionales del sector.

La gama de plotters de corte va desde los más reducidos para etiquetas y prototipado hasta los 1600mm para las bobinas profesionales de vinilo de corte e impresión, modelos de rodillo en los que se especializa Jesvy.

Soluciones de corte con soporte técnico en la instalación, mantenimiento así como suministro de consumibles y piezas de repuesto originales, siempre pensando en la mejor calidad y tiempos de respuesta ajustados.



FC9000 series

La mejor calidad de corte del mundo.

Modelo insignia de gama alta con operación avanzada y características que aumentan la eficiencia. Los plotters de corte FC-9000 presentan las novedades más punteras en el mercado, siendo la solución premium e ideal para el corte de materiales extralargos o exigentes como puede ser el PPF, las láminas solares o los reflectantes. También es la mejor opción para flujos de trabajo que requieren gran velocidad de corte.

Incluye patas y cesta en todos los modelos de la serie.

[Ver Online](#)



Fuerza de corte máxima 600 gf.

Velocidad de 1.485 mm/s.

Display digital LCD con botonera

Software de aplicación mejorado

Compatible con Illustrator y Corel

Trabaja con USB, sin conexión a PC

Autopanelado, corte transversal, función código de barras, sensor ARMS 8.0 para reflectantes...

FC9000-75



762mm

FC9000-100



1067mm

FC9000-140



1372mm

FC9000-160



1626mm

CE7000 series

La solución de corte más rentable.

La gama EC-7000 es la opción más extendida entre los rotulistas con sobradas prestaciones para el corte de vinilos y láminas. Sus resultados son excelentes y la cantidad de modos de trabajo y cuchillas compatibles, puede ofrecer un corte 100% profesional.

Patas opcionales para los modelos pequeños (40 y 60). Cesta opcional.

Ver Online



Varios métodos de corte, corte de troquel y medio corte.

Fuerza de corte máxima 450 gf.

Velocidad de 1.000 mm/s.

Display digital LCD con botonera.

Software de aplicación mejorado

Compatible con Illustrator y Corel

Salida de datos sin conexión a PC

Área de corte expandida, función código de barras, sensor ARMS 8.0 para reflectantes...

CE7000-40



484mm

CE7000-60



712mm

CE7000-130



1372mm

CE7000-160



1626mm



Otros modelos

De corte plano: FCX200 series, FCX400 series.

Etiquetas: CE7000-ASF.

DIY: Silhouette.


Diferentes posibilidades disponibles, consultar.



Disponemos de todos los repuestos y consumibles de Graphtec, incluso los de series antiguas no descatalogadas (bajo pedido).

Cuchillas

Tabla de correspondencia de cuchillas


Modelo	Diámetro	Ángulo	Material	Vida del producto	Aplicación	CE7000	FC9000	FCX2000	FCX4000
CB09 Series									
 CB09-L	0,9	45°	Vinilo, Papel (80 - 250 g/m²)	> 2 km (papel) > 3 km (vinilo)	Señalética, Etiquetas, Pegatinas, Patrón de ropa, Camiseta, (Transfer)	PHP33-CB09N-HS			
 CB09-E			Film Transfer (0,25 mm)	2-3 km (papel) 5 km (vinilo)		PHP35-CB09-HS			
 CB09UB-5			Láminas magnéticas	4-5 km (papel) 10-12 km (vinilo)		PHP33-CB09N-HS			
 CB09-P				7-8 km (papel) 28-30 km (vinilo)		PHP35-CB09-HS			
 CB09UB-K60-5		60°	Film Tintado (0,05 mm)		Film Tintado ventanas / Film protector pintura	PHP33-CB09N-HS			
CB15 Series									
 CB15U-5	1,5	45°	Papel grueso (200-500g/mm²) Lámina magnética		Packaging, Expositor de promociones Patrón de ropa	PHP33-CB15N-HS			
 CB15UA-5			Alta intensidad reflectiva (0,5 mm)		Señal de tráfico, Cartel de construcción	PHP35-CB15-HS			
 CB15U-K30-5		30°	Lámina transfer grueso (Seaser brick) Rodillo de arena (1,1 mm)		Camisetas (transfer) Lápidas	PHP33-CB15N-HS			
 CB15UA-K30-5			Película reflectante de alta intensidad (1 mm)		Señal de tráfico, (3M Diamond Grade) (Avery T-11500)	PHP35-CB15-HS			



Cuchillas Graphtec

Todos los modelos disponibles.

Posibilidad de compra por unidades
sueltas, consultar.



Te asesoramos en la elección de las
cuchillas que necesitas para cortar:

- Lámina solar
- Reflectantes
- Afelpados
- Rugosos
- PPF



Portacuchillas Graphtec

Todos los modelos disponibles:
Plástico, metal Ø9mm y Ø15mm



Ø9-15mm

1



Lupa

Asegura la longitud de cuchilla fácilmente con ayuda de esta lupa con medidor de precisión. Cada plotter incluye 1 lupa. Posibilidad de adquirir más como accesorio.



Única

1



Teflon de corte

Cinta de PTFE encargada de absorber el impacto de corte.



Según
plotter

1



Cuchilla transversal

Es la encargada de cortar el material de bobina una vez terminada la programación.



Única

1



Brazo pinch roller

Brazo supletorio que permite un mayor agarre del material durante el corte. Recomendado para materiales gruesos.



85 x 102
x 184,5cm

1



Pinch roller

Rodamientos de recambio para el arrastre y fijación del material.



Única

1 - 10



Electrónica

Disponemos de todas las piezas oficiales para el recambio en plotters con daños o desgaste. Consúltanos.



Especial Automóvil y Detailing

Corta los materiales específicos de este sector con total solvencia: Car Wrapping, PPF, Láminas solares, Máscara para pintura, Letras y Gráficos de corte. Todo ello con tu plotter Graphtec y los accesorios oficiales que ponemos a tu disposición.

FC9000 - 160

El plotter más avanzado de la gama Graphtec que además, admite bobinas de 1,60m de ancho, es la solución ideal para el sector del automóvil ya que permite trabajar con todos los materiales específicos aportando la robustez y precisión que requiere su corte.



Cuchillas Graphtec

Te asesoramos en la elección de las cuchillas para un trabajo profesional de corte de los diferentes materiales de aplicación en el automóvil. CB09UB-K60



Kit Antiestático

Estas dos referencias permiten eliminar la estática generada por algunos materiales durante largas sesiones de corte, protegiendo el plotter de cualquier daño eléctrico.



Rodamientos mandril

Acoplados al mandril, evitan el rozamiento del material con los rodillos de soporte de la bobina, facilitando el avance del material y protegiéndolos de cualquier marca o desgaste.



Especial patronaje

Disponemos de todos los accesorios que permiten delinear patronaje explorando todas las posibilidades de esta gama de plotters. Consúltanos.



C/ Sèquia de Benàger, 22 96 392 35 55
Pol. Ind. Alqueria de Mòret www.jesvy.com
46210 Picanya VALÈNCIA comercial@jesvy.com



Tu compra online es todavía más ágil

122024v1



www.jesvy.com

Pedidos 24/7 • Tus precios • Tu historial
Toda la información técnica de producto



C/ Sèquia de Benàger, 22
Pol. Ind. Alqueria de Moret
46210 Picanya VALÈNCIA

96 392 35 55
www.jesvy.com
comercial@jesvy.com

